Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore Sormontabile e rotante

Il dissuasore sormontabile e rotante cede in caso di urto e torna poi automaticamente in posizione verticale. Riduce i costosi danni sia alle strutture sia ai veicoli.









IN BREVE

Altezza	700 mm, 1000 mm
Diametro	159 mm
Spessore	4,5 mm
Trattamento superficiale	Verniciato a polvere
Peso	35,5–42 kg

- Basato sulla stessa tecnologia dei dissuasori FLEX, con l'aggiunta di sei robusti cuscinetti a sfere nella base
- Ruota liberamente su una robusta piastra di base in acciaio
- Si flette e ruota in caso di urto
- Cede in caso di urti frontali
- Devia gli urti laterali grazie al movimento di rotazione


DESCRIZIONE

Il dissuasore protegge serrande avvolgibili, porte tagliafuoco, rampe e passaggi in magazzini e centri di distribuzione, in negozi e attività commerciali, nei parcheggi all'aperto, nei garage e nei parcheggi multipiano, sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Si flette fino a un massimo di 25 gradi (ca. 310 mm) dalla posizione verticale
- Torna automaticamente in posizione verticale dopo l'urto
- Riduce i costosi danni a strutture e veicoli

DIMENSIONI

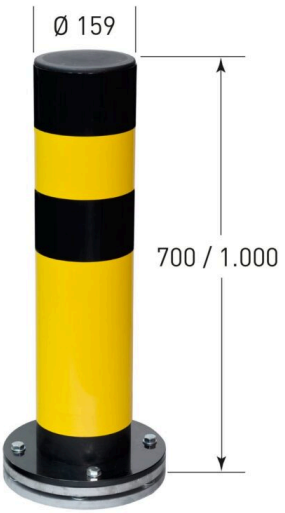

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Negozi & commercio
- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano

VARIANTI

Cod. art.	Altezza	Peso
199.22.128	700 mm	35,5 kg
199.25.417	1000 mm	42 kg

Tutte le varianti: Diametro 159 mm · Spessore 4,5 mm · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Sistema di fissaggio Ancorato · Dimensioni della piastra a pavimento 270x35 mm · Contenuto Accessori di montaggio inclusi

DATI TECNICI

Materiale	**Acciaio**
Colore	**Nero/Giallo**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**
Dimensioni della piastra a pavimento	**270x35 mm**
Contenuto	**Accessori di montaggio inclusi**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il fissaggio standard è il montaggio a superficie: il dissuasore viene ancorato al fondo attraverso la piastra di base. Il materiale di montaggio è incluso. Se si preferisce cementare il fissaggio, è disponibile come accessorio un adattatore per il fissaggio a incasso.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio di alta qualità con superficie verniciata a polvere. La base è dotata di sei robusti cuscinetti a sfere che consentono al dissuasore di ruotare liberamente sulla sua piastra di base in acciaio. Poiché il dissuasore cede e poi torna in posizione verticale, in caso di urto si riduce il rischio di costosi danni a strutture e veicoli.

DOMANDE FREQUENTI

Cosa succede quando il dissuasore viene urtato?
In caso di urto frontale il dissuasore si flette fino a 25 gradi (ca. 310 mm) dalla posizione verticale, mentre in caso di urto laterale l'impatto viene deviato grazie alla rotazione del dissuasore. Successivamente torna automaticamente in posizione verticale.

Il materiale di montaggio è incluso?
Sì. Il materiale di montaggio è incluso. Il fissaggio standard è il montaggio a superficie.

Il dissuasore può essere cementato?
Sì. Se si desidera cementare il fissaggio, è disponibile come accessorio un adattatore per il fissaggio a incasso.

Quali altezze sono disponibili?
Il dissuasore è disponibile nelle altezze 700 mm (35,5 kg) e 1000 mm (42 kg). Entrambe le versioni hanno un diametro di 159 mm e uno spessore della parete di 4,5 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-sormontabile-e-rotante

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu