Protezioni per pilastri e pali · Protezioni per pali

Protezione per pali 4 gambe

La protezione per pali a 4 gambe è una protezione in acciaio che offre una difesa robusta a colonne esposte, tubazioni a vista e strutture simili contro i danni causati dai mezzi motorizzati.









IN BREVE

Altezza	600 mm
Larghezza	520–720 mm
Diametro	60 mm
Materiale	Acciaio
Peso	14,5–18 kg

- Montaggio semplice in una sola direzione
- Robusta struttura in acciaio
- Isola la colonna dai danni da urto
- Elevata visibilità
- Richiede 8 bulloni di fissaggio per protezione, venduti separatamente


DESCRIZIONE


Trova impiego nella logistica e nella distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico, dove carrelli elevatori e altri veicoli si muovono vicino alle parti portanti dell'edificio.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

DIMENSIONI

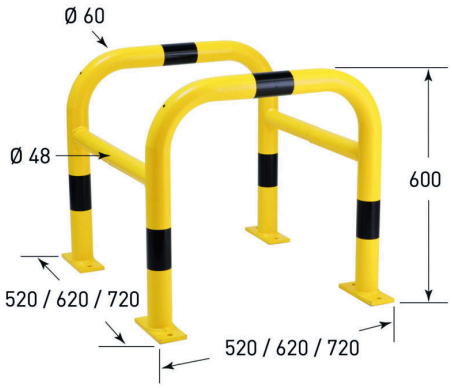

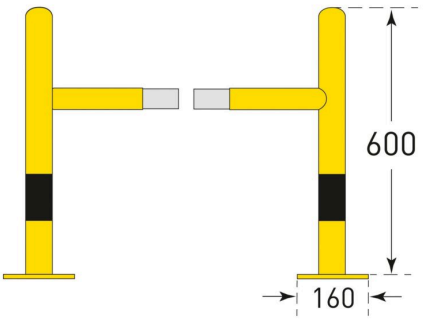

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza	Profondità	Trattamento superficiale	Larghezza interna	Profondità interna	Colore	Peso
200.22.925	520 mm	520 mm	Zincato a caldo / Zincato	400 mm	400 mm	Zincato	14,5 kg
200.29.787	620 mm	620 mm	Zincato a caldo / Zincato	500 mm	500 mm	Zincato	16,3 kg
200.26.195	720 mm	720 mm	Zincato a caldo / Zincato	600 mm	600 mm	Zincato	18 kg
200.26.557	520 mm	520 mm	Verniciato a polvere	400 mm	400 mm	Nero/Giallo	14,5 kg
200.28.694	620 mm	620 mm	Verniciato a polvere	500 mm	500 mm	Nero/Giallo	16,8 kg
200.24.782	720 mm	720 mm	Verniciato a polvere	600 mm	600 mm	Nero/Giallo	18 kg
200.20.623	520 mm	520 mm	Zincato a caldo e verniciato	400 mm	400 mm	Nero/Giallo	14,5 kg
200.23.561	620 mm	620 mm	Zincato a caldo e verniciato	500 mm	500 mm	Nero/Giallo	16,8 kg
200.29.660	720 mm	720 mm	Zincato a caldo e verniciato	600 mm	600 mm	Nero/Giallo	17,5 kg

Tutte le varianti: Altezza 600 mm · Diametro 60 mm · Materiale Acciaio · Numero di ancoraggi 8 · Funzione Protezioni per pilastri · Sistema di fissaggio Ancorato · Campi di impiego Per interni

DATI TECNICI

Profondità	**520–720 mm**	Numero di ancoraggi	**8**
Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato**	Funzione	**Protezioni per pilastri**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Campi di impiego	**Per interni**
Larghezza interna	**400–600 mm**	Profondità interna	**400–600 mm**
Colore	**Nero/Giallo, Zincato**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il prodotto standard è montato in superficie con bulloni e ancorato al fondo. Il montaggio si esegue facilmente in una sola direzione. Ogni protezione richiede 8 bulloni di fissaggio, non inclusi e venduti separatamente. Per il fissaggio sono disponibili come accessori il tassello passante per calcestruzzo (12 × 110 mm) e il tassello universale con vite (8 × 100 mm). Per il montaggio interrato sono disponibili come accessori piastre adattatrici da 160 × 70 × 10 mm con una lunghezza di 300 mm.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in acciaio con uno spessore della parete di 2 mm. A seconda della versione, l'acciaio è zincato a caldo, zincato a caldo e verniciato oppure verniciato a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni di fissaggio sono inclusi?
No. Sono necessari 8 bulloni di fissaggio per protezione, venduti separatamente. Il tassello passante per calcestruzzo e il tassello universale con vite sono disponibili come accessori.

La protezione può essere montata interrata?
Il prodotto standard è montato in superficie con bulloni, ma sono disponibili come accessori piastre adattatrici per il montaggio interrato.

Quali misure sono disponibili?
La protezione è alta 600 mm ed è disponibile nelle misure 520 × 520, 620 × 620 e 720 × 720 mm, con dimensioni interne rispettivamente di 400 × 400, 500 × 500 e 600 × 600 mm.

Quali trattamenti superficiali posso scegliere?
Tra le varianti sono disponibili zincato a caldo/galvanizzato, verniciato a polvere nero/giallo e zincato a caldo e verniciato nero/giallo.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-pali-4-gambe

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu