Protezioni per pilastri e pali · Protezioni per pali

Protezione per lampioni 360°

La protezione per lampioni è una protezione per pali in acciaio che offre una protezione completa a 360° contro i danni da collisione su pali, colonne e piloni isolati.









IN BREVE

Larghezza	350 mm
Altezza	600 mm
Profondità	350 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Peso	13 kg

- Offre una protezione completa a 360° contro i danni da collisione
- Protegge pali, colonne e piloni isolati
- Realizzata in acciaio di alta qualità
- Struttura in due parti in tubi sagomati, Ø 48 mm
- Montaggio e installazione semplici attorno all'oggetto esistente


DESCRIZIONE

Si tratta di una struttura in acciaio in due parti, realizzata con tubi sagomati, che viene posizionata attorno all'oggetto e ancorata al suolo. La protezione viene utilizzata in parcheggi, terminal merci e depositi, in ambienti di magazzino e distribuzione e in luoghi pubblici come piazze, parchi e percorsi pedonali.

CARATTERISTICHE

- Ancoraggio al suolo con 4 piastre di base

DIMENSIONI

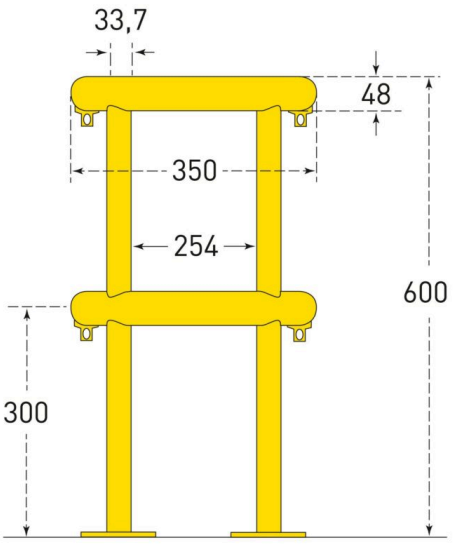

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Terminal merci e banchine di carico
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Magazzino & distribuzione

VARIANTI

Cod. art.	Trattamento superficiale	Peso
200.21.992	Zincato a caldo e verniciato	13 kg
200.26.309	Zincato a caldo / Zincato	13 kg

Tutte le varianti: Larghezza 350 mm · Altezza 600 mm · Profondità 350 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Diametro interno 254 mm · Spessore della parete 2 mm · Dimensioni della piastra a pavimento 115 x 32 x 5 mm · Diametro del tubo e spessore della parete 33,7 x 2 mm

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Diametro interno	**254 mm**
Spessore della parete	**2 mm**	Dimensioni della piastra a pavimento	**115 x 32 x 5 mm**
Diametro del tubo e spessore della parete	**33,7 x 2 mm**	Colore	**Zincato, Giallo**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Le sezioni di tubo sagomato vengono posizionate attorno all'oggetto da proteggere, inserite l'una nell'altra e fissate con bulloni. L'unità assemblata viene quindi ancorata al suolo con le 4 piastre di base, che presentano ciascuna due fori preforati. Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm). Il catalogo prodotti è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La protezione per pali è realizzata in acciaio di alta qualità. È disponibile zincata a caldo (galvanizzata) con superficie grigio zinco, oppure zincata a caldo e successivamente verniciata a polvere in giallo.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta la protezione attorno a un palo esistente?
La protezione è composta da due parti. Le sezioni di tubo vengono posizionate attorno al palo, inserite l'una nell'altra e fissate con bulloni; successivamente l'unità viene ancorata al suolo con 4 piastre di base.

Qual è il diametro interno?
Il diametro interno è di 254 mm e il diametro esterno di 350 mm. L'altezza è di 600 mm.

Quali trattamenti superficiali sono disponibili?
La protezione è disponibile zincata a caldo (galvanizzata) oppure zincata a caldo e verniciata a polvere in giallo. Entrambe le versioni pesano 13 kg.

Quali accessori di ancoraggio sono disponibili?
Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm).

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-per-lampioni-360

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu