Protezioni antiurto · Protezioni per tubi

Protezione antiurto per tubi Grande

La protezione per tubi è una protezione antiurto interamente in acciaio che protegge i tubi da danni accidentali causati dai veicoli in transito.









IN BREVE

Larghezza	350 mm
Altezza	1000 mm, 1500 mm
Materiale	Acciaio
Profondità	300 mm
Peso	13–14,7 kg

- Installazione rapida e semplice
- Interamente in acciaio
- Protezione efficace
- Elevata visibilità
- Utilizzabile sia per esterni sia per interni


DESCRIZIONE


Si utilizza in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e officina, in uffici e reception e in garage e parcheggi multipiano, e può essere installata sia per interni sia per esterni. La documentazione cita anche fabbriche, magazzini, edifici pubblici ed edifici adibiti a uffici.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Uffici & reception
- Garage e parcheggi multipiano

DIMENSIONI

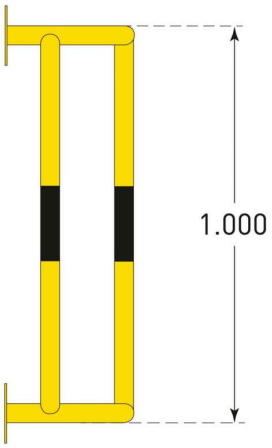

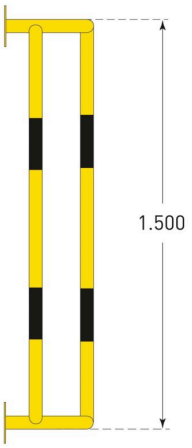

VARIANTI

Protezione per tubi per montaggio a parete e a terra

Cod. art.	Altezza	Peso
200.20.402	1500 mm	13 kg
200.27.919	1000 mm	14,7 kg

Protezione per tubi per montaggio a parete

Cod. art.	Altezza	Peso
200.20.616	1500 mm	13,5 kg
200.28.423	1000 mm	14,7 kg

Tutte le varianti: Larghezza 350 mm · Materiale Acciaio · Profondità 300 mm · Numero di ancoraggi 8 · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Diametro del tubo 48 mm · Spessore 2 mm · Campi di impiego Per esterni e per interni · Larghezza interna 250 mm · Profondità interna 275 mm · Colore Giallo · Tipo Con strisce nere

DATI TECNICI

Numero di ancoraggi	8	Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Diametro del tubo	48 mm	Spessore	2 mm
Campi di impiego	Per esterni e per interni	Larghezza interna	250 mm
Profondità interna	275 mm	Colore	Giallo
Tipo	Con strisce nere		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'installazione è rapida e semplice. La protezione dispone di piastre di fissaggio con due fori per piastra e il numero di ancoraggi indicato è 8. Il tassello passante per calcestruzzo (12 × 110 mm) e il tassello universale con vite (8 × 100 mm) sono disponibili come accessori. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata interamente in acciaio. L'acciaio è zincato a caldo e successivamente verniciato a polvere in giallo con bande nere. Secondo i dati di prodotto, la protezione può essere utilizzata sia per esterni sia per interni.

DOMANDE FREQUENTI

Quali altezze sono disponibili?
La protezione è disponibile nelle altezze di 1 000 mm e 1 500 mm. La larghezza è di 350 mm e la profondità di 300 mm in entrambe le versioni.

Quali tasselli posso utilizzare?
Il tassello passante per calcestruzzo (12 × 110 mm) e il tassello universale con vite (8 × 100 mm) sono disponibili come accessori.

La protezione può essere installata all'esterno?
Sì. Può essere utilizzata sia per esterni sia per interni ed è zincata a caldo e verniciata a polvere.

Di che colore è la protezione?
È verniciata a polvere in giallo con bande nere sopra la zincatura a caldo.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezione-antiurto-per-tubi-grande

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu