Dissuasori abbattibili · Dissuasori abbattibili

Dissuasore di parcheggio Abbattibile (montaggio a filo)

Il dissuasore di parcheggio con montaggio a filo protegge i posti auto e offre al contempo vantaggi a pedoni e ciclisti, senza rischio di inciampo, poiché quando è abbassato si trova a livello della superficie.









IN BREVE

Materiale	**Acciaio**
Colore	**Rosso/Bianco**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo e verniciato**
Forma	**Quadrato**
Peso	**22,4 kg**

- Offre una forte protezione visiva
- Si trova a livello della superficie quando il paletto è abbassato
- Protegge automaticamente l'alloggiamento con una robusta piastra in acciaio quando il paletto è sollevato
- È zincato a caldo per una lunga durata
- Dispone di una piastra in alluminio per l'alloggiamento


DESCRIZIONE

Viene utilizzato in parcheggi pubblici e privati per esterni, in aree residenziali, in piazze, parchi e percorsi pedonali, nonché presso magazzini e centri di distribuzione, ad esempio immobili commerciali, stabilimenti produttivi, depositi logistici ed edifici pubblici.

CARATTERISTICHE

- Disponibile in due modelli: con serratura a cilindro o con serratura triangolare
- Disponibile in tre trattamenti superficiali: grigio zinco, rosso/bianco e nero/giallo

DIMENSIONI

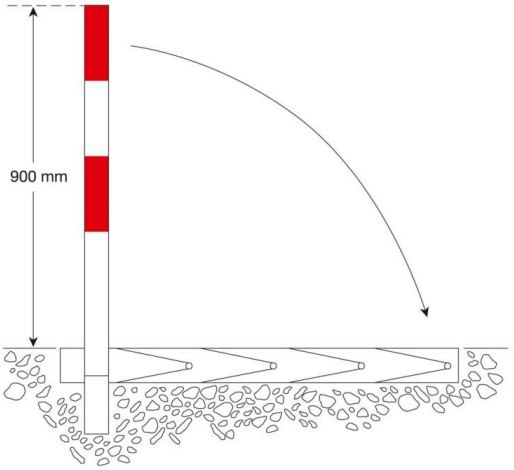

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Magazzino & distribuzione

VARIANTI

Serratura triangolare

Cod. art.	Meccanismo di chiusura	Peso
113.11.493	Serratura triangolare	22,4 kg

Serratura a cilindro

Cod. art.	Meccanismo di chiusura	Peso
113.10.561	Serratura a cilindro	22,4 kg

Tutte le varianti: Materiale Acciaio · Colore Rosso/Bianco · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Forma Quadrato · Sistema di fissaggio Da cementare · Sezione trasversale 70/70 mm · Altezza totale 1000 mm · Altezza fuori terra 900 mm

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	**Da cementare**
Sezione trasversale	**70/70 mm**
Meccanismo di chiusura	**Serratura a cilindro, Serratura triangolare**
Altezza totale	**1000 mm**
Altezza fuori terra	**900 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il paletto si installa facilmente annegandolo nel calcestruzzo nel terreno. È importante assicurarsi che risulti a livello della superficie. Si noti che la serratura triangolare è venduta separatamente. Come accessori sono disponibili chiavi extra, chiave triangolare e nastri riflettenti rossi per paletti 70 × 70 mm o Ø 90 mm. Il prodotto è presente anche nel catalogo, nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in acciaio e zincato a caldo per una lunga durata. L'alloggiamento dispone di una piastra in alluminio ed è protetto da una robusta piastra in acciaio quando il paletto è sollevato.

DOMANDE FREQUENTI

C'è rischio di inciampo quando il paletto è abbassato?
No. Quando è abbassato, il paletto si trova a livello della superficie, quindi pedoni e ciclisti possono passare senza rischio di inciampo.

La serratura triangolare è inclusa?
No, la serratura triangolare è venduta separatamente. La chiave triangolare e le chiavi extra sono disponibili come accessori.

Quali modelli di serratura sono disponibili?
Il paletto è disponibile con serratura a cilindro o con serratura triangolare. Il meccanismo di chiusura si sceglie tra le varianti.

Come si monta il paletto?
Viene annegato nel calcestruzzo nel terreno. Assicurarsi che risulti a livello della superficie.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-di-parcheggio-abbattibile-montaggio-a-filo

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu