
Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore Ø76mm Da cementare

Il dissuasore Ø76 mm da cementare è una soluzione efficace e personalizzabile per la delimitazione, che limita l'accesso dei veicoli e separa corsie e percorsi pedonali.

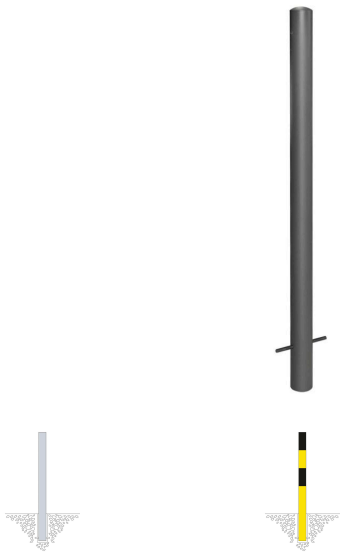

IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Diametro	76 mm
Forma	Rotonda
Colore	Nero/Giallo, Antracite, Zincato
Occhielli per catena	0–2
Varianti	15 in 1 linee
Peso	5,9–8 kg

- Solida struttura in acciaio con calotte in alluminio
- Versatile, con un ampio campo di impiego
- Combinabile con i dissuasori abbattibili CONTROLLER, i dissuasori rimovibili MINDER e i sistemi di parapetti
- Può essere reso rimovibile con una bussola da interrare senza serratura
- Disponibile con 0, 1 o 2 occhielli per catena

DESCRIZIONE

Viene utilizzato in parcheggi esterni, piazze, parchi e lungo i camminamenti, su piste ciclopedonali e in aree industriali, produttive e di officina. Insieme ai dissuasori abbattibili CONTROLLER, ai dissuasori rimovibili MINDER e ai sistemi di parapetti è possibile realizzare sistemi completi di gestione del traffico.

CARATTERISTICHE

- Disponibile con fasce riflettenti rosse o bianche

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Produzione & officina
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Occhielli per catena	Trattamento superficiale	Tipo	Peso
101.11.405	Zincato	0	Zincato a caldo / Zincato	–	7,5 kg
101.12.184	Zincato	1	Zincato a caldo / Zincato	–	8 kg
101.13.133	Zincato	2	Zincato a caldo / Zincato	–	8 kg
101.13.126	Zincato	0	Zincato a caldo / Zincato	Fasce riflettenti rosse	5,9 kg
101.10.362	Zincato	1	Zincato a caldo / Zincato	Fasce riflettenti rosse	8 kg
101.11.299	Zincato	2	Zincato a caldo / Zincato	Fasce riflettenti rosse	8 kg
101.17.5724	Antracite	0	Zincato a caldo e verniciato	DB703	8 kg
101.17.5726	Antracite	1	Zincato a caldo e verniciato	DB703	8 kg
101.17.5728	Antracite	2	Zincato a caldo e verniciato	DB703	8 kg
101.17.5740	Antracite	0	Zincato a caldo e verniciato	DB703 + 1 fascia riflettente bianca	8 kg
101.17.5743	Antracite	1	Zincato a caldo e verniciato	DB703 + 1 fascia riflettente bianca	8 kg
101.17.5745	Antracite	2	Zincato a caldo e verniciato	DB703 + 1 fascia riflettente bianca	8 kg
101.10.007	Nero/Giallo	0	Zincato a caldo e verniciato	–	8 kg
101.10.074	Nero/Giallo	1	Zincato a caldo e verniciato	–	8 kg
101.11.018	Nero/Giallo	2	Zincato a caldo e verniciato	–	8 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Diametro 76 mm · Forma Rotonda · Altezza fuori terra 1000 mm · Materiale Acciaio · Altezza totale 1330 mm

DATI TECNICI

Altezza fuori terra	1000 mm
Materiale	Acciaio
Altezza totale	1330 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Tipo	DB703, DB703 + 1 fascia riflettente bianca, Fasce riflettenti rosse

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene cementato nel terreno, con 330 mm del dissuasore interrati. Oltre ai consueti metodi di montaggio, può essere installato anche in una bussola da interrare senza serratura, così da poterlo rimuovere facilmente in caso di necessità. La bussola da interrare e il relativo coperchio per Ø76 mm sono disponibili come accessori, così come la staffa a parete Chain Eye e le fasce riflettenti rosse per paletti con diametro di 76 mm. Anche gli occhielli per catena, le fasce catarifrangenti rosse e le colorazioni alternative sono indicati come accessori. Le istruzioni di installazione e il catalogo prodotti (in inglese) sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio con calotte in alluminio. Per l'uso all'esterno e in condizioni estreme è disponibile zincato a caldo, combinabile con fasce catarifrangenti rosse e/o verniciatura. Per l'uso all'interno sono disponibili versioni verniciate a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

Il dissuasore può essere reso rimovibile?
Sì. Se installato in una bussola da interrare senza serratura, può essere rimosso facilmente in caso di necessità. La bussola da interrare e il coperchio per Ø76 mm sono disponibili come accessori.

Quanta parte del dissuasore resta interrata?
Il dissuasore ha un'altezza totale di 1 330 mm, di cui 330 mm interrati e 1 000 mm fuori terra.

Quali colori e trattamenti superficiali sono disponibili?
Zincato (zincato a caldo) oppure zincato a caldo e verniciato in antracite (tipo DB703) o nero/giallo. Sono disponibili colorazioni alternative – ci contatti per maggiori dettagli.

Il dissuasore è disponibile in altri diametri?
Sì. È disponibile anche in Ø60 mm, Ø90 mm e 70 × 70 mm, sia da cementare sia da tassellare, oltre che in Ø76 mm da tassellare, come prodotti separati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-o76mm-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu