Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore sormontabile A molla Da cementare

Il dissuasore sormontabile è dotato di molla e va cementato nel terreno. È stato progettato per aree con spazio di manovra limitato, dove il rischio di danni ai beni è elevato.









IN BREVE


Sistema di fissaggio	Da cementare
Diametro	76 mm
Forma	Rotonda
Colore	Nero/Giallo, Rosso/Bianco
Peso	10,3 kg

- Può inclinarsi fino a un massimo di 30° rispetto all'asse, in qualsiasi direzione
- Ritorna automaticamente nella posizione verticale originale
- Il limite di 30° riduce la possibilità per i vandali di danneggiare veicoli e beni circostanti, cosa che può accadere con i comuni paletti sormontabili in acciaio
- Adatto ad aree con spazio di manovra limitato ed elevato rischio di danni ai beni
- Montaggio da cementare per un posizionamento permanente

DESCRIZIONE

Il dissuasore viene utilizzato nei parcheggi per esterni, nei garage e nei parcheggi sotterranei, nonché lungo strade e vie di circolazione, ad esempio sulle strade di accesso e nelle curve strette.

DIMENSIONI

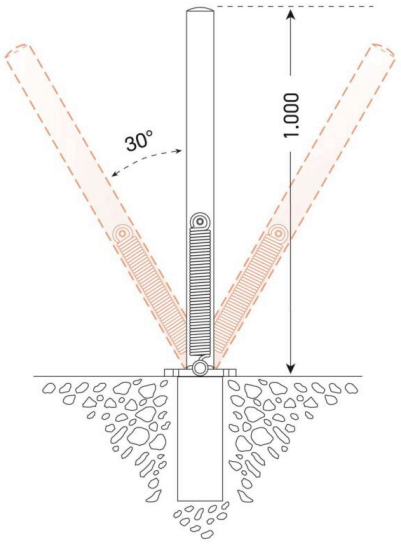

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano
- Strade & viabilità

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
104.14.916	Nero/Giallo	10,3 kg
104.16.832	Rosso/Bianco	10,3 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Diametro 76 mm · Forma Rotonda · Altezza fuori terra 1000 mm · Materiale Acciaio · Altezza totale 1330 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato

DATI TECNICI

Altezza fuori terra	**1000 mm**
Materiale	**Acciaio**
Altezza totale	**1330 mm**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo e verniciato**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si installa cementandolo nel terreno fino a una profondità di 330 mm. Fuori terra il paletto risulta quindi alto 1.000 mm.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio. L'acciaio è zincato a caldo e successivamente verniciato a polvere nei colori rosso/bianco o nero/giallo.

DOMANDE FREQUENTI

Quanto può inclinarsi il dissuasore?
Può inclinarsi fino a un massimo di 30° rispetto all'asse in qualsiasi direzione, per poi tornare automaticamente in posizione verticale.

A quale profondità va cementato il dissuasore?
Si installa sotto il livello del suolo a una profondità di 330 mm. L'altezza totale è di 1.330 mm, di cui 1.000 mm visibili fuori terra.

Perché l'inclinazione è limitata a 30°?
Il limite riduce la possibilità per i vandali di danneggiare veicoli e beni circostanti, cosa che può accadere con i comuni paletti sormontabili in acciaio.

Quali colori sono disponibili?
Il dissuasore è disponibile zincato a caldo e verniciato a polvere nei colori rosso/bianco o nero/giallo.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-sormontabile-a-molla-da-cementare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu