
Passacavi carrabili · Passacavi carrabili fino a 40 tonnellate

Passacavi XL

Passacavi XL è un passacavi robusto in gomma dura, sviluppato per esigenze gravose, che protegge tubi, manichette e cavi dai danni causati dai veicoli pesanti.





IN BREVE

Larghezza	500 mm
Materiale	Mescola di gomma dura
Colore	Nero
Trattamento superficiale	Antiscivolo
Peso	16,1–18,6 kg

- Protegge tubi, manichette e cavi dai danni causati dai veicoli pesanti
- Destinato a veicoli pesanti fino a 40 tonnellate
- Mescola robusta in gomma dura con lunga durata
- Superficie antiscivolo che garantisce aderenza in condizioni di bagnato
- Marcatura bianca che segnala chiaramente la presenza del passacavi


DESCRIZIONE

È destinato a veicoli fino a 40 tonnellate e viene utilizzato in cantieri edili, durante eventi e barriere temporanee, in aree industriali, presso terminal merci e banchine di carico.

CARATTERISTICHE

- Design modulare estendibile all'infinito
- Due canali passacavi per linee con diametro 60 o 80 mm

DIMENSIONI

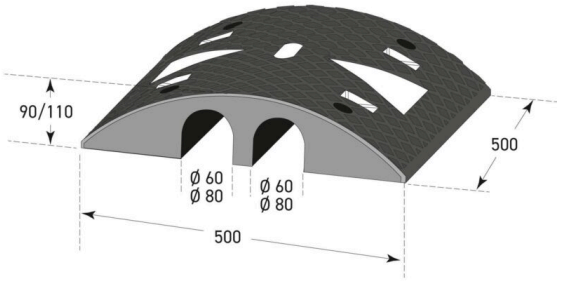

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Cantieri edili
- Eventi & barriere temporanee
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Altezza di transito	Diametro del canale passacavo	Peso
279.17.5844	90 mm	60 mm	16,1 kg
279.17.5845	110 mm	80 mm	18,6 kg

Tutte le varianti: Larghezza 500 mm · Materiale Mescola di gomma dura · Colore Nero · Trattamento superficiale Antiscivolo · Caratteristiche Per l'uso con veicoli pesanti (peso max 40 tonnellate) · Lunghezza nel senso di marcia 500 mm · Numero di canali passacavo 2

DATI TECNICI

Caratteristiche	**Per l'uso con veicoli pesanti (peso max 40 tonnellate)**
Altezza di transito	**110 mm, 90 mm**
Lunghezza nel senso di marcia	**500 mm**
Numero di canali passacavo	**2**
Diametro del canale passacavo	**60 mm, 80 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Le singole sezioni si collegano tra loro con i giunti a H in dotazione, così da poter estendere il passacavi fino alla lunghezza necessaria. Il passacavi può essere fissato al fondo con ancoranti chimici, non inclusi ma venduti separatamente.

MATERIALE E DURATA

Il passacavi è realizzato in una robusta mescola di gomma dura che garantisce una lunga durata. La superficie è antiscivolo e offre aderenza anche quando è bagnata.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



40 tonnellate
Capacità di carico 40 tonnellate



5 km/h
Velocità consigliata 5 km/h

DOMANDE FREQUENTI

Quale variante devo scegliere?
Scelga in base al diametro delle linee: la variante con canali da 60 mm ha un'altezza di transito di 90 mm e pesa 16,1 kg, la variante con canali da 80 mm ha un'altezza di transito di 110 mm e pesa 18,6 kg.

Giunti e ancoraggio sono inclusi?
I giunti a H per collegare le sezioni sono inclusi. Gli ancoranti chimici per il fissaggio sono venduti separatamente.

Le automobili possono transitare sul passacavi?
Il passacavi è progettato per veicoli pesanti fino a 40 tonnellate. A causa dell'altezza fino a 110 mm, non è consigliato per automobili con altezza da terra ridotta.

A quale velocità si può transitare sul passacavi?
La velocità di attraversamento è di 3 mph.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/passacavi-xl

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu