Passacavi carrabili · Passacavi carrabili fino a 12 tonnellate

Passacavi L Altezza di transito 75 mm

Il passacavi Large consente ai veicoli di transitare sopra cavi, tubi flessibili e tubazioni senza danneggiarli. Dispone di tre canali con inserimento dall'alto e sopporta veicoli pesanti fino a 10 tonnellate per asse.









IN BREVE

Altezza di transito	75 mm
Lunghezza	220–885 mm
Larghezza	600 mm, 740 mm
Materiale	Mescola di gomma dura
Peso	3,5–20 kg

- Installazione semplice e rapida
- Tre canali con inserimento dall'alto per cavi e tubi flessibili
- Coperchio superiore antiscivolo con cerniera
- Design con sistema di collegamento modulare
- Struttura solida e robusta

DESCRIZIONE

Viene impiegato in cantieri edili e stradali, durante eventi e per barriere temporanee, nonché nei magazzini e nei centri di distribuzione.


CARATTERISTICHE


- Adatto a veicoli pesanti, 10 tonnellate per asse

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Cantieri edili
- Cantieri stradali
- Eventi & barriere temporanee
- Magazzino & distribuzione

DIMENSIONI

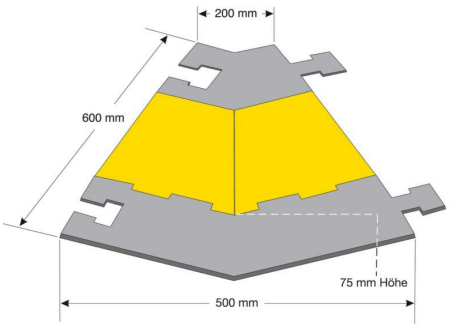

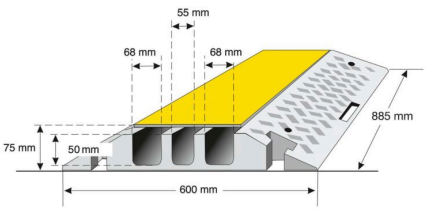

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza	Larghezza	Colore	Peso
279.23.799	885 mm	600 mm	Nero/Giallo	20 kg
279.24.311	597 mm	740 mm	Nero/Giallo	17,2 kg
279.29.848	500 mm	600 mm	Nero/Giallo	12 kg
279.26.562	500 mm	600 mm	Nero/Giallo	12 kg
279.20.233	220 mm	600 mm	Nero	3,5 kg
279.22.899	230 mm	600 mm	Nero	3,5 kg

Tutte le varianti: Altezza di transito 75 mm · Materiale Mescola di gomma dura · Numero di canali passacavo 3 · Diametro del canale passacavo 2 x 65 mm, 1 x 55 mm

DATI TECNICI

Numero di canali passacavo	**3**
Diametro del canale passacavo	**2 x 65 mm, 1 x 55 mm**
Colore	**Nero/Giallo, Nero**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il passacavi si installa in modo semplice e rapido. Le sezioni sono dotate di un sistema di collegamento, che consente di realizzare un passacavi più lungo combinando sezioni centrali, angoli, transizioni e sezioni terminali. Si consiglia di utilizzare cartelli di avvertimento adeguati insieme al prodotto. Il limite di velocità consigliato è di 5 mph. Come accessori sono disponibili una rampa per sedie a rotelle e un passacavi a 3 canali.

MATERIALE E DURATA

La sezione centrale, la sezione di transizione e l'angolo a 45 gradi hanno un corpo in gomma dura e un coperchio in polipropilene. La sezione terminale è realizzata interamente in gomma dura. Il materiale è indicato come mescola di gomma dura. La struttura è solida e robusta.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



12 tonnellate
Capacità di carico 12 tonnellate



5 km/h
Velocità consigliata 5 km/h

DOMANDE FREQUENTI

Quali veicoli pesanti può sopportare il passacavi?
È adatto a veicoli pesanti fino a 10 tonnellate per asse.

È possibile collegare più sezioni tra loro?
Sì. Il passacavi è dotato di un sistema di collegamento modulare che permette di combinare sezioni centrali, angoli, sezioni di transizione e sezioni terminali.

Quali dimensioni di cavi può alloggiare?
Il passacavi dispone di tre canali. Per la sezione terminale sono indicati 2 × 68 mm e 1 × 55 mm, per la sezione di transizione 2 × 65 mm e 1 × 55 mm.

È necessaria la segnaletica?
Sì, si consiglia di utilizzare cartelli di avvertimento adeguati. Il limite di velocità consigliato è di 5 mph.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/passacavi-l-altezza-di-transito-75-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu