Passacavi carrabili · Passacavi carrabili fino a 8 tonnellate

Passacavi M Altezza di transito 50 mm

Il passacavi M (Medium) protegge cavi e tubi dai danni causati da veicoli e pedoni.









IN BREVE

Larghezza	190–900 mm
Materiale	Gomma
Effetto di avvertimento	Copertura gialla
Altezza di transito	50 mm
Peso	2,6–18 kg

- Protegge cavi e tubi dai danni causati da veicoli e pedoni
- Resiste al passaggio di autovetture e veicoli pesanti, carico massimo per asse 8 tonnellate
- Non è adatto a carichi puntuali elevati
- Dispone di 5 canali con inserimento dall'alto per cavi e tubi
- Coperchio giallo in polipropilene con superficie antiscivolo

DESCRIZIONE

È progettato per resistere al passaggio di autovetture e veicoli pesanti con un carico per asse fino a 8 tonnellate e dispone di cinque canali con inserimento dall'alto sotto un coperchio giallo antiscivolo. Viene utilizzato in cantieri edili e stradali, centri di distribuzione, magazzini e logistica, interventi di emergenza, nonché in occasione di eventi e barriere temporanee.


ADATTO A QUESTI AMBIENTI


- Cantieri edili
- Cantieri stradali
- Magazzino & distribuzione
- Eventi & barriere temporanee

CARATTERISTICHE

- Linguette di collegamento su ogni elemento
- Coperchio protettivo e maniglie di trasporto
- Fori di ancoraggio integrati per il fissaggio permanente
- Installazione semplice e rapida
- Velocità consigliata di 5 mph

DIMENSIONI

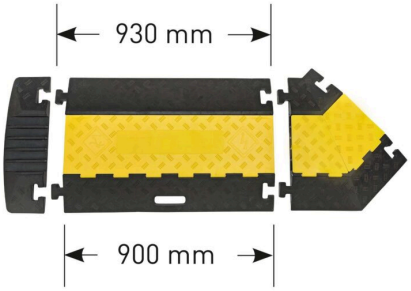

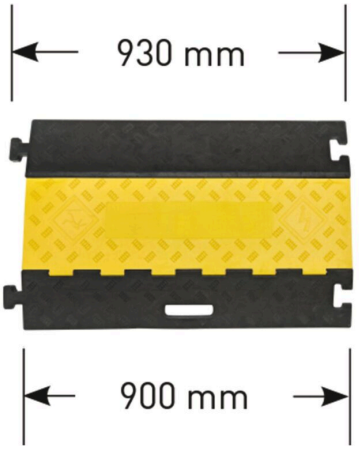

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza	Diametro del canale passacavo	Colore	Peso
279.29.623	900 mm	36 x 34 mm ciascuno	Nero/Giallo	18 kg
279.24.283	570 mm	38x35 mm ciascuno	Nero/Giallo	9 kg
279.23.599	570 mm	38x35 mm ciascuno	Nero/Giallo	9 kg
279.21.828	190 mm	38x35 mm ciascuno	Nero	2,6 kg
279.28.531	190 mm	38x35 mm ciascuno	Nero	4,5 kg

Tutte le varianti: Materiale Gomma · Effetto di avvertimento Copertura gialla · Altezza di transito 50 mm · Lunghezza nel senso di marcia 590 mm · Numero di canali passacavo 5

DATI TECNICI

Lunghezza nel senso di marcia	**590 mm**
Numero di canali passacavo	**5**
Diametro del canale passacavo	**36 x 34 mm ciascuno, 38x35 mm ciascuno**
Colore	**Nero/Giallo, Nero**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Cavi e tubi vengono inseriti dall'alto nei cinque canali. Ogni elemento dispone di linguette di collegamento e può essere fissato in modo permanente al fondo tramite i fori di ancoraggio integrati. I bulloni di ancoraggio non sono inclusi e vengono venduti separatamente. Consigliamo di utilizzare idonei cartelli di avvertimento insieme al passacavi e di limitare la velocità a 5 mph. La rampa per sedie a rotelle e il passacavi a 3 canali sono disponibili come accessori. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il corpo è realizzato in una speciale mescola di gomma vulcanizzata (gomma dura). Il coperchio è in polipropilene di alta qualità e presenta una superficie antiscivolo.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



5-10 km/h
Velocità consigliata 5-10 km/h



8 tonnellate
Capacità di carico 8 tonnellate

DOMANDE FREQUENTI

Il passacavi resiste ai veicoli pesanti?
Sì. È progettato per autovetture e veicoli pesanti con un carico massimo per asse di 8 tonnellate, ma non è adatto a carichi puntuali elevati.

Quale velocità è consigliata sul passacavi?
La velocità consigliata è di 5 mph e raccomandiamo di utilizzare idonei cartelli di avvertimento insieme al prodotto.

I bulloni di ancoraggio sono inclusi?
No. Il passacavi dispone di fori di ancoraggio integrati per il fissaggio permanente, ma i bulloni di ancoraggio vengono venduti separatamente.

Quanto sono grandi i canali?
Il passacavi dispone di 5 canali di 38 × 35 mm ciascuno; la variante con larghezza 900 mm ha canali di 36 × 34 mm ciascuno.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/passacavi-m-altezza-di-transito-50-mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu