Prodotti per traffico e viabilità · Rampe e passerelle

Rampa salvagradino / Rampa per cordoli

La rampa salvagradino, o rampa per cordoli, è una soluzione efficace e pratica per consentire a veicoli, carrelli e sedie a rotelle di superare facilmente i cordoli.









IN BREVE

Colore	Nero/Giallo
Altezza	100–200 mm
Lunghezza	300–600 mm
Larghezza	300–450 mm
Varianti	6 in 3 linee
Peso	3,4–32 kg

- Consente a veicoli, carrelli e sedie a rotelle di superare facilmente i cordoli
- Posizionamento rapido, con installazione veloce e utilizzo immediato
- Struttura resistente interamente in gomma
- Sopporta veicoli con un peso fino a 40 tonnellate
- Canali nella base che lasciano defluire l'acqua piovana o possono essere utilizzati per il passaggio dei cavi

DESCRIZIONE

Viene impiegata all'esterno presso magazzini e centri di distribuzione, terminal merci e banchine di carico, stabilimenti di produzione e officine, nonché in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali. La rampa è interamente in gomma e sopporta veicoli con un peso fino a 40 tonnellate.


CARATTERISTICHE


- Colore nero con pannelli riflettenti gialli
- Disponibile come sezione centrale e sezione angolare

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

DIMENSIONI

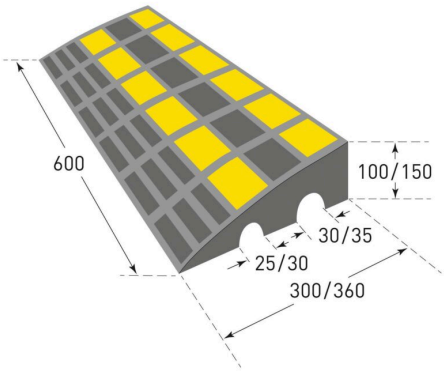

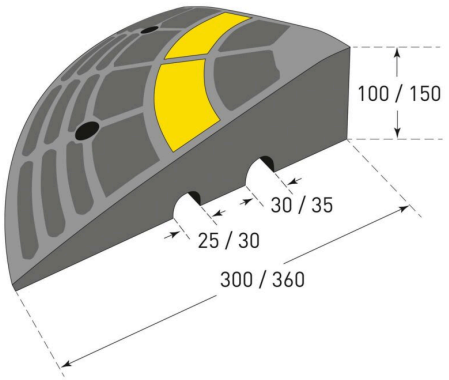

VARIANTI

Rampa in asfalto / Rampa per marciapiede - altezza 100 mm

Cod. art.	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Tipo	Peso
G002	100 mm	600 mm	300 mm	Sezione intermedia	10 kg
G008	100 mm	300 mm	300 mm	Sezione angolare	3,4 kg

Rampa in asfalto / Rampa per marciapiede - altezza 150 mm

Cod. art.	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Tipo	Peso
G004	150 mm	600 mm	300 mm	Sezione intermedia	16,9 kg
G010	150 mm	350 mm	350 mm	Sezione angolare	5,8 kg

Rampa in asfalto / Rampa per marciapiede - altezza 200 mm

Cod. art.	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Tipo	Peso
G102	200 mm	600 mm	450 mm	Sezione intermedia	32 kg
G103	200 mm	450 mm	450 mm	Sezione angolare	17 kg

Tutte le varianti: Colore Nero/Giallo · Capacità di carico 40000 kg · Materiale Mescola di gomma dura

DATI TECNICI

Capacità di carico	40000 kg
Materiale	Mescola di gomma dura
Tipo	Sezione angolare, Sezione intermedia

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La rampa si posiziona rapidamente e può essere utilizzata immediatamente. I canali nella base lasciano defluire l'acqua piovana e possono essere utilizzati anche per il passaggio dei cavi.

MATERIALE E DURATA

La rampa è realizzata interamente in gomma, una mescola di gomma dura che garantisce una struttura in gomma resistente. Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo prodotti alla scheda Documenti e certificati.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



40 tonnellate
Capacità di carico 40 tonnellate

DOMANDE FREQUENTI

Quale peso dei veicoli sopporta la rampa?
La rampa sopporta veicoli con un peso fino a 40 tonnellate.

Quali altezze sono disponibili?
La rampa è disponibile nelle altezze 100, 150 e 200 mm, sia come sezione centrale sia come sezione angolare.

L'acqua piovana può defluire attraverso la rampa?
Sì. La base dispone di canali che lasciano defluire l'acqua piovana e che possono essere utilizzati anche per il passaggio dei cavi.

Di quale materiale è fatta la rampa?
La rampa è interamente in gomma, una mescola di gomma dura, ed è di colore nero con pannelli riflettenti gialli.



Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/rampa-salvagradino-rampa-per-cordoli

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu