Dossi rallentatori · Dossi rallentatori fissi

Dossi rallentatori EasyRide

Il dosso rallentatore EasyRide è un dosso in gomma riciclata facile da installare, che riduce efficacemente la velocità del traffico a circa 16 km/h.









IN BREVE

Larghezza	225–2250 mm
Lunghezza nel senso di marcia	300 mm
Altezza	55 mm, 75 mm
Materiale	Plastica riciclata
Varianti	6 in 3 linee
Peso	3–43,5 kg

- Installazione rapida e semplice
- Stampato in gomma riciclata
- Nero con strisce gialle e occhi di gatto
- Adatto per installazione permanente o temporanea
- Design flessibile che si adatta alla maggior parte dei fondi stradali


DESCRIZIONE

Viene utilizzato nei parcheggi, presso centri commerciali e ingressi, vicino a scuole e asili, presso hotel e in impianti sportivi e ricreativi come gli stadi. Il dosso è disponibile in due altezze per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni.

CARATTERISTICHE

- Base con canali che facilita il drenaggio e protegge cavi e tubi
- Velocità consigliata: 1–10 km/h
- Capacità di carico: 3,5 tonnellate

DIMENSIONI

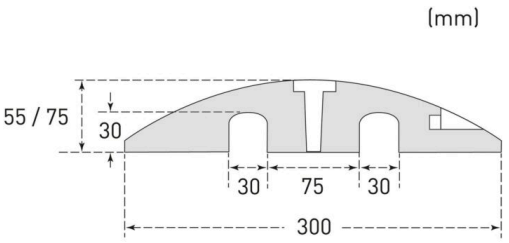

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Centri commerciali & ingressi
- Scuole & scuole dell'infanzia
- Impianti sportivi & ricreativi

VARIANTI

Preconfigurato - Dosso rallentatore - EasyRide

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Numero di ancoraggi	Modello	Colore	Limite di velocità	Peso
M-0202-2	2250 mm	75 mm	–	–	Nero/Giallo	Fino a 5 km/h	43,5 kg
M-0202-1	2250 mm	55 mm	–	–	Nero/Giallo	6-10 km/h	29,5 kg

Velocità consigliata fino a 5 km/h

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Numero di ancoraggi	Modello	Colore	Limite di velocità	Peso
284.25.570	1800 mm	75 mm	4	Elemento intermedio	Nero/Giallo	Fino a 5 km/h	32,5 kg
284.23.739	225 mm	75 mm	1	Elemento terminale	Nero	Fino a 5 km/h	5,5 kg

Velocità consigliata 6-10 km/h

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Numero di ancoraggi	Modello	Colore	Limite di velocità	Peso
284.21.993	1800 mm	55 mm	4	Elemento intermedio	Nero/Giallo	6-10 km/h	23,5 kg
284.21.702	225 mm	55 mm	1	Elemento terminale	Nero	6-10 km/h	3 kg

Tutte le varianti: Lunghezza nel senso di marcia 300 mm · Materiale Plastica riciclata

DATI TECNICI

Numero di ancoraggi	1, 4
Modello	Elemento intermedio, Elemento terminale
Colore	Nero/Giallo, Nero
Limite di velocità	6-10 km/h, Fino a 5 km/h

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dosso può essere installato in modo permanente o temporaneo e viene ancorato con bulloni di fissaggio 12/100. Ogni sezione centrale richiede 4 ancoraggi e ogni terminale 1 ancoraggio. Gli ancoraggi stradali sono disponibili come accessori e vengono venduti singolarmente. La base con canali consente il deflusso dell'acqua e il passaggio di cavi e tubi sotto il dosso. Si consiglia di utilizzare un'adeguata segnaletica di avvertimento insieme al dosso rallentatore.

MATERIALE E DURATA

Il dosso rallentatore è realizzato al 100 % in gomma riciclata e prepolimero poliuretanico. La struttura flessibile consente al dosso di adattarsi alla maggior parte dei fondi stradali.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



1-10 km/h
Velocità consigliata 1-10 km/h



3,5 tonnellate
Capacità di carico 3,5 tonnellate

DOMANDE FREQUENTI

Quanti ancoraggi sono necessari?
Sono necessari 4 ancoraggi per ogni sezione centrale e 1 ancoraggio per ogni terminale. Gli ancoraggi stradali sono disponibili come accessori e vengono venduti singolarmente.

Quali altezze sono disponibili?
Sia la sezione centrale sia il terminale sono disponibili nelle altezze di 55 mm e 75 mm.

È possibile far passare cavi sotto il dosso rallentatore?
Sì. La base con canali facilita il drenaggio e protegge cavi e tubi.

È necessaria la segnaletica?
Si consiglia di utilizzare un'adeguata segnaletica di avvertimento insieme al dosso rallentatore.



Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dossi-rallentatori-easyride

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu