Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore per stazioni di ricarica Da cementare

Il dissuasore per stazioni di ricarica protegge le preziose stazioni di ricarica dai danni accidentali causati dai veicoli dei clienti.





IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Altezza fuori terra	800 mm
Altezza totale	1200 mm
Trattamento superficiale	Levigato / lucidato, Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Varianti	10 in 3 linee
Peso	8–11 kg

- Protegge le stazioni di ricarica dai danni accidentali causati dai veicoli dei clienti
- Realizzato in acciaio di alta qualità o acciaio inossidabile
- Calotta in alluminio sabbiato a forma di cupola
- Fasce retroriflettenti per un'elevata visibilità di giorno e di notte
- Il colore del nastro può essere abbinato al colore della stazione di ricarica


DESCRIZIONE

Viene cementato nel terreno e si utilizza presso i punti di ricarica, nei parcheggi all'aperto, nei centri commerciali e in prossimità degli ingressi, dove le auto manovrano vicino alle apparecchiature di ricarica. Le fasce retroriflettenti rendono il dissuasore ben visibile di giorno e di notte.

CARATTERISTICHE

- Design di grande impatto visivo
- Installazione rapida e semplice
- Garantisce protezione per molti anni

DIMENSIONI

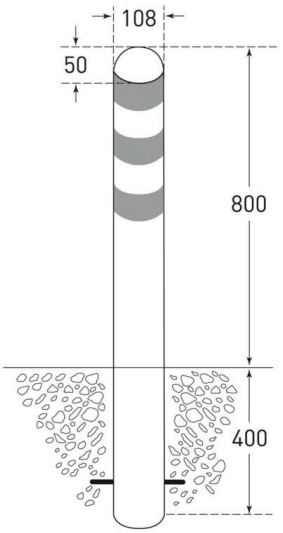

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Stazioni di ricarica
- Parcheggi per esterni
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

Dissuasore - Sabbiato

Cod. art.	Trattamento superficiale	Colore	Spessore del materiale	Colore delle fasce retroriflettenti	Materiale	Peso
168.28.402	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	Bianco	Acciaio	11 kg
168.20.923	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	–	Acciaio	11 kg
168.20.618	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	Blu	Acciaio	11 kg
168.20.538	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	Verde	Acciaio	11 kg
168.23.713	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	Rosso	Acciaio	11 kg

Dissuasore - Verniciato a polvere

Cod. art.	Trattamento superficiale	Colore	Spessore del materiale	Colore delle fasce retroriflettenti	Materiale	Peso
168.22.843	Zincato a caldo e verniciato	Bianco	2,9 mm	Blu	Acciaio	11 kg
168.27.610	Zincato a caldo e verniciato	Bianco	2,9 mm	Verde	Acciaio	11 kg
168.26.000	Zincato a caldo e verniciato	Bianco	2,9 mm	Rosso	Acciaio	11 kg

Dissuasore - Acciaio inossidabile - Sabbiato

Cod. art.	Trattamento superficiale	Colore	Spessore del materiale	Colore delle fasce retroriflettenti	Materiale	Peso
168.25.595	Levigato / lucidato	Acciaio inossidabile	2 mm	–	Acciaio inossidabile	8 kg
168.26.474	Levigato / lucidato	Acciaio inossidabile	2 mm	Bianco	Acciaio inossidabile	8 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Altezza fuori terra 800 mm · Altezza totale 1200 mm · Diametro 108 mm · Altezza delle fasce retroriflettenti 75mm ciascuno

DATI TECNICI

Colore	Acciaio inossidabile, Zincato, Bianco	Diametro	108 mm
Spessore del materiale	2 mm, 2,9 mm	Colore delle fasce retroriflettenti	Bianco, Blu, Rosso, Verde
Altezza delle fasce retroriflettenti	75mm ciascuno	Materiale	Acciaio, Acciaio inossidabile

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene ancorato mediante cementazione nel terreno e l'installazione è rapida e semplice. Dell'altezza totale di 1.200 mm, 800 mm restano fuori terra. Se preferisce il fissaggio con viti, lo stesso modello è disponibile con piastra di base. Il prodotto è presente anche nel catalogo, nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio di alta qualità, zincato a caldo oppure zincato a caldo e verniciato, o in acciaio inossidabile con superficie satinata/lucidata. La sommità è rifinita con una calotta in alluminio sabbiato a forma di cupola.

DOMANDE FREQUENTI

? Il dissuasore è disponibile con piastra di base anziché da cementare?
Sì. Lo stesso modello è disponibile con una piastra di base da fissare con viti.

? Di quali colori sono disponibili gli anelli catarifrangenti?
Gli anelli sono disponibili in bianco, blu, verde e rosso a seconda della versione; il dissuasore è disponibile anche senza anelli. Ogni anello è alto 75 mm.

? Il dissuasore può essere reso rimovibile?
Sì. Può essere fornito in versione rimovibile con chiave triangolare o serratura a cilindro – ci contatti per versioni speciali.

? Il dissuasore può essere dotato di messa a terra elettrica?
Sì. Su richiesta è disponibile una messa a terra elettrica supplementare secondo HD 60364/OVE E 8101.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-per-stazioni-di-ricarica-da-cementare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu