Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore per stazioni di ricarica Da tassellare

Il dissuasore per stazioni di ricarica è una protezione antiurto da tassellare che protegge le preziose colonnine di ricarica da danni accidentali causati dai veicoli dei clienti.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	Ancorato
Altezza fuori terra	800 mm
Altezza totale	800 mm
Trattamento superficiale	Levigato / lucidato, Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Varianti	10 in 3 linee
Peso	5,2–76 kg

- Protegge le stazioni di ricarica da urti accidentali dei veicoli dei clienti
- Realizzato in acciaio di alta qualità o in acciaio inossidabile
- Fasce retroriflettenti per l'abbinamento cromatico con la stazione di ricarica
- Elevata visibilità di giorno e di notte
- Design accattivante con calotta a cupola in alluminio sabbiato

DESCRIZIONE

Viene utilizzato nei punti di ricarica di parcheggi per esterni, presso negozi e centri commerciali, in garage e autorimesse. Le fasce retroriflettenti rendono il dissuasore ben visibile di giorno e di notte.


CARATTERISTICHE


- Installazione rapida e semplice
- Protezione duratura nel tempo

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Stazioni di ricarica
- Parcheggi per esterni
- Negozi & commercio
- Garage e parcheggi multipiano

DIMENSIONI

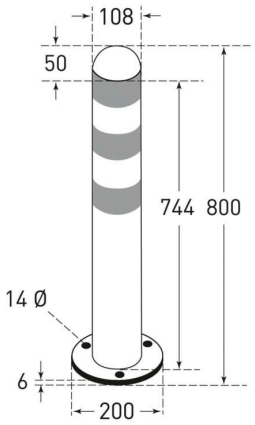

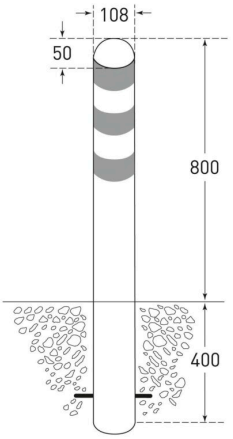

VARIANTI

Dissuasore - Sabbiato

Cod. art.	Trattamento superficiale	Colore	Spessore del materiale	Colore delle fasce retroriflettenti	Materiale	Peso
168.24.924	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	Bianco	Acciaio	8,5 kg
168.28.926	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	–	Acciaio	7,5 kg
168.26.890	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	Blu	Acciaio	8,5 kg
168.25.450	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	Verde	Acciaio	8,5 kg
168.28.789	Zincato a caldo / Zincato	Zincato	2,9 mm	Rosso	Acciaio	8,5 kg

Dissuasore - Verniciato a polvere

Cod. art.	Trattamento superficiale	Colore	Spessore del materiale	Colore delle fasce retroriflettenti	Materiale	Peso
168.23.819	Zincato a caldo e verniciato	Bianco	2,9 mm	Blu	Acciaio	8,5 kg
168.25.354	Zincato a caldo e verniciato	Bianco	2,9 mm	Verde	Acciaio	76 kg
168.21.079	Zincato a caldo e verniciato	Bianco	2,9 mm	Rosso	Acciaio	8,5 kg

Dissuasore - Acciaio inossidabile - Sabbiato

Cod. art.	Trattamento superficiale	Colore	Spessore del materiale	Colore delle fasce retroriflettenti	Materiale	Peso
168.27.679	Levigato / lucidato	Acciaio inossidabile	2 mm	Bianco	Acciaio inossidabile	6,5 kg
168.29.681	Levigato / lucidato	Acciaio inossidabile	2 mm	–	Acciaio inossidabile	5,2 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Ancorato · Altezza fuori terra 800 mm · Altezza totale 800 mm · Diametro 108 mm · Dimensioni della piastra a pavimento 200 D x 6 mm · Altezza delle fasce retroriflettenti 75mm ciascuno

DATI TECNICI

Colore	Acciaio inossidabile, Zincato, Bianco	Diametro	108 mm
Spessore del materiale	2 mm, 2,9 mm	Dimensioni della piastra a pavimento	200 D x 6 mm
Colore delle fasce retroriflettenti	Bianco, Blu, Rosso, Verde	Altezza delle fasce retroriflettenti	75mm ciascuno
Materiale	Acciaio, Acciaio inossidabile		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si fissa al suolo con tasselli attraverso la piastra di base (200 mm Ø × 6 mm), per un'installazione rapida e semplice. Come accessori sono disponibili tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm). Lo stesso modello è disponibile anche nella versione da annegare in un basamento in calcestruzzo. Maggiori informazioni sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio di alta qualità, zincato a caldo oppure zincato a caldo e verniciato, o in acciaio inossidabile con superficie satinata/lucidata. La sommità è dotata di una calotta a cupola in alluminio sabbiato. Il design è studiato per garantire una protezione duratura nel tempo.

DOMANDE FREQUENTI

In quali colori sono disponibili gli anelli catarifrangenti?
La versione zincata è disponibile con anelli bianchi, blu, verdi o rossi, quella verniciata bianca con anelli blu, verdi o rossi e quella in acciaio inossidabile con anelli bianchi. Le versioni zincata e in acciaio inossidabile sono disponibili anche senza anelli.

Il dissuasore può essere annegato nel calcestruzzo invece di essere tassellato?
Sì. Lo stesso modello è disponibile nella versione da annegare in un basamento in calcestruzzo.

Il dissuasore può essere reso rimovibile?
Sì. Può essere fornito in versione speciale rimovibile con chiave triangolare o serratura a cilindro: ci contatti.

Il dissuasore può essere collegato a terra?
Sì. Su richiesta e con sovrapprezzo è disponibile una messa a terra elettrica aggiuntiva secondo HD 60364/OVE E 8101.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-per-stazioni-di-ricarica-da-tassellare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu