Protezioni per pilastri e pali · Protezioni per pali


Protezioni antiurto per stazioni di ricarica

Le protezioni antiurto per stazioni di ricarica proteggono le stazioni di ricarica per veicoli elettrici da danni accidentali causati dai veicoli.









IN BREVE

Larghezza	360 mm, 500 mm
Altezza	500 mm, 800 mm
Diametro	60 mm
Materiale	Acciaio
Varianti	12 in 2 linee
Peso	5–8,5 kg

- Protegge le stazioni di ricarica dai danni causati dai veicoli
- Realizzata in acciaio di alta qualità
- Zincata a caldo per una lunga durata
- Anelli retroriflettenti ad alta visibilità in blu, rosso o verde
- Disponibile per montaggio a superficie o per installazione interrata (da cementare)

DESCRIZIONE

La protezione è realizzata in tubo d'acciaio zincato a caldo ed è dotata di anelli retroriflettenti che la rendono visibile di giorno e di notte. Viene utilizzata presso i punti di ricarica, nei parcheggi per esterni, nei garage e nei parcheggi multipiano.


ADATTO A QUESTI AMBIENTI


- Stazioni di ricarica
- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano

CARATTERISTICHE

- Conveniente

DIMENSIONI

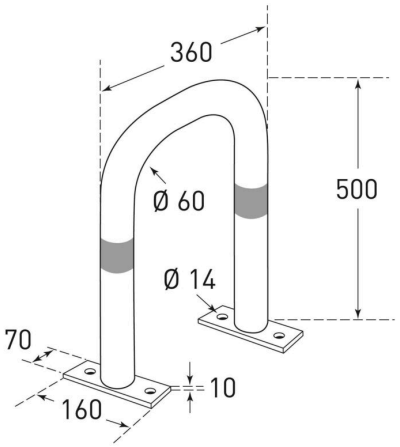

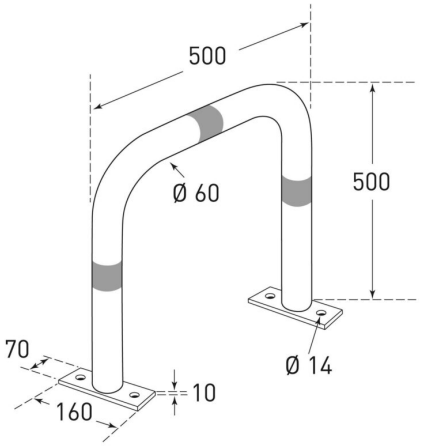

VARIANTI

Protezione per stazione di ricarica - Montaggio in superficie

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Sistema di fissaggio	Dimensioni della piastra a pavimento	Colore delle fasce retroriflettenti	Peso
168.28.786	360 mm	500 mm	Ancorato	160 x 70 x 10 mm	Blu	7 kg
168.24.646	500 mm	500 mm	Ancorato	160 x 70 x 10 mm	Blu	6 kg
168.25.611	360 mm	500 mm	Ancorato	160 x 70 mm	Rosso	7 kg
168.25.170	500 mm	500 mm	Ancorato	160 x 70 x 10 mm	Rosso	7,5 kg
168.24.132	360 mm	500 mm	Ancorato	160 x 70 x 10 mm	Verde	5 kg
168.20.306	500 mm	500 mm	Ancorato	160 x 70 x 10 mm	Verde	5,4 kg

Protezione per stazione di ricarica - Da interrare

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Sistema di fissaggio	Dimensioni della piastra a pavimento	Colore delle fasce retroriflettenti	Peso
168.24.372	360 mm	800 mm	Da cementare	–	Blu	8 kg
168.29.954	500 mm	800 mm	Da cementare	–	Blu	8,5 kg
168.24.530	360 mm	800 mm	Da cementare	–	Rosso	8 kg
168.28.150	500 mm	800 mm	Da cementare	–	Rosso	6,4 kg
168.27.147	360 mm	800 mm	Da cementare	–	Verde	8 kg
168.21.864	500 mm	800 mm	Da cementare	–	Verde	5,3 kg

Tutte le varianti: Diametro 60 mm · Materiale Acciaio · Colore Zincato · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Spessore del materiale 2 mm

DATI TECNICI

Colore	Zincato	Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Sistema di fissaggio	Ancorato, Da cementare	Spessore del materiale	2 mm
Dimensioni della piastra a pavimento	160 x 70 mm, 160 x 70 x 10 mm	Colore delle fasce retroriflettenti	Blu, Rosso, Verde

MONTAGGIO E FISSAGGIO

È possibile scegliere tra due tipi di montaggio. La versione per montaggio a superficie viene ancorata al fondo tramite una piastra di base da 160 × 70 × 10 mm ed è quindi alta 500 mm. La versione da cementare è alta 800 mm e viene interrata per 300 mm. Tasselli passanti per calcestruzzo (12 × 110 mm) e tasselli universali con vite (8 × 100 mm) sono disponibili come accessori. Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo prodotti nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in acciaio di alta qualità ed è zincata a caldo (zincata) per una lunga durata. In alternativa è disponibile zincata a caldo e verniciata a polvere in qualsiasi colore, con anelli retroriflettenti. Su richiesta, la protezione è disponibile anche con messa a terra elettrica aggiuntiva secondo HD 60364/OVE E 8101.

DOMANDE FREQUENTI

Che differenza c'è tra la protezione grande e quella piccola?
La protezione grande è larga 500 mm con 3 anelli catarifrangenti, quella piccola è larga 360 mm con 2 anelli catarifrangenti. Entrambe sono realizzate in tubo d'acciaio da 60 mm.

La protezione può essere cementata nel terreno?
Sì. La versione da cementare è alta 800 mm, di cui 300 mm restano sotto terra. È disponibile anche una versione per montaggio a superficie con piastra di base da 160 × 70 × 10 mm.

Posso avere la protezione in un altro colore?
Sì. Può essere fornita zincata a caldo e verniciata a polvere in qualsiasi colore con anelli retroriflettenti. Di serie, gli anelli catarifrangenti sono disponibili in blu, rosso o verde.

La protezione è disponibile con messa a terra elettrica?
Sì. Su richiesta è disponibile una messa a terra elettrica aggiuntiva secondo HD 60364/OVE E 8101.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezioni-antiurto-per-stazioni-di-ricarica
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu