Portabiciclette · Paletti portabiciclette

Portabiciclette GIRO

Il portabiciclette GIRO è un paletto portabiciclette in acciaio progettato per integrarsi nell'ambiente circostante e offrire al tempo stesso un modo funzionale per fissare le biciclette.





IN BREVE

Larghezza	650 mm
Materiale	Acciaio
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Diametro del tubo	42 mm
Peso	11,5 kg

- Progettato per integrarsi nell'ambiente circostante
- Offre un modo funzionale per fissare le biciclette
- Struttura robusta in tubo d'acciaio Ø 42 mm e 70 × 70 mm
- Regolazione della ruota su due lati
- Disponibile in due trattamenti superficiali: zincato a caldo e verniciato a polvere oppure solo zincato a caldo


DESCRIZIONE

GIRO è adatto a parcheggi per biciclette, piazze, parchi e percorsi pedonali, nonché a zone residenziali e cortili condominiali in cui si desidera una soluzione permanente. È possibile scegliere tra due trattamenti superficiali e installare GIRO interrato oppure in superficie.

CARATTERISTICHE

- Installabile interrato (da cementare) o in superficie (ancoraggio con piastra di base)

DIMENSIONI

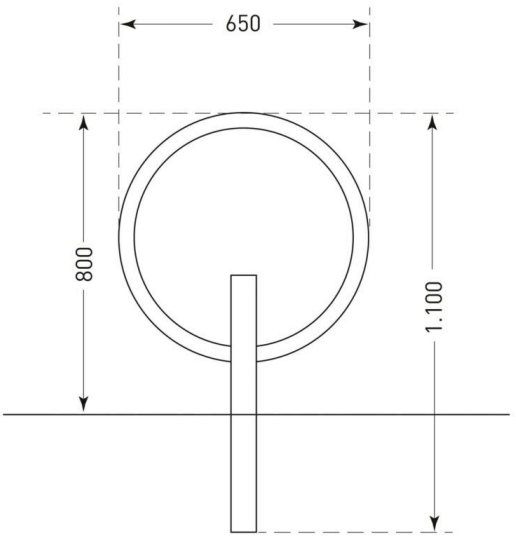

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Cod. art.	Trattamento superficiale	Sistema di fissaggio	Altezza totale	Colore	Peso
171.27.900	Zincato a caldo e verniciato	Da cementare	1100 mm	Antracite	11,5 kg
171.26.374	Zincato a caldo / Zincato	Da cementare	1100 mm	Zincato	11,5 kg
171.22.144	Zincato a caldo e verniciato	Ancorato	800 mm	Antracite	11,5 kg
171.22.579	Zincato a caldo / Zincato	Ancorato	800 mm	Zincato	11,5 kg

Tutte le varianti: Larghezza 650 mm · Materiale Acciaio · Diametro del tubo 42 mm · Altezza fuori terra 800 mm · Dimensioni della piastra a pavimento 160 x 140 x 10 mm · Regolazione della ruota Su due lati · Colore RAL & DB DB 703

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	**Ancorato, Da cementare**	Altezza fuori terra	**800 mm**
Altezza totale	**800 mm, 1100 mm**	Dimensioni della piastra a pavimento	**160 x 140 x 10 mm**
Regolazione della ruota	**Su due lati**	Colore	**Antracite, Zincato**
Colore RAL & DB	**DB 703**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

GIRO può essere installato in due modi. In caso di montaggio interrato, la struttura viene cementata e l'altezza totale è di 1100 mm, di cui 800 mm fuori terra. In caso di montaggio in superficie, la struttura viene ancorata al fondo tramite una piastra di base di 160 × 140 × 10 mm e l'altezza totale è di 800 mm. Scelga tra le varianti il tipo di montaggio più adatto al luogo di installazione.

MATERIALE E DURATA

La struttura è realizzata in acciaio. La robusta costruzione in tubo Ø 42 mm e 70 × 70 mm è studiata per garantire un funzionamento efficace e affidabile in ambienti esterni. Il trattamento superficiale è una zincatura a caldo con verniciatura a polvere in antracite micaceo DB 703 oppure la sola zincatura a caldo.

DOMANDE FREQUENTI

GIRO può essere installato senza cementarlo?
Sì. È disponibile una versione per montaggio in superficie con piastra di base di 160 × 140 × 10 mm da ancorare al fondo. È disponibile anche una versione da cementare nel terreno.

Quanto è alta la struttura?
L'altezza fuori terra è di 800 mm in entrambe le versioni. La versione da cementare ha un'altezza totale di 1100 mm e quella per montaggio in superficie di 800 mm. La larghezza è di 650 mm.

Quali colori e trattamenti superficiali sono disponibili?
È possibile scegliere tra zincato a caldo e verniciato a polvere in antracite micaceo DB 703, oppure solo zincato a caldo.

Quanto pesa GIRO?
Tutte le varianti pesano 11,5 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-giro

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu