Portabiciclette · Paletti portabiciclette

Portabiciclette TOUR

Il portabiciclette TOUR è progettato per integrarsi con l'ambiente circostante e offre al tempo stesso un modo funzionale per assicurare le biciclette.





IN BREVE

Larghezza	820 mm
Materiale	Acciaio
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Diametro del tubo	48 mm
Peso	12–12,5 kg

- Progettato per integrarsi con l'ambiente circostante
- Offre un modo funzionale per assicurare le biciclette
- Struttura robusta in tubo d'acciaio Ø 48 mm e 60 × 40 mm
- Due trattamenti superficiali: zincato a caldo oppure zincato a caldo e verniciato a polvere
- Due modalità di montaggio: interrato o in superficie


DESCRIZIONE

Viene utilizzato per il parcheggio delle biciclette in piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, in aree residenziali e condomini, nonché presso centri commerciali e ingressi. Il portabiciclette è disponibile con due trattamenti superficiali e può essere montato interrato o in superficie.

CARATTERISTICHE

- Regolazione della ruota su due lati

DIMENSIONI

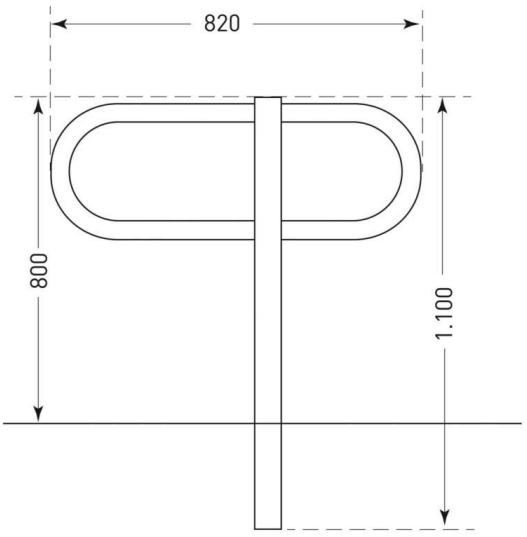

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Aree residenziali e condomini
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

Cod. art.	Trattamento superficiale	Sistema di fissaggio	Altezza totale	Colore	Peso
171.21.197	Zincato a caldo / Zincato	Da cementare	1100 mm	Zincato	12,5 kg
171.25.361	Zincato a caldo e verniciato	Da cementare	1100 mm	Antracite	12,5 kg
171.24.673	Zincato a caldo / Zincato	Ancorato	800 mm	Zincato	12 kg
171.22.397	Zincato a caldo e verniciato	Ancorato	800 mm	Antracite	12,5 kg

Tutte le varianti: Larghezza 820 mm · Materiale Acciaio · Diametro del tubo 48 mm · Altezza fuori terra 800 mm · Regolazione della ruota Su due lati · Colore RAL & DB DB 703

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	**Ancorato, Da cementare**	Altezza totale	**800 mm, 1100 mm**
Altezza fuori terra	**800 mm**	Regolazione della ruota	**Su due lati**
Colore	**Antracite, Zincato**	Colore RAL & DB	**DB 703**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il portabiciclette può essere montato interrato o in superficie. Come sistema di fissaggio sono disponibili due varianti: da cementare o da tassellare. Scelga la variante adatta al fondo del luogo di installazione.

MATERIALE E DURATA

Il portabiciclette è realizzato in acciaio. È zincato a caldo in entrambe le versioni e, nella versione verniciata, è inoltre verniciato a polvere in antracite micaceo DB 703. La robusta struttura in tubo d'acciaio è progettata per garantire prestazioni eccezionali.

DOMANDE FREQUENTI

Quali trattamenti superficiali sono disponibili?
Il portabiciclette è disponibile solo zincato a caldo (zincato) oppure zincato a caldo e verniciato a polvere in antracite micaceo DB 703.

Quali sono le dimensioni e il peso del portabiciclette?
È largo 820 mm con un'altezza fuori terra di 800 mm. L'altezza totale è di 1100 mm nella versione da cementare e di 800 mm in quella da tassellare, mentre il peso è di 12–12,5 kg a seconda della variante.

Come si monta il portabiciclette?
Può essere montato interrato o in superficie. Può scegliere tra le varianti da cementare e da tassellare.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portabiciclette-tour

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu