Portabiciclette · Rastrelliere per monopattini elettrici

Portamonopattini 2 monopattini elettrici

Il portamonopattini è una rastrelliera elegante ma robusta e pratica in acciaio di alta qualità, che può ospitare due monopattini (elettrici).









IN BREVE

Larghezza	200 mm
Altezza	340 mm
Profondità	200 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Peso	5–12 kg

- Ospita 2 monopattini (elettrici)
- Design elegante e moderno che valorizza l'arredo urbano
- Realizzato in acciaio di alta qualità
- Morsetti di fissaggio con rivestimento in plastica che evitano graffi sui manubri
- Morsetti di fissaggio regolabili in altezza da 150 a 690 mm per diversi modelli di monopattino


DESCRIZIONE

È adatto a parcheggi e aree di sosta per biciclette davanti a edifici pubblici, istituzioni e aziende, presso uffici e reception, oltre che in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali. La rastrelliera valorizza l'arredo urbano e i morsetti di fissaggio con rivestimento in plastica proteggono il manubrio dai graffi.

CARATTERISTICHE

- Scanalatura per lucchetto a catena o a cavo
- Morsetti neri su struttura grigio antracite

DIMENSIONI

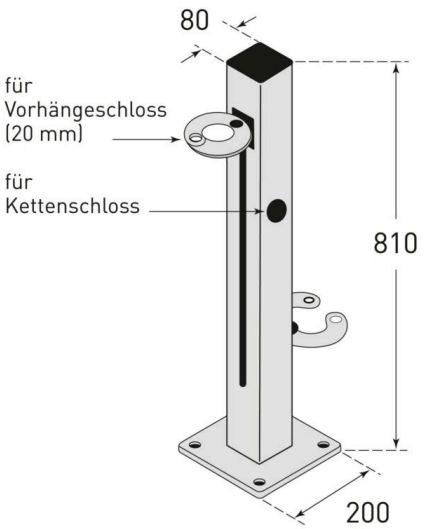

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per biciclette
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Parcheggi per esterni
- Uffici & reception

VARIANTI

Parcheggio per 2 monopattini elettrici

Cod. art.	Peso
171.23.074	12 kg

Adattatore per 2 monopattini elettrici

Cod. art.	Peso
171.24.858	5 kg

Tutte le varianti: Larghezza 200 mm · Altezza 340 mm · Profondità 200 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo e verniciato · Sistema di fissaggio Ancorato · Altezza totale 810 mm · Spessore della parete 3 mm · Dimensioni della piastra a pavimento 200 x 200 x 10 mm · Dimensioni del palo 800 x 80 x 80 mm · Diametro di serraggio (chiuso) Interno 60 mm, esterno 120 mm

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	Ancorato	Altezza totale	810 mm
Spessore della parete	3 mm	Dimensioni della piastra a pavimento	200 x 200 x 10 mm
Dimensioni del palo	800 x 80 x 80 mm	Diametro di serraggio (chiuso)	Interno 60 mm, esterno 120 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La rastrelliera viene ancorata al suolo. La piastra di base è predisposta per il montaggio in superficie con 4 bulloni per paletto. La fonte indica anche il montaggio interrato come opzione di installazione. I monopattini possono essere fissati alla rastrelliera con lucchetto e/o catena o cavo, non inclusi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo prodotti (in inglese) nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La rastrelliera è realizzata in acciaio di alta qualità zincato a caldo e verniciato a polvere con rivestimento antracite micaceo ferroso (DB 703). I morsetti di fissaggio sono rivestiti in plastica per proteggere i manubri dei monopattini dai graffi.

DOMANDE FREQUENTI

La rastrelliera è adatta a diversi modelli di monopattino?
Sì. I morsetti di fissaggio sono regolabili in altezza da 150 a 690 mm per adattarsi a diversi modelli.

È possibile bloccare i monopattini con un lucchetto?
Sì. La rastrelliera dispone di una scanalatura per lucchetto a catena o a cavo e i monopattini possono essere fissati con lucchetto e/o catena o cavo. Lucchetti non inclusi.

I morsetti graffiano il manubrio?
No, i morsetti di fissaggio sono rivestiti in plastica per evitare graffi sui manubri.

Come si monta la rastrelliera?
Viene ancorata al suolo; la piastra di base da 200 × 200 × 10 mm si monta in superficie con 4 bulloni per paletto.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/portamonopattini-2-monopattini-elettrici
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu