
Barriere e archetti di protezione · Archetti di protezione a parete

Parapetto di protezione a parete Protezione antiurto Ø48mm

Il parapetto di protezione a parete protegge e delimita pedoni, macchinari e altre aree da veicoli di lavoro, cadute e rischi analoghi.





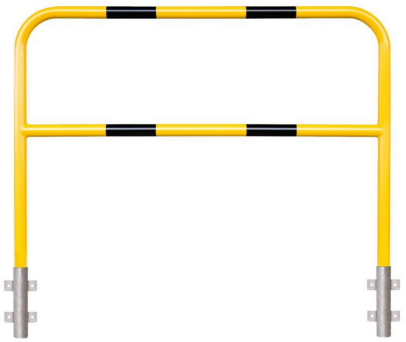

IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Lunghezza	1000–2000 mm
Altezza	1300 mm
Diametro	48 mm
Peso	10–26,1 kg

- Protezione versatile ed efficace
- Elevata visibilità grazie alla finitura gialla con bande nere
- Rinforzato con una traversa extra
- Installazione semplice con bulloni (venduti separatamente)
- Montaggio a parete rimovibile con bussole a innesto

DESCRIZIONE

Il parapetto si monta a parete e costituisce una protezione versatile ed efficace in magazzini e centri di distribuzione, terminal merci e baie di carico, reparti di produzione e officine, nonché garage e parcheggi multipiano, sia per interni sia per esterni a seconda del trattamento superficiale.

CARATTERISTICHE

- Disponibile anche come modello a pavimento in versione permanente e rimovibile

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Terminal merci e banchine di carico
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Lunghezza	Trattamento superficiale	Peso
201.25.003	Per interni	1000 mm	Verniciato a polvere	11,5 kg
201.20.059	Per esterni e per interni	1000 mm	Zincato a caldo e verniciato	10 kg
201.22.243	Per interni	1500 mm	Verniciato a polvere	13,8 kg
201.27.829	Per esterni e per interni	1500 mm	Zincato a caldo e verniciato	13,8 kg
201.21.658	Per interni	2000 mm	Verniciato a polvere	16,1 kg
201.21.335	Per esterni e per interni	2000 mm	Zincato a caldo e verniciato	26,1 kg

Tutte le varianti: Altezza 1300 mm · Diametro 48 mm · Materiale Acciaio · Colore Nero/Giallo · Numero di ancoraggi 8 · Sistema di fissaggio Ancorato · Tipo Con bussole a inserimento per montaggio a parete (rimovibile)

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**	Materiale	**Acciaio**
Colore	**Nero/Giallo**	Numero di ancoraggi	**8**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Tipo	**Con bussole a inserimento per montaggio a parete (rimovibile)**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il parapetto si ancora a parete ed è rimovibile. Il montaggio a parete è costituito da basi con due piastre di montaggio con fori di fissaggio preforati, e il parapetto è dotato di bussole a innesto per il montaggio a parete. Ogni variante si monta con 8 ancoranti. I bulloni non sono inclusi e sono venduti separatamente. Tassello universale con vite 8 × 100 mm, tassello passante per calcestruzzo 12 × 110 mm e bussola a innesto zincata a caldo 120/300 sono disponibili come accessori. Il manuale e il catalogo prodotti si trovano nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il parapetto è realizzato in acciaio. La versione per interni è verniciata a polvere, mentre la versione per esterni e interni è sia zincata a caldo sia verniciata a polvere.

DOMANDE FREQUENTI

I bulloni per il montaggio sono inclusi?
No. Il parapetto si installa con bulloni venduti separatamente. Tasselli e bussola a innesto sono disponibili come accessori.

Il parapetto può essere installato all'esterno?
Sì, nella versione zincata a caldo e verniciata a polvere, adatta sia per esterni sia per interni. La versione solo verniciata a polvere è destinata all'uso in interni.

Il parapetto è rimovibile?
Sì. Il montaggio a parete è rimovibile e avviene tramite bussole a innesto e basi con due piastre di montaggio con fori di fissaggio preforati.

Il parapetto è disponibile per il montaggio a pavimento?
Sì. È disponibile un modello a pavimento sia in versione permanente sia rimovibile.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/parapetto-di-protezione-a-parete-protezione-antiurto-o48mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu