Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare


Dissuasore BERLIN Da cementare

Il dissuasore BERLIN è un dissuasore da cementare in acciaio inossidabile con superficie a tripla spazzolatura e sommità lucidata a specchio.









IN BREVE

Tipo	**Da cementare, incl. ancoraggio a terra**
Diametro	**60–108 mm**
Forma	**Rotonda**
Colore	**Acciaio inossidabile**
Peso	**6–10 kg**

- Dissuasore inossidabile con sommità lucidata
- Transizione senza soluzione di continuità dalla superficie inossidabile a tripla spazzolatura alla sommità lucidata a specchio
- Tre sezioni trasversali: una variante robusta da Ø 108 mm e varianti più sottili da Ø 60 o 76 mm
- Altezza fuori terra 900 mm
- Fissaggio da cementare, 300 mm interrati, con ancoraggio a terra


DESCRIZIONE

Viene cementato nel terreno ed è destinato al posizionamento permanente per esterni in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, presso negozi e attività commerciali, centri commerciali e ingressi. Il dissuasore è realizzato artigianalmente in un materiale pregiato con una lavorazione accurata e presenta una forma resistente e di rappresentanza senza tempo.

CARATTERISTICHE

- Occhielli per catena disponibili su richiesta

DIMENSIONI

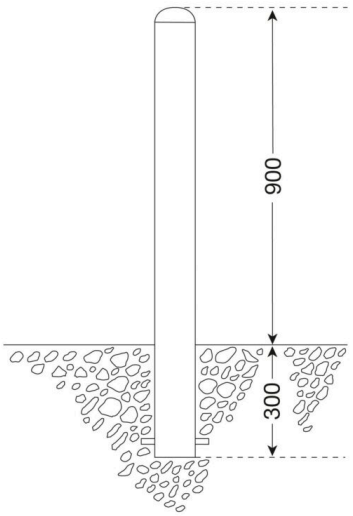

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Negozi & commercio
- Centri commerciali & ingressi

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Peso
167.18.689	60 mm	6 kg
167.17.883	76 mm	6,8 kg
167.16.287	108 mm	10 kg

Tutte le varianti: Tipo Da cementare, incl. ancoraggio a terra · Forma Rotonda · Colore Acciaio inossidabile · Altezza interrata 300 mm · Altezza fuori terra 900 mm · Occhielli per catena Senza occhielli · Materiale Acciaio inossidabile · Spessore del materiale 2 mm · Altezza totale 1200 mm · Trattamento superficiale Levigato / lucidato

DATI TECNICI

Altezza interrata	**300 mm**	Altezza fuori terra	**900 mm**
Occhielli per catena	**Senza occhielli**	Materiale	**Acciaio inossidabile**
Spessore del materiale	**2 mm**	Altezza totale	**1200 mm**
Trattamento superficiale	**Levigato / lucidato**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene cementato nel terreno per 300 mm e l'ancoraggio a terra è incluso. Per una finitura pulita a livello del suolo è disponibile come accessorio un anello di base in acciaio inossidabile nei diametri Ø 60, 76 e 108 mm – l'anello di base è adatto a tutte le versioni. Tra gli accessori sono disponibili anche una catena di delimitazione in acciaio inossidabile (6 mm, 10 metri) e maglie di giunzione per catena con chiusura a vite da 6 e 8 mm.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio inossidabile con uno spessore del materiale di 2 mm. La superficie a tripla spazzolatura si fonde senza soluzione di continuità con la sommità lucidata a specchio, conferendo al dissuasore un carattere elegante. È stato concepito come un dissuasore esigente e durevole, dall'aspetto di rappresentanza senza tempo. Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo prodotti (in inglese) nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

? L'ancoraggio a terra è incluso?
Sì. Il dissuasore da cementare viene fornito con ancoraggio a terra incluso e va cementato 300 mm sotto il livello del suolo.

? Il dissuasore è disponibile con occhielli per catena?
Sì. La versione standard è senza occhielli, ma tutte le versioni sono disponibili con occhielli per catena su richiesta.

? Quale diametro devo scegliere?
Ø 108 mm è la variante robusta (10 kg), mentre Ø 60 mm (6 kg) e Ø 76 mm (6,8 kg) sono più sottili. Tutte hanno un'altezza fuori terra di 900 mm.

? Il dissuasore è disponibile in versione rimovibile?
Sì. Il dissuasore BERLIN è disponibile anche in versione rimovibile con serratura laterale a triangolo (DIN 3223) o serratura a cilindro profilato (cifratura unica), incluse 3 chiavi, nonché con piastra di base per il fissaggio con bulloni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-berlin-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu