Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore di sicurezza in acciaio zincato Da riempire con calcestruzzo Antiterrorismo

Il dissuasore di sicurezza in acciaio zincato è un dissuasore robusto da cementare. Protegge le aree sensibili da intrusioni intenzionali di veicoli e da attacchi con veicoli ariete.





IN BREVE


Sistema di fissaggio	**Da cementare**
Diametro	**160–270 mm**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo / Zincato**
Tipo	**Con sommità a cupola**
Peso	**30–50 kg**

- Protegge da intrusioni intenzionali di veicoli e da attacchi con veicoli ariete (protezione antisfondamento)
- Crea una barriera fisica fissa presso ingressi, facciate e aree interdette
- Realizzato in acciaio con spessore della parete di 4 mm
- Superficie zincata che protegge dalla corrosione
- Viene cementato nel terreno e riempito con calcestruzzo e ferri d'armatura durante l'installazione

DESCRIZIONE

Il dissuasore crea una barriera fisica fissa presso ingressi, facciate e aree interdette, ad esempio in piazze, parchi, lungo percorsi e zone pedonali, presso negozi, centri commerciali e stazioni ferroviarie, nonché lungo piste ciclopedonali. Viene cementato nel terreno e riempito con calcestruzzo e ferri d'armatura durante l'installazione, per un posizionamento permanente per esterni.

DIMENSIONI

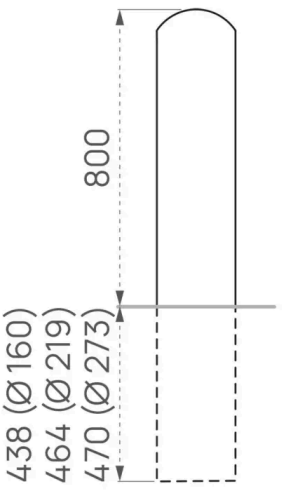

CARATTERISTICHE

- Garantisce una struttura stabile con elevata resistenza agli urti grazie alla combinazione di tubo in acciaio, calcestruzzo e armatura
- Fornitura con calotta a cupola in acciaio dotata di gancio di ancoraggio
- Disponibile in tre diametri con diversa capacità di arresto calcolata

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Negozi & commercio
- Centri commerciali & ingressi
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Cod. art.	Diametro	Peso
206517	160 mm	30 kg
206446	220 mm	40 kg
206447	270 mm	50 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Tipo Con sommità a cupola · Altezza fuori terra 800 mm · Spessore 4 mm

DATI TECNICI

Altezza fuori terra	800 mm
Spessore	4 mm
Altezza totale	1238–1270 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene fornito vuoto ed è destinato a essere cementato nel terreno. Durante l'installazione viene riempito con calcestruzzo e ferri d'armatura. La calotta a cupola in acciaio è inclusa e si monta dopo il riempimento. Il gancio interno della calotta si ancora nel calcestruzzo e mantiene la calotta saldamente in posizione in modo permanente una volta indurito il calcestruzzo. La capacità di arresto calcolata presuppone che il basamento in calcestruzzo sia solidale con la pavimentazione stradale. Dipende inoltre dalla qualità del calcestruzzo, dall'armatura e dall'ancoraggio nel terreno.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio zincato con spessore della parete di 4 mm. La superficie zincata protegge l'acciaio dalla corrosione. La finitura metallica si adatta ad ambienti urbani e a immobili industriali e commerciali. Una volta riempito il tubo in acciaio con calcestruzzo e armatura, si ottiene una struttura stabile con elevata resistenza agli urti.

DOMANDE FREQUENTI

Il dissuasore viene fornito già riempito di calcestruzzo?
No. Il dissuasore viene fornito vuoto e si riempie con calcestruzzo e ferri d'armatura quando viene cementato nel terreno.

Quale diametro devo scegliere?
Dipende dalla capacità di arresto di cui ha bisogno. Per un veicolo di 1.500 kg la capacità di arresto calcolata è di 40 km/h (93 kJ) per Ø 160 mm, 50 km/h (145 kJ) per Ø 219 mm e 60 km/h (208 kJ) per Ø 273 mm.

Come viene fissata la calotta a cupola?
La calotta si monta dopo il riempimento. Il suo gancio interno si ancora nel calcestruzzo e la mantiene in posizione in modo permanente una volta indurito il calcestruzzo.

Quali condizioni devono essere soddisfatte perché la capacità di arresto sia valida?
I valori sono calcolati e presuppongono un'installazione corretta con calcestruzzo e armatura, con il basamento in calcestruzzo solidale con la pavimentazione stradale. Anche la qualità del calcestruzzo, l'armatura e l'ancoraggio nel terreno influiscono sul risultato.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-di-sicurezza-in-acciaio-zincato-da-riempire-con-calcestruzzo-antiterrorismo

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu