Protezioni per pilastri e pali · Protezioni per pali

Protezioni per pali da cementare

La protezione per pali da cementare è una protezione robusta in tubo d'acciaio che avvolge lampioni, pali per cartelli e altre infrastrutture importanti, proteggendoli dagli urti e da altre sollecitazioni esterne.







IN BREVE

Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Colore	Grigio, Zincato
Sistema di fissaggio	Da cementare
Caratteristiche	700 x 700 mm
Peso	28 kg

- Avvolge e protegge completamente il palo
- Offre resistenza agli urti e agli impatti di veicoli e all'usura intensa
- Struttura robusta in tubo d'acciaio con diametro di 60 mm
- Dimensioni generose, 700 × 700 mm, adatte alla maggior parte dei tipi di paletti e colonne
- Disponibile zincato oppure zincato e verniciato


DESCRIZIONE

È pensata per ambienti esposti in cui i pali devono durare a lungo e avere un aspetto professionale, ad esempio parcheggi per esterni, garage e autorimesse multipiano, stazioni di servizio, piazze, zone pedonali e centri urbani.

CARATTERISTICHE

- Si assembla attorno al palo e si cementa nel terreno
- Adatta sia ad ambienti pubblici sia privati

DIMENSIONI

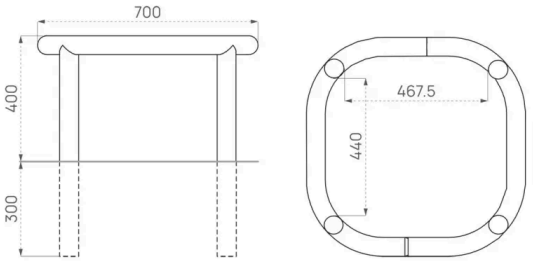

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano
- Stazioni di servizio
- Piazze, parchi & aree pedonali

VARIANTI

Cod. art.	Trattamento superficiale	Peso
201008	Zincato a caldo / Zincato	28 kg
201009.GPRO	Zincato a caldo e verniciato	28 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Da cementare · Caratteristiche 700 x 700 mm · Altezza totale 700 mm · Altezza fuori terra 400 mm · Diametro del tubo d'acciaio 60 mm · Tipo Si assemblano a incastro e vengono poi gettati direttamente nel terreno

DATI TECNICI

Altezza totale	700 mm
Altezza fuori terra	400 mm
Diametro del tubo d'acciaio	60 mm
Tipo	Si assemblano a incastro e vengono poi gettati direttamente nel terreno

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La protezione è progettata per essere assemblata attorno al palo e successivamente cementata direttamente nel terreno. Ne risulta un'installazione stabile e permanente, in grado di resistere sia ai veicoli sia all'usura intensa. Poiché si monta attorno al palo, può essere applicata anche dove il palo è già installato.

MATERIALE E DURATA

La protezione è realizzata in tubo d'acciaio con diametro di 60 mm, che garantisce un'elevata resistenza agli urti e una lunga durata. La zincatura rende la protezione resistente alla corrosione, sia nella versione completamente zincata sia in quella verniciata. Avvolgendo completamente il palo, si riduce al minimo il rischio di danni costosi, fermi operativi e riparazioni inutili. Il risultato è un ambiente più sicuro, meno incidenti e un'immagine complessiva più professionale, con costi di manutenzione ridotti anno dopo anno.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta la protezione?
La protezione si assembla attorno al palo e viene poi cementata direttamente nel terreno, ottenendo un'installazione permanente.

Quanto sporge la protezione dal terreno?
L'altezza totale è di 700 mm e l'altezza fuori terra è di 400 mm.

Quali trattamenti superficiali sono disponibili?
È possibile scegliere tra zincato a caldo (completamente zincato) oppure zincato a caldo e verniciato nei colori RAL. Entrambe le versioni pesano 28 kg.

La protezione è adatta al mio palo?
Con dimensioni di 700 × 700 mm, la protezione si adatta alla maggior parte dei tipi di paletti e colonne. In caso di dubbi, può contattarci per una consulenza.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/protezioni-per-pali-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu