
Sbarre e limitatori di altezza · Sbarre

Sbarra manuale con molla a gas e montante d'appoggio luce libera 3–7 m, per lucchetto

La sbarra manuale con molla a gas e montante d'appoggio fisso chiude un accesso o una corsia di transito e si apre a mano quando occorre passare.





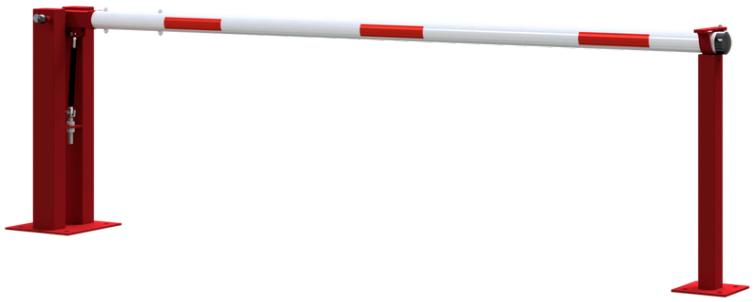

IN BREVE

Larghezza utile	3 000–7 000 mm
Altezza totale	950 mm
Meccanismo di chiusura	Lucchetto
Molla a gas	Con molla a gas
Peso	53,05–62,9 kg

- L'asta si solleva a mano ed è bilanciata da una molla a gas nel montante principale.
- L'asta può essere bloccata con un perno sia in posizione aperta sia in posizione chiusa.
- Chiusura con lucchetto nel dispositivo di bloccaggio sul montante d'appoggio.
- Asta in tubo di alluminio a parete spessa Ø 80 mm, verniciata a polvere bianca con strisce rifrangenti rosse.
- Montante principale e montante d'appoggio zincati a caldo e verniciati a polvere rossi.

DESCRIZIONE

La molla a gas sostiene la maggior parte del peso dell'asta, per cui anche l'asta più lunga, da 7 metri, si solleva e si abbassa con facilità. La sbarra è indicata per parcheggi, accessi a complessi residenziali e proprietà private, nonché per aree di magazzino e industriali in cui occorre limitare l'accesso senza alimentazione elettrica né sistemi di comando.

CARATTERISTICHE

- I montanti dispongono di piastre di base con quattro fori Ø 20 mm ciascuna per il fissaggio nel calcestruzzo.
- Disponibile in cinque luci libere: 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 e 7 000 mm.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Magazzino & distribuzione
- Strade & viabilità

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza utile	Peso
415_30VPB	3 000 mm	53,05 kg
415_40VPB	4 000 mm	55,85 kg
415_50VPB	5 000 mm	58,58 kg
415_60VPB	6 000 mm	61,32 kg
415_70VPB	7 000 mm	62,9 kg

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	Ancorato	Materiale	Acciaio e alluminio
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato	Colore	Rosso/Bianco
Dimensioni del palo	120 x 80 mm / 70 x 70 mm	Dimensioni della piastra a pavimento	360 x 360 x 8 mm / 220 x 220 x 8 mm
Dimensioni della sbarra	Ø 80 mm	Numero di ancoraggi	8

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La sbarra viene fissata con bulloni su un plinto in calcestruzzo. Secondo le istruzioni di montaggio di Schake, per il plinto si scava una buca di circa 550 × 550 mm e profonda circa 900 mm. Si versa il calcestruzzo, lo si compatta, lo si livella e lo si lascia indurire. Quindi si posiziona il montante principale sul plinto, si segnano e si forano i fori e vi si inseriscono i tasselli. Il montante principale viene messo in posizione, si verifica il senso di abbassamento e lo si avvita. Infine si infila l'asta sullo snodo e la si fissa con le viti. Il montante d'appoggio si ancora allo stesso modo. Se si preferisce cementare la sbarra, è disponibile come accessorio un kit di manicotti da cementare per montante principale e montante d'appoggio. A partire da una larghezza di chiusura di 6 metri, Schake consiglia un rinforzo con cavo d'acciaio per una maggiore stabilità. Le istruzioni di montaggio sono disponibili alla scheda "Documenti e certificati".

MATERIALE E DURATA

I montanti sono realizzati in acciaio da costruzione S235JR zincato a caldo e successivamente verniciato a polvere rosso. La zincatura a caldo protegge l'acciaio dalla ruggine anche in caso di danni alla vernice. L'asta è un tubo di alluminio a parete spessa verniciato a polvere bianco con strisce rifrangenti rosse, che la rendono ben visibile sia alla luce del giorno sia alla luce dei fari.

DOMANDE FREQUENTI

Quanto è pesante l'asta da sollevare?
La molla a gas nel montante principale sostiene la maggior parte del peso dell'asta, che può quindi essere sollevata e abbassata a mano senza grande sforzo, anche nella larghezza di 7 000 mm.

Quale larghezza devo scegliere?
Scelga la luce libera che copre la carreggiata, da 3 000 a 7 000 mm. La larghezza totale della sbarra è di circa 180 mm superiore alla luce libera.

Come si chiude a chiave la sbarra?
L'asta si chiude con un lucchetto nel dispositivo di bloccaggio sul montante d'appoggio. Nel montante principale l'asta può inoltre essere bloccata con un perno sia in posizione aperta sia in posizione chiusa. Lucchetto non incluso.

La sbarra può essere cementata anziché fissata con bulloni?
Sì. Con il kit di manicotti da cementare si annegano nel calcestruzzo un manicotto per il montante principale e uno per il montante d'appoggio; i montanti vengono poi avvitati sulle piastre di fissaggio dei manicotti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/sbarra-manuale-con-molla-a-gas-e-montante-dappoggio-luce-libera-3-7-m-per-lucchetto

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu