

Sbarre · Barriere girevoli

# Sbarra girevole con tubo di supporto e rinforzo in cavo d'acciaio braccio 3–6 m, per lucchetto

La sbarra girevole con tubo di supporto e rinforzo in cavo d'acciaio chiude accessi carrabili e corsie di transito e si ruota lateralmente a mano quando occorre consentire il passaggio.



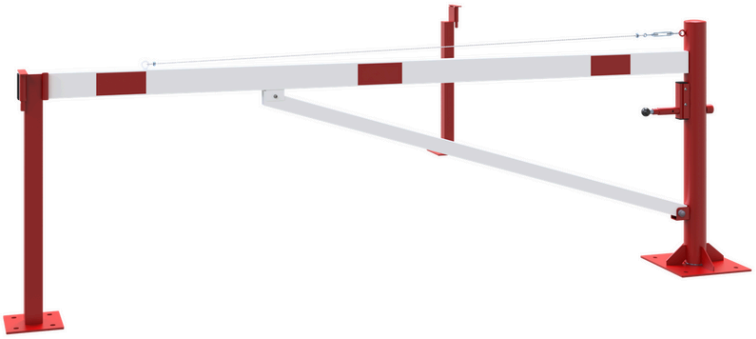



## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Sistema di fissaggio | Ancorato, Da cementare |
| Lunghezza | 3000–6000 mm |
| Altezza totale | 950 mm |
| Meccanismo di chiusura | Lucchetto |
| Varianti | 14 in 2 linee |
| Peso | 56,81–70,56 kg |

- La sbarra ruota orizzontalmente sul palo girevole.
- Si blocca con un perno in quattro posizioni, ogni 90 gradi, in posizione chiusa o aperta.
- Predisposta per lucchetto in corrispondenza del palo girevole.
- Il tubo di supporto e il rinforzo in cavo d'acciaio mantengono la sbarra diritta.
- Sono inclusi due paletti di appoggio: uno per la posizione chiusa e uno per la posizione aperta.

## DESCRIZIONE

Il tubo di supporto e il cavo d'acciaio sostengono la sbarra, in modo che anche un braccio di 6 metri mantenga la sua forma. La sbarra si utilizza negli accessi ad aree industriali e di magazzino, parcheggi, zone residenziali e strade di servizio, dove il traffico deve essere regolato senza alimentazione elettrica.

## CARATTERISTICHE

- Lunghezza del braccio 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500 o 6 000 mm.
- Due tipi di installazione: da cementare nel calcestruzzo o da tassellare con piastra di base.

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Strade & viabilità

## VARIANTI

### Sbarra girevole con tubo di appoggio - da annegare nel calcestruzzo

| Cod. art. | Sistema di fissaggio | Lunghezza | Peso |
|---|---|---|---|
| **4213_30VB** | Da cementare | 3000 mm | 56,81 kg |
| **4213_35VB** | Da cementare | 3500 mm | 58,58 kg |
| **4213_40VB** | Da cementare | 4000 mm | 59,85 kg |
| **4213_45VB** | Da cementare | 4500 mm | 61,58 kg |
| **4213_50VB** | Da cementare | 5000 mm | 63,37 kg |
| **4213_55VB** | Da cementare | 5500 mm | 65,13 kg |
| **4213_60VB** | Da cementare | 6000 mm | 66,92 kg |

### Sbarra girevole con tubo di appoggio - per montaggio con bulloni

| Cod. art. | Sistema di fissaggio | Lunghezza | Peso |
|---|---|---|---|
| **4213_30VBP** | Ancorato | 3000 mm | 60,46 kg |
| **4213_35VBP** | Ancorato | 3500 mm | 62,24 kg |
| **4213_40VBP** | Ancorato | 4000 mm | 63,51 kg |
| **4213_45VBP** | Ancorato | 4500 mm | 65,23 kg |
| **4213_50VBP** | Ancorato | 5000 mm | 67,01 kg |
| **4213_55VBP** | Ancorato | 5500 mm | 68,77 kg |
| **4213_60VBP** | Ancorato | 6000 mm | 70,56 kg |

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio e alluminio |
| Trattamento superficiale | Zincato a caldo e verniciato |
| Colore | Rosso/Bianco |
| Dimensioni del palo | Ø 102 mm / 70 x 70 mm |
| Dimensioni della sbarra | 100 x 50 mm |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

La versione da cementare ha pali prolungati che vengono annegati in un plinto di calcestruzzo, garantendo un'installazione stabile e permanente. La versione da tassellare ha piastre di base e si fissa con tasselli su calcestruzzo esistente. I tasselli non sono inclusi. I paletti di appoggio vanno posizionati in modo che la sbarra vi poggi in posizione chiusa e aperta. La scheda tecnica per ciascuna lunghezza del braccio è disponibile nella scheda "Documenti e certificati".

## MATERIALE E DURATA

I pali sono realizzati in acciaio da costruzione S235JR zincato a caldo e successivamente verniciato a polvere. La zincatura a caldo protegge l'acciaio dalla ruggine anche nei punti in cui la vernice è danneggiata. La sbarra è un tubo in alluminio che non arrugginisce e le bande rifrangenti rosse la rendono ben visibile alla luce dei fari.

## DOMANDE FREQUENTI

**Quale tipo di installazione devo scegliere?**
La versione da cementare è indicata se realizza nuovi plinti e desidera un'installazione permanente. La versione da tassellare è indicata se è già presente una base in calcestruzzo su cui fissare i pali.

**Quale lunghezza del braccio mi serve?**
Scelga una lunghezza del braccio che copra l'intera carreggiata. La sbarra è disponibile da 3 000 a 6 000 mm, con incrementi di 500 mm.

**Come si blocca la sbarra?**
La sbarra si blocca con un perno in una delle quattro posizioni, ogni 90 gradi, e si fissa con un lucchetto in corrispondenza del palo girevole. Il lucchetto non è incluso.

**I paletti di appoggio sono inclusi?**
Sì, sono inclusi due paletti di appoggio: uno su cui la sbarra poggia in posizione chiusa e uno per la posizione aperta.

### Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/sbarra-girevole-con-tubo-di-supporto-e-rinforzo-in-cavo-dacciaio-braccio-3-6-m-per-lucchetto

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu