
Passacavi carrabili · Passacavi carrabili fino a 40 tonnellate

Passacavi in acciaio zincato capacità 40 tonnellate

Il passacavi in acciaio zincato è una protezione per cavi e tubi che tutela le linee di alimentazione, come cavi e tubi flessibili, nelle soluzioni di viabilità temporanea.





IN BREVE

Tipo	Elemento di estensione: 1000 x 400 x 100 mm, Elemento principale: 300 x 400 x 100 mm, Rampa carrabile 350 x 400 x 95 mm, Set con 1 elemento principale (art. n. 33931-10) e 2 rampe di accesso (art. n. 33931-11)
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Peso	16,2–37,1 kg

- Protegge cavi e tubi dal passaggio dei veicoli
- Sopporta carichi fino a 40 tonnellate
- Si basa su un sistema modulare in cui più elementi possono essere collegati tra loro
- È adatto al traffico pesante e agli ambienti più gravosi
- Dispone di ganci e occhielli laterali per il collegamento


DESCRIZIONE

Consente il transito sicuro dei mezzi pesanti senza che le linee vengano danneggiate o diventino un pericolo di inciampo. Viene impiegato in cantieri edili e stradali, aree industriali, terminal merci e banchine di carico, nonché durante eventi e per barriere temporanee.

CARATTERISTICHE

- È zincato a caldo per una lunga durata

DIMENSIONI

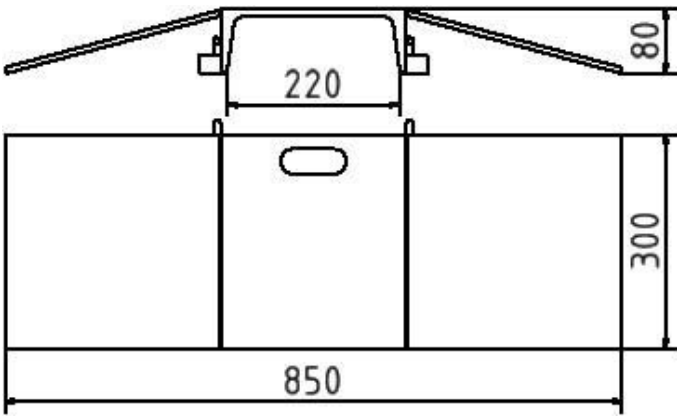

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Cantieri edili
- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri stradali
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Set

Cod. art.	Tipo	Peso
33931	Set con 1 elemento principale (art. n. 33931-10) e 2 rampe di accesso (art. n. 33931-11)	24,04 kg

Componenti singoli

Cod. art.	Tipo	Peso
33931-12	Elemento di estensione: 1000 x 400 x 100 mm	37,1 kg
33931-10	Elemento principale: 300 x 400 x 100 mm	19,5 kg
33931-11	Rampa carrabile 350 x 400 x 95 mm	16,2 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Gli elementi dispongono di ganci e occhielli sui lati che consentono di collegare più elementi tra loro. In questo modo la lunghezza del canale può essere adattata alle esigenze, ottenendo un attraversamento stabile e continuo anche su superfici più ampie.

MATERIALE E DURATA

Il passacavi è realizzato in acciaio ed è zincato a caldo per una lunga durata. La versione robusta è adatta al traffico pesante e agli ambienti più gravosi e rappresenta una soluzione affidabile per i progetti in cui i trasporti pesanti devono transitare sopra linee posate temporaneamente in modo sicuro e controllato.

DOMANDE FREQUENTI

Quale traffico pesante può sopportare il passacavi?
Il passacavi sopporta carichi fino a 40 tonnellate ed è adatto al traffico pesante e agli ambienti più gravosi.

Cosa comprende il set?
Il set è composto da 1 elemento principale (cod. art. 33931-10) e 2 rampe di accesso (cod. art. 33931-11).

È possibile collegare più elementi tra loro?
Sì. Ganci e occhielli sui lati consentono di collegare più elementi tra loro, così da adattare la lunghezza del canale alle esigenze.

Quale trattamento superficiale ha il passacavi?
Il passacavi è in acciaio zincato a caldo (zincato) per una lunga durata.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/passacavi-in-acciaio-zincato-capacita-40-tonnellate

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu