Prodotti per traffico e viabilità · Piastre carrabili / Piastre di protezione del terreno

Piastra carrabile in polietilene ad altissimo peso molecolare

La piastra carrabile in polietilene ad altissimo peso molecolare è un tappeto di protezione del suolo che offre una protezione temporanea a terreni, pavimentazioni e superfici delicate quando veicoli da lavoro e...







IN BREVE


Tipo	Giunto a croce per pannello 2 x 15 mm, Giunto longitudinale per pannello da 15 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Lunghezza	2000 mm
Larghezza	1000 mm
Varianti	4 in 3 linee
Peso	0,2–58,05 kg

- Protegge efficacemente il suolo e riduce il rischio di danni da transito e solchi
- Progettata per il transito di veicoli da lavoro e macchinari
- Elevata stabilità dimensionale: mantiene la forma anche con carichi pesanti e uso frequente
- Può essere collegata ad altre piastre per formare superfici continue più ampie
- È adatta all'uso per esterni e resiste sia al caldo sia al freddo

DESCRIZIONE

La piastra carrabile in polietilene ad altissimo peso molecolare è un tappeto di protezione del suolo che offre una protezione temporanea a terreni, pavimentazioni e superfici delicate quando veicoli da lavoro e macchinari devono transitarvi sopra. Riduce il rischio di solchi e deformazioni, ad esempio su cordoli, aree verdi e altri fondi. La piastra viene utilizzata nei lavori edili e di ingegneria civile, nei cantieri e nei lavori stradali, ma anche durante eventi e barriere temporanee in cui il fondo deve essere protetto.

DIMENSIONI

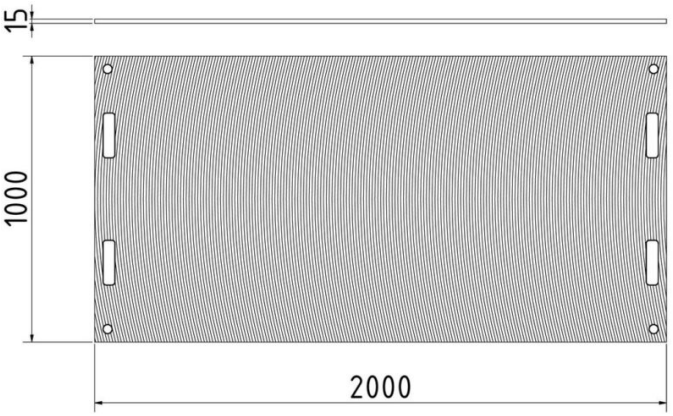

CARATTERISTICHE

- È riutilizzabile e può essere impiegata sia per periodi limitati sia per periodi più lunghi

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri edili · Cantieri stradali · Eventi & barriere temporanee

VARIANTI

Piastra carrabile

Cod. art.	Tipo	Peso
33902	–	30 kg

Pallet per piastre carrabili (fino a 20 pz per pallet)

Cod. art.	Tipo	Peso
33902-5	–	58,05 kg

Accessori

Cod. art.	Tipo	Peso
33902-2	Giunto a croce per pannello 2 x 15 mm	0,5 kg
33902-1	Giunto longitudinale per pannello da 15 mm	0,2 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Lunghezza 2000 mm · Larghezza 1000 mm · Altezza 20 mm

DATI TECNICI

Altezza	20 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Le piastre possono essere collegate tra loro quando occorre proteggere una superficie più ampia. Per il collegamento è possibile scegliere tra le varianti un connettore a croce per pannello da 2 × 15 mm e un connettore longitudinale per pannello da 15 mm.

MATERIALE E DURATA

La piastra è realizzata in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), un materiale con resistenza all'usura e stabilità dimensionale molto elevate. La struttura mantiene la propria forma anche in caso di uso e carichi frequenti. Il materiale resiste al calore e al gelo, e la piastra rappresenta un ausilio pratico e riutilizzabile per progetti in cui il fondo deve essere protetto in modo sicuro e professionale.

DOMANDE FREQUENTI

? È possibile collegare più piastre tra loro?
Sì. Le piastre possono essere collegate per formare superfici protette continue più ampie. Il connettore a croce e il connettore longitudinale sono disponibili tra le varianti.

? La piastra può restare all'aperto sia con il caldo sia con il freddo?
Sì. È adatta all'uso per esterni e resiste al calore e al gelo.

? Quanto pesa una piastra?
Una piastra da 2 000 × 1 000 × 20 mm pesa 30 kg.

? La piastra è riutilizzabile?
Sì. È riutilizzabile e mantiene la forma anche in caso di uso e carichi frequenti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/piastra-carrabile-in-polietilene-ad-altissimo-peso-molecolare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu