
Prodotti per la delimitazione · Barriere di delimitazione e transenne

Voice blocker Per montaggio su recinzioni da cantiere

Voice Blocker è una barriera antirumore, un elemento schermante fonoassorbente che riduce la propagazione del rumore proveniente da cantieri edili e altri ambienti di lavoro temporanei.





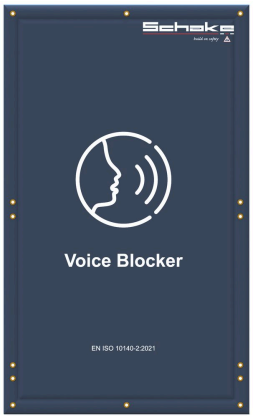

IN BREVE

Tipo	Con occhielli in metallo, Con occhielli in metallo e velcro
Peso	5,2 kg

- Funzione fonoassorbente che riduce il rumore dei lavori edili e di ingegneria civile
- Progettata per recinzioni da cantiere, con montaggio semplice e rapido
- Materiale resistente, concepito per ambienti esterni impegnativi
- Utilizzo flessibile, adatta a installazioni temporanee
- Tecnologia fonoassorbente con struttura multistrato

DESCRIZIONE

Si monta su recinzioni mobili da cantiere e viene utilizzata dove l'area circostante deve essere protetta da rumori molesti, ad esempio nei cantieri situati in zone densamente edificate, nei lavori stradali e in altri interventi infrastrutturali. La barriera è adatta a progetti in cui è richiesta una riduzione dell'impatto acustico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri edili · Cantieri stradali

CARATTERISTICHE

- Occhielli in metallo su tutti i lati per il fissaggio
- Resiste a temperature da −30 °C a +70 °C

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Peso
3B32DB-12H	Con occhielli in metallo	5,2 kg
3B32DB-12K	Con occhielli in metallo e velcro	5,2 kg

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera si fissa alle recinzioni mobili da cantiere tramite gli occhielli in metallo presenti su tutti i lati. Una delle versioni dispone anche di nastro in velcro oltre agli occhielli in metallo. Il montaggio è semplice e rapido, il che rende la barriera adatta a installazioni temporanee. Voice Blocker è una soluzione pratica per i progetti in cui la riduzione del rumore è fondamentale e contribuisce a un ambiente di lavoro più controllato e rispettoso nei confronti del contesto circostante.

MATERIALE E DURATA

La barriera presenta una struttura multistrato che unisce flessibilità, durata e un'efficace riduzione del rumore. Il materiale di base è il poliestere, mentre lo strato superficiale è in PVC flessibile con vernice acrilica. Il materiale è concepito per ambienti esterni impegnativi e resiste a temperature da −30 °C a +70 °C.

DOMANDE FREQUENTI

? Come si fissa la barriera alla recinzione da cantiere?
La barriera dispone di occhielli in metallo su tutti i lati per il fissaggio a recinzioni mobili da cantiere. È disponibile anche in una versione con occhielli in metallo e nastro in velcro.

? Quali sono le dimensioni e il peso di una barriera?
Una barriera misura 1,20 × 2,00 m, ha uno spessore di 30 mm e pesa 5,2 kg in entrambe le versioni.

? La barriera resiste al freddo e al caldo?
Sì. È concepita per ambienti esterni impegnativi e resiste a temperature da −30 °C a +70 °C.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/voice-blocker-per-montaggio-su-recinzioni-da-cantiere

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu