
Limitatori di altezza · Limitatori di altezza fissi

Limitatore di altezza mobile

Il limitatore di altezza mobile controlla l'altezza dei veicoli in installazioni temporanee o flessibili, senza fissaggio permanente al suolo.

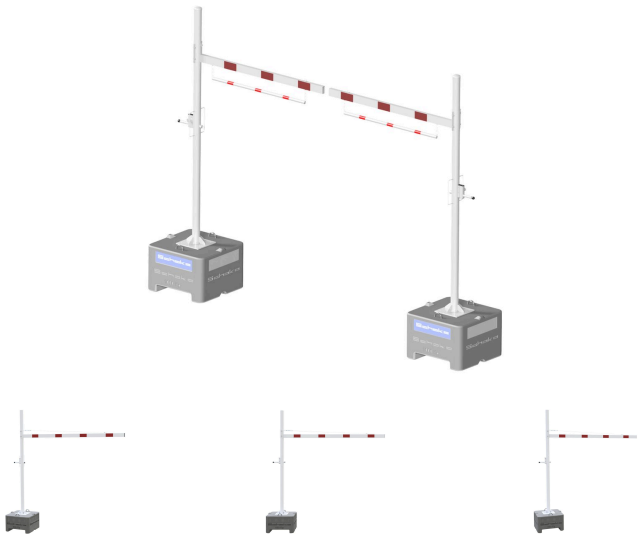

IN BREVE

Larghezza utile	2000–4500 mm
Meccanismo di chiusura	Lucchetto, Serratura a cilindro, Serratura triangolare secondo DIN 3223
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Varianti	18 in 1 linee
Peso	666,81–673,87 kg

- Soluzione mobile – non richiede alcun ancoraggio permanente al suolo
- Struttura stabile – montaggio su basamento in calcestruzzo da 600 kg
- Posizionamento flessibile – si sposta con carrello elevatore o gru
- Personalizzabile – opzione per la compensazione di superfici irregolari
- Altezza di transito regolabile tra 2300 e 3400 mm

DESCRIZIONE

Viene impiegato spesso agli ingressi di parcheggi per esterni, in soluzioni viabilistiche temporanee su strade e vie, in aree per eventi e in luoghi di lavoro come i cantieri edili, dove la limitazione dell'altezza deve poter essere spostata o adattata nel tempo. L'unità poggia su un basamento in calcestruzzo e si sposta con carrello elevatore o gru quando cambiano le esigenze.

CARATTERISTICHE

- Limitazione chiara e affidabile dell'accesso dei veicoli

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri edili
- Strade & viabilità

VARIANTI

Cod. art.	Larghezza utile	Meccanismo di chiusura	Peso
417_201ZBPM	2000 mm	Serratura a cilindro	667,56 kg
417_201FBPM	2000 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	667,68 kg
417_201VBPM	2000 mm	Lucchetto	666,81 kg
417_251ZBPM	2500 mm	Serratura a cilindro	668,76 kg
417_251FBPM	2500 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	668,9 kg
417_251VBPM	2500 mm	Lucchetto	668,03 kg
417_301ZBPM	3000 mm	Serratura a cilindro	670,04 kg
417_301FBPM	3000 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	670,17 kg
417_301VBPM	3000 mm	Lucchetto	669,29 kg
417_351ZBPM	3500 mm	Serratura a cilindro	671,26 kg
417_351FBPM	3500 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	671,39 kg
417_351VBPM	3500 mm	Lucchetto	670,51 kg
417_401ZBPM	4000 mm	Serratura a cilindro	672,52 kg
417_401FBPM	4000 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	672,65 kg
417_401VBPM	4000 mm	Lucchetto	671,77 kg
417_451ZBPM	4500 mm	Serratura a cilindro	673,74 kg
417_451FBPM	4500 mm	Serratura triangolare secondo DIN 3223	673,87 kg
417_451VBPM	4500 mm	Lucchetto	672,99 kg

Tutte le varianti: Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il limitatore di altezza si monta su un basamento in calcestruzzo da 600 kg tramite una piastra adattatore saldata alla base del paletto. Grazie a questa struttura, l'unità può essere posizionata e spostata con carrello elevatore o gru, offrendo flessibilità in caso di esigenze mutate o installazioni temporanee. Come opzione è disponibile un'unità di livellamento per pavimenti irregolari (cod. art. 70670N). Il basamento in calcestruzzo da 600 kg (800 × 800 × 490 mm), il basamento in calcestruzzo da 1000 kg (900 × 900 × 600 mm) e il piede di regolazione girevole sono disponibili come accessori.

MATERIALE E DURATA

Il limitatore di altezza è zincato a caldo (zincato). Poggia su un supporto in calcestruzzo da 600 kg (cod. art. 3F120), che conferisce stabilità alla struttura senza bisogno di ancorarla in modo permanente al suolo.

DOMANDE FREQUENTI

Il limitatore di altezza deve essere ancorato al suolo?
No. Poggia su un basamento in calcestruzzo da 600 kg e non richiede alcun ancoraggio permanente al suolo.

Come si sposta?
L'unità si posiziona e si sposta con carrello elevatore o gru.

Quale altezza di transito posso impostare?
L'altezza di transito è regolabile tra 2300 e 3400 mm.

Quali meccanismi di chiusura sono disponibili?
Può scegliere tra serratura a cilindro, lucchetto o serratura a triangolo secondo DIN 3223, con larghezze utili da 2000 a 4500 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/limitatore-di-altezza-mobile

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu