Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Ringhiera universale A prova di bambino

La ringhiera universale a prova di bambino di Weland Stål è una ringhiera modulare per ambienti frequentati da bambini, dove i requisiti di sicurezza sono particolarmente elevati.









IN BREVE

Lunghezza	400–2000 mm
Altezza	1100 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Montante/traversa superiore Ø	42 mm
Peso	8,9–32,1 kg

- Barre tonde con apertura massima di 100 mm tra corrente superiore e inferiore
- Non scalabile
- Elementi di ringhiera in sei lunghezze standard disponibili a magazzino, combinabili tra loro
- Elemento angolare 400 × 400 mm per angoli a 90°
- Fornita in elementi singoli per il montaggio in loco


DESCRIZIONE

La ringhiera è dotata di barre tonde con un'apertura massima di 100 mm e non presenta correnti orizzontali su cui salire, per cui non è scalabile. Viene impiegata in aree residenziali, presso scuole e asili, attorno a parchi giochi e cortili scolastici e lungo percorsi pedonali e piste ciclabili.

CARATTERISTICHE

- Stessi fissaggi e giunti della ringhiera universale per uso industriale

DIMENSIONI

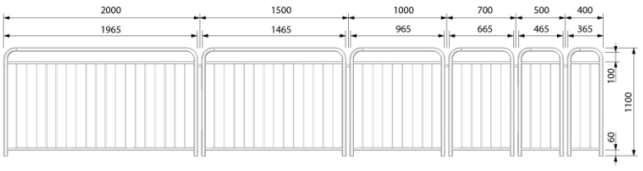

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Aree residenziali e condomini
- Scuole & scuole dell'infanzia
- Parchi giochi & cortili scolastici
- Percorsi pedonali & piste ciclabili

VARIANTI

Cod. art.	Lunghezza	Peso
UB0442	400 mm	8,9 kg
UB0542	500 mm	10,4 kg
UB0742	700 mm	13,3 kg
UB1042	1000 mm	17,8 kg
UB1542	1500 mm	25 kg
UB2042	2000 mm	32,1 kg
UB4042	400 mm	13,8 kg

Tutte le varianti: Altezza 1100 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Montante/traversa superiore Ø 42 mm · Traversa inferiore Ø 28 mm

DATI TECNICI

Traversa inferiore Ø	**28 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Gli elementi vengono accostati uno all'altro e collegati con un giunto per tubi, oppure con un giunto snodato quando la ringhiera cambia direzione con un angolo diverso da 90°. La ringhiera viene di norma montata con fissaggi a pavimento o fissaggi laterali. Sono inoltre disponibili fissaggi a terra per ghiaia e terreno, fissaggi con supporto a L per muri di sostegno, perni interni per annegamento nel calcestruzzo e basamenti in calcestruzzo per delimitazioni temporanee. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

Accessori per montaggio autoportante
BF2000

Accessori per montaggio a pavimento
UG1000, UG2000

Accessori per annegamento nel calcestruzzo
UT3100

Accessori per montaggio a terra
UM1000, UM2000

Accessori per montaggio laterale
UV1001, UV1002

Accessori per montaggio su muro di sostegno
UL1000, UL2000

MATERIALE E DURATA

Tutto il materiale è in acciaio zincato a caldo secondo SS-EN ISO 1461, corrispondente alla classe 3 secondo BSK07. La ringhiera è disponibile anche verniciata in un colore a scelta oppure in versione in acciaio inossidabile.

DOMANDE FREQUENTI

In cosa si differenzia la ringhiera a prova di bambino da quella industriale?
La ringhiera a prova di bambino ha barre tonde con apertura massima di 100 mm anziché un elemento aperto con un corrente orizzontale. Lunghezze, altezza, montanti e fissaggi sono identici.

Come si realizza un angolo?
Per gli angoli a 90° si utilizza l'elemento angolare 400 × 400 mm. Per altri angoli, due elementi vengono collegati con un giunto snodato.

Posso combinare elementi a prova di bambino con elementi industriali?
Gli elementi hanno le stesse lunghezze, lo stesso interasse dei montanti e gli stessi giunti, quindi sono compatibili. La ringhiera è però a prova di bambino solo nei tratti in cui sono installati gli elementi a prova di bambino.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/ringhiera-universale-a-prova-di-bambino
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu