Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Parapetto universale Standard

Il nostro parapetto standard è una soluzione robusta, flessibile e resistente per ambienti industriali in cui non sussistono requisiti specifici di sicurezza per i bambini.









IN BREVE

Lunghezza	400–2000 mm
Altezza	1100 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato
Montante/traversa superiore Ø	42 mm
Peso	6,8–13,87 kg

- Parapetto autoportante con moduli ad arco in sei lunghezze standard
- Offre grande flessibilità in fase di montaggio
- Giunto di collegamento che adatta il parapetto a misure esatte senza saldature
- Realizzabile in lunghezze speciali
- Altezza 1100 mm con montanti e corrimano Ø 42 mm e corrente inferiore Ø 28 mm


DESCRIZIONE

Il parapetto universale Standard è un parapetto di protezione autoportante composto da moduli ad arco disponibili in sei lunghezze standard. Il giunto di collegamento consente di adattare il parapetto a misure esatte senza saldature, e il tipo di fissaggio si sceglie in base alla superficie di appoggio e al posizionamento. Il parapetto è impiegato in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e officina, nonché in garage e parcheggi multipiano.

CARATTERISTICHE

- Diversi fissaggi: fissaggio laterale, fissaggio a pavimento, fissaggio a terra, fissaggio con supporto a L, perno interno e basamento in calcestruzzo
- Completabile con parapetto angolare e cancello
- Zincato a caldo secondo SS-EN ISO 1461 di serie
- Verniciabile nei colori standard o in qualsiasi colore RAL

DIMENSIONI

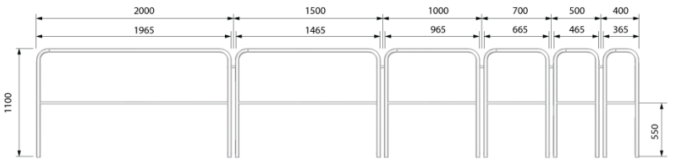

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Strade & viabilità

VARIANTI

Parapetto universale standard

Cod. art.	Lunghezza	Peso
UI0442	400 mm	6,8 kg
UI0542	500 mm	7,2 kg
UI0742	700 mm	7,63 kg
UI1042	1000 mm	9,4 kg
UI1542	1500 mm	11,56 kg
UI2042	2000 mm	13,87 kg

Parapetto universale angolare

Cod. art.	Lunghezza	Peso
UI4042	400 mm	8 kg

Tutte le varianti: Altezza 1100 mm · Trattamento superficiale Zincato a caldo / Zincato · Montante/traversa superiore Ø 42 mm · Traversa inferiore Ø 28 mm

DATI TECNICI

Traversa inferiore Ø	28 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il parapetto si monta di norma con fissaggi laterali o a pavimento. In alternativa sono disponibili fissaggi a terra, fissaggi con supporto a L, perno interno e basamento in calcestruzzo. Il basamento in calcestruzzo è particolarmente indicato per barriere temporanee. Grazie al giunto di collegamento, il parapetto si adatta a misure esatte senza saldature. Gli altri componenti di fissaggio sono riportati più in basso nella pagina. Tra gli accessori disponibili figurano kit di giunzione per tubi da 42 mm e 27 mm, giunto per tubo da 42 mm (c/c 77 mm), giunto ad ala di gabbiano per parapetto da 42 mm, staffa a parete per tubo del parapetto da 42 mm e 27 mm, kit bulloni M10 × 20 mm, kit dadi M10 e rondella di sicurezza per fissaggio del parapetto. La fascia fermapiede è disponibile nelle misure 500, 700, 1000, 1500 e 2000 × 100 mm, oltre che come angolo interno ed esterno 400 × 400 mm. Per il cancello sono disponibili l'arco del cancello universale 600–900 mm, kit cerniere per tubo da 42 mm e per tubo/parete da 42 mm, serratura con chiavistello a caduta per tubo da 42 mm, piastra di riscontro per fermo cancello da 42 mm e serratura a scatola in alluminio con staffa di fissaggio per tubo da 42 mm. Le istruzioni di montaggio per fissaggio a pavimento, fissaggio laterale, fissaggio a terra, supporto a L, parapetto angolare con fissaggio a pavimento o laterale, fascia fermapiede e cancello universale con battuta sono disponibili nella scheda Documenti e certificati. Lì si trovano anche i documenti Manutenzione parapetti, Garanzia e Accessori.

Accessori per montaggio autoportante
BF2000

Accessori per montaggio a pavimento
UG1000, UG2000

Accessori da cementare
UT3100

Accessori per montaggio a terra
UM1000, UM2000

Accessori per montaggio laterale
UV1001, UV1002

Accessori per montaggio su muro di sostegno
UL1000, UL2000

MATERIALE E DURATA

Di serie tutto il materiale è zincato a caldo secondo SS-EN ISO 1461, corrispondente alla classe 3 secondo BSK 07. I parapetti possono inoltre essere verniciati nei nostri colori standard o in qualsiasi colore RAL.

DOMANDE FREQUENTI

Posso adattare il parapetto a misure esatte?
Sì. Il giunto di collegamento consente di adattare il parapetto a misure esatte senza saldature, e i parapetti possono anche essere realizzati in lunghezze speciali.

Quali fissaggi sono disponibili?
I più comuni sono i fissaggi laterali o a pavimento. In alternativa sono disponibili fissaggi a terra, fissaggi con supporto a L, perno interno e basamento in calcestruzzo; quest'ultimo è particolarmente indicato per barriere temporanee.

Sono disponibili angoli e cancello per il parapetto?
Sì. Il sistema può essere completato con un parapetto angolare da 400 × 400 mm e un cancello con larghezza massima di apertura di 1000 mm. Entrambi sono realizzati su ordinazione.

Il parapetto è disponibile in un altro colore?
Sì. Di serie è zincato a caldo secondo SS-EN ISO 1461, ma può anche essere verniciato nei nostri colori standard o in qualsiasi colore RAL.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/parapetto-universale-standard
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu