
Kabelbruggen · Kabelbruggen tot 12 ton


Rolstoelhelling en kabelbrug met 3 kanalen

De rolstoelhelling is een stevige oprijplaat van gegoten gerecycled rubber die snel en enkel op kabel- en slangbruggen met 3 kanalen wordt gemonteerd.









KORT OVERZICHT

Art.nr.	279.25.942
Afmetingen (L × B × H)	93 × 79,4 × 12,5 cm
Gewicht	17 kg

- Maakt het mogelijk voor rolstoelgebruikers om kabelbruggen comfortabel en veilig over te steken
- Antislip oppervlak en profiel voor betrouwbare grip
- Beschermt kabels en slangen volledig
- Kan overal langs de kabel- en slangbrug worden geplaatst
- Geen bevestigingen nodig
- Geïntegreerde draaggrepen
- Het deksel van de kabel- en slangbrug kan nog steeds worden geopend
- 880 mm breed voor extra veiligheid en comfort


BESCHRIJVING

Hiermee kunnen rolstoelgebruikers de kabelbrug comfortabel en veilig oversteken, terwijl kabels en slangen volledig beschermd blijven. De oprijplaten zijn een belangrijk accessoire voor organisatoren van festivals en evenementen en worden gebruikt bij tijdelijke afzettingen, op bouwplaatsen en op pleinen, in parken en langs voetpaden, overal waar slangen en kabels door kabelbruggen worden beschermd.

EIGENSCHAPPEN

- Belastingscapaciteit 200 kg

AFMETINGEN

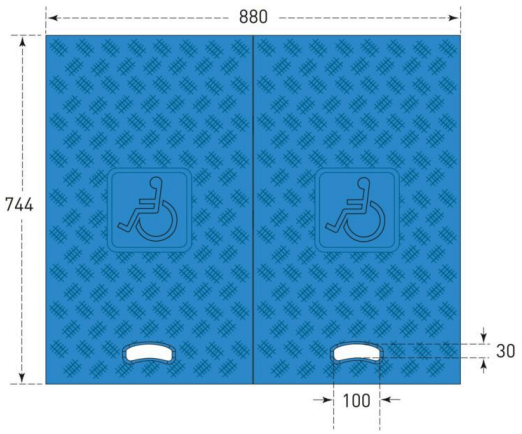

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De oprijplaten zijn gegoten uit gerecycled rubber. In de specificatie is het materiaal opgegeven als gerecyclede kunststof. Het oppervlak is antislip en geprofileerd voor betrouwbare grip.

MONTAGE

De oprijplaten worden enkel en snel op kabel- en slangbruggen met 3 kanalen geplaatst. Er zijn geen bevestigingen nodig – u legt de elementen eenvoudig langs de lange zijden van de kabelbrug, op elke gewenste plek langs de brug. Het deksel van de kabelbrug kan nog steeds worden geopend wanneer de oprijplaten op hun plaats liggen. De oprijplaten hebben geïntegreerde draaggrepen. Elke set bevat 2 oprijplaten. Productinformatie vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



12 ton
Draagvermogen 12 ton

VEELGESTELDE VRAGEN

Moeten de oprijplaten aan de kabelbrug worden bevestigd?
Nee. Er zijn geen bevestigingen nodig – u legt de elementen langs de lange zijden van de kabelbrug.

Hoeveel oprijplaten worden er meegeleverd?
Elke set bevat 2 oprijplaten.

Kan ik het deksel van de kabelbrug openen wanneer de oprijplaten erop liggen?
Ja. Het deksel van de kabel- en slangbrug kan nog steeds worden geopend.

Kunnen voertuigen over de oprijplaten rijden?
Nee. De rolstoelhellingen zijn niet bedoeld voor motorvoertuigen. De belastingscapaciteit is 200 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/rolstoelhelling-en-kabelbrug-met-3-kanalen
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu