Verkeersborden, bordpalen en paalvoeten · Bordpalen en paalvoeten

Betonfundering voor bordpalen Ø60 mm

De betonfundering voor bordpalen is geprefabriceerd en ontwikkeld voor een snelle en veilige installatie direct in de grond, zonder dat u ter plaatse beton hoeft te storten.







KORT OVERZICHT


Type	Voor Ø60mm buis, Voor Ø76mm buis
Art.nr.	3F160
Afmetingen (L × B × H)	30 × 30 × 30 cm
Gewicht	57,7 kg

- Snelle installatie – storten ter plaatse is niet nodig
- Stabiele bevestiging – geprefabriceerd beton met een hoog gewicht
- Verzinkte grondhuls – beschermt tegen corrosie
- Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme – houdt de paal stevig op zijn plaats

BESCHRIJVING

Ze wordt gebruikt bij tijdelijke of permanente bordinstallaties waarbij eenvoudige montage, stabiliteit en tijdsbesparing doorslaggevend zijn, bijvoorbeeld langs straten en wegen, op parkeerterreinen buiten, bij wegwerkzaamheden en andere werkplekken en in openbare omgevingen zoals pleinen, parken en wandelpaden.

AFMETINGEN

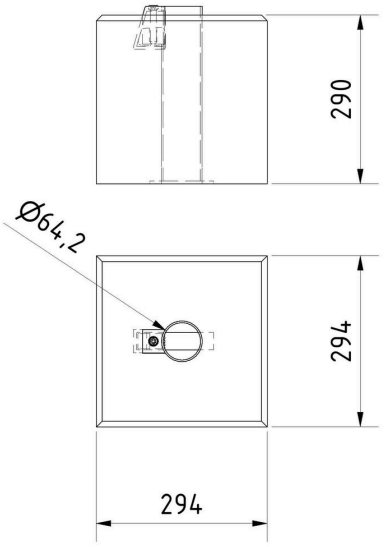

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Straten & wegen
- Buitenparkeerplaatsen
- Wegwerkzaamheden
- Pleinen, parken & wandelpaden

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De fundering is vervaardigd uit geprefabriceerd beton met een hoog gewicht, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. De grondhuls is verzinkt en beschermt daardoor tegen corrosie. De fundering is een praktische keuze voor projecten waarbij bordpalen snel, correct en met langdurige stabiliteit gemonteerd moeten worden.

MONTAGE

De fundering wordt direct in de grond geïnstalleerd en hoeft niet ter plaatse te worden gestort. Het geïntegreerde vergrendelingsmechanisme zorgt ervoor dat de bordpaal na montage stevig vastzit, en de constructie maakt een efficiënte projectuitvoering mogelijk bij bijvoorbeeld verkeersoplossingen, parkeerterreinen, werkplekken en openbare omgevingen.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Moet de fundering worden vastgestort?
Nee. De fundering is geprefabriceerd en wordt direct in de grond geïnstalleerd zonder storten ter plaatse.

? Voor welke paaldiameters is de fundering geschikt?
De fundering is geschikt voor een paaldiameter van Ø 60 mm. De varianten omvatten de uitvoeringen Voor Ø60mm buis en Voor Ø76mm buis.

? Hoe wordt de paal bevestigd?
De paal wordt op zijn plaats gehouden door een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme in de verzinkte grondhuls van de fundering.

? Kan de fundering worden gebruikt voor tijdelijke borden?
Ja. Ze wordt gebruikt bij zowel tijdelijke als permanente bordinstallaties.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/betonfundering-voor-bordpalen-o60-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu