Verkeersborden, bordpalen en paalvoeten · Bordpalen en paalvoeten

Betonfundering voor bordpalen Ø76 mm

De betonfundering voor bordpalen is een geprefabriceerde fundering waarmee u bordpalen direct in de grond kunt installeren zonder ter plaatse te storten.







KORT OVERZICHT


Type	Voor Ø60mm buis, Voor Ø76mm buis
Art.nr.	3F176
Afmetingen (L × B × H)	30 × 30 × 30 cm
Gewicht	55,94 kg

- Snelle installatie: storten ter plaatse is niet nodig
- Stabiele bevestiging dankzij geprefabriceerd beton met een hoog gewicht
- Verzinkte grondhuls die beschermt tegen corrosie
- Geïntegreerde vergrendeling die de paal veilig op zijn plaats houdt
- Geschikt voor zowel tijdelijke als permanente bordinstallaties

BESCHRIJVING

Ze wordt gebruikt bij tijdelijke of permanente bordinstallaties waarbij eenvoudige montage, stabiliteit en tijdsbesparing doorslaggevend zijn, bijvoorbeeld langs straten en wegen, op parkeerterreinen buiten, op bouwplaatsen en in openbare ruimten zoals pleinen, parken en wandelpaden.

AFMETINGEN

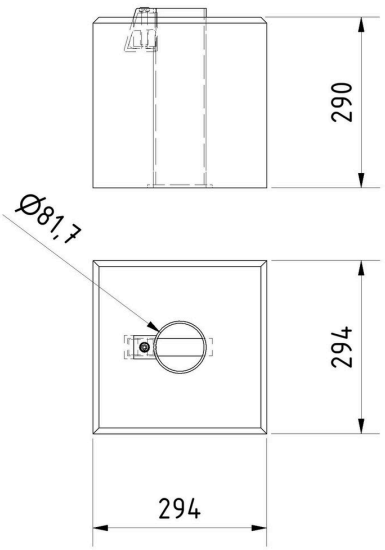

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Straten & wegen
- Buitenparkeerplaatsen
- Bouwplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De fundering is vervaardigd van geprefabriceerd beton met een hoog gewicht, wat de bordpaal een stabiele bevestiging geeft. De grondhuls is verzinkt en beschermt de bevestiging zo tegen corrosie. De constructie is ontwikkeld om de paal snel en correct te monteren en langdurig stabiel te laten staan.

MONTAGE

De fundering wordt direct in de grond geplaatst; storten ter plaatse is niet nodig. De bordpaal wordt in de verzinkte grondhuls gemonteerd en de geïntegreerde vergrendeling zorgt ervoor dat de paal na montage stevig vastzit. Dat maakt deze oplossing efficiënt bij projecten met verkeersoplossingen, parkeerterreinen, werkplekken en openbare ruimten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet de fundering ter plaatse worden gestort?
Nee. De fundering is geprefabriceerd en wordt direct in de grond geïnstalleerd zonder storten ter plaatse.

Voor welke paaldiameters is de fundering geschikt?
Ze is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: voor buis Ø 60 mm en voor buis Ø 76 mm. U kiest de uitvoering uit de varianten hierboven.

Hoe wordt de paal op zijn plaats gehouden?
De paal zit in een verzinkte grondhuls en wordt geborgd met een geïntegreerde vergrendeling die hem na montage stevig op zijn plaats houdt.

Kan de fundering worden gebruikt voor tijdelijke borden?
Ja. Ze wordt gebruikt bij zowel tijdelijke als permanente bordinstallaties.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/betonfundering-voor-bordpalen-o76-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu