Neerklapbare pollers · Verzinkbare verkeerspalen

Halfautomatische afzetpaal van roestvrij staal Ø154mm

De halfautomatische afzetpaal van roestvrij staal is ontwikkeld voor flexibele en veilige toegangscontrole in openbare en commerciële omgevingen.









KORT OVERZICHT


Diameter	154 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Hoogte boven de grond	750 mm
Vergrendelingsmechanisme	Driekantslot volgens DIN 3223
Art.nr.	40154VER
Afmetingen (L × B × H)	191,1 × 15,4 × 15,4 cm
Gewicht	45,24 kg

- Halfautomatische functie – komt bij ontgrendeling automatisch omhoog dankzij een gasveer
- Eenvoudige hantering – ontgrendeling met driekantsleutel
- Roestvrij staal met hoge corrosiebestendigheid
- Stabiele en duurzame installatie – thermisch verzinkte grondhuls inbegrepen
- Robuuste, bedrijfszekere en esthetisch aantrekkelijke toegangsbarrière voor soepel dagelijks gebruik

BESCHRIJVING

Hij is geschikt voor inritten, wandelpaden en andere gebieden waar u voertuigverkeer naar behoefte wilt kunnen toelaten of tegenhouden, zonder omslachtige handmatige bediening. Typische locaties zijn pleinen, parken en wandelpaden, winkelcentra en entrees, woonwijken en VvE's, en straten en wegen.

AFMETINGEN

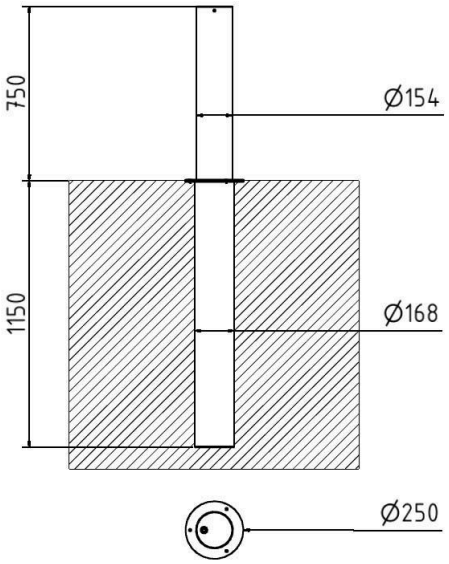

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's
- Straten & wegen

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van roestvrij staal met een gepolijst oppervlak, wat zorgt voor een hoge corrosiebestendigheid. De grondhuls is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) voor een stabiele en duurzame installatie.

MONTAGE

De afzetpaal wordt geleverd met een thermisch verzinkte grondhuls, Ø 168,3 mm, die in de grond wordt geplaatst. De diepte onder de grond is circa 1.000 mm. De afzetpaal wordt bediend met een driekantslot volgens DIN 3223: wanneer u ontgrendelt met de driekantsleutel, komt de afzetpaal automatisch omhoog met behulp van de gasveer.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe komt de afzetpaal omhoog?
U ontgrendelt hem met een driekantsleutel, waarna de gasveer ervoor zorgt dat de afzetpaal automatisch omhoogkomt.

Is een grondhuls inbegrepen?
Ja. De afzetpaal wordt geleverd met een thermisch verzinkte grondhuls met een diameter van Ø 168,3 mm.

Hoe diep moet de afzetpaal in de grond zitten?
De diepte onder de grond is circa 1.000 mm en de hoogte boven de grond is circa 750 mm.

Welk slot heeft de afzetpaal?
Hij heeft een driekantslot volgens DIN 3223.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/halfautomatische-afzetpaal-van-roestvrij-staal-o154mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu