
Uitneembare pollers · Uitneembare pollers zonder slot

# Verplaatsbare afzetpaal met massieve betonvoet 230 kg

De verplaatsbare afzetpaal met massieve betonvoet is ontwikkeld voor tijdelijke verkeersgeleiding en afzetting in omgevingen waar flexibiliteit en een duidelijke markering essentieel zijn.

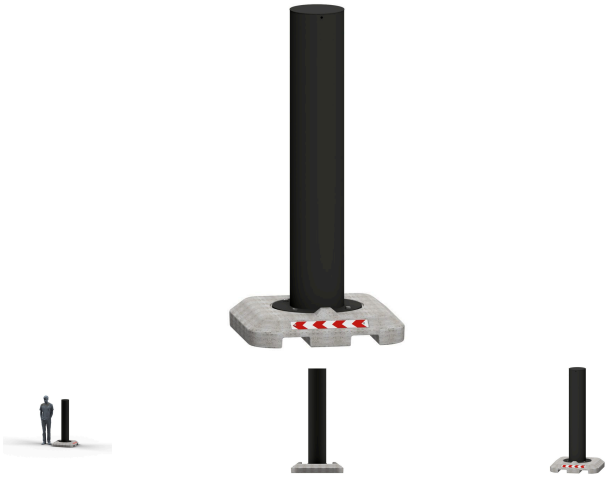

## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Diameter | 273 mm |
| Totale hoogte | 1648 mm |
| Kleur | Zwart |
| Diameter voetplaat | 450 mm |
| Art.nr. | 40274MB |
| Gewicht | 229,6 kg |

- Mobiele oplossing – geen permanente verankering nodig
- Hoge stabiliteit – massieve betonvoet
- Verplaatsbaar met heftruck – eenvoudig plaatsen en verplaatsen
- Duidelijke verkeersmarkering – rood/witte reflectiefolie voor goede zichtbaarheid bij dag en nacht
- Robuuste uitvoering – geschikt voor gebruik buiten

## BESCHRIJVING

Hij wordt ingezet bij wegwerkzaamheden, op bouwplaatsen, bij evenementen en tijdelijke afzettingen, bij tijdelijke inritten en op parkeerterreinen buiten, en in andere gebieden waar een permanente installatie niet mogelijk of niet gewenst is. U creëert snel een veilige afbakening en past deze naar behoefte aan, terwijl de afzetpaal stabiel staat en goed zichtbaar is.

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Wegwerkzaamheden
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Bouwplaatsen
- Buitenparkeerplaatsen

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| RAL- & DB-kleur | RAL 9005 |
| Basisafmetingen | 800 x 800 x 145 mm |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal hoeft niet in de grond te worden bevestigd – hij staat stevig dankzij het hoge eigen gewicht van de betonvoet. De betonvoet heeft geïntegreerde vorkopeningen voor hantering met een heftruck, waardoor u de afzetpaal eenvoudig kunt plaatsen en verplaatsen wanneer de afzetting moet worden aangepast. Als accessoire is rood/gele reflectiefolie van type RA2/B leverbaar, inclusief montage.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd uit een stevige stalen buis, gelakt in RAL 9005, gemonteerd op een massieve voet van beton. De uitvoering is robuust en geschikt voor gebruik buiten. Het hoge eigen gewicht zorgt voor een goede stabiliteit zonder dat de afzetpaal in de grond verankerd hoeft te worden.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**? Moet de afzetpaal in de grond worden verankerd?**
Nee. De massieve betonvoet zorgt voor zo'n hoog eigen gewicht dat de afzetpaal stabiel staat zonder bevestiging in de grond.

**? Is de afzetpaal zichtbaar in het donker?**
Ja. Hij is zwart gelakt in RAL 9005 en voorzien van rood/witte reflectiefolie voor zichtbaarheid bij zowel dag als nacht. Rood/gele reflectiefolie RA2/B is leverbaar als accessoire.

**? Hoe verplaats ik de afzetpaal?**
De betonvoet heeft geïntegreerde vorkopeningen voor een heftruck, zodat u de afzetpaal met een heftruck kunt optillen en verplaatsen. Hij weegt 229,6 kg.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/verplaatsbare-afzetpaal-met-massieve-betonvoet-230-kg

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu