Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Pollers 100 x 100 mm om in te betonneren

Deze afzetpaal om in te betonneren is een vierkante stalen poller in het formaat 100 × 100 mm, ontwikkeld voor een duidelijke en robuuste afbakening in openbare en commerciële buitenruimtes.









KORT OVERZICHT


Bevestiging	Inbetonneren
Breedte	100 mm
Diepte	100 mm
Hoogte boven de grond	900 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Art.nr.	4075B
Afmetingen (L × B × H)	120 × 10 × 10 cm
Gewicht	10,91 kg

- Duidelijke afbakening – markeert en beschermt oppervlakken effectief
- Robuuste constructie – vierkante stalen buis 100 × 100 mm
- Lange levensduur – thermisch verzinkt en gepoedercoat
- Architectonische uitstraling – vlakke bovenkant en strak design
- Visueel neutrale oplossing voor zowel nieuwe aanleg als aanvulling van bestaande omgevingen

BESCHRIJVING

Hij markeert en beschermt oppervlakken op pleinen, in parken en langs looproutes, bij winkelcentra en entrees, op parkeerplaatsen buiten en langs fiets- en voetpaden. Dankzij het strakke ontwerp en de vlakke bovenkant is hij ideaal waar zowel functie als een consistente architectonische uitstraling belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij vastgoed.

AFMETINGEN

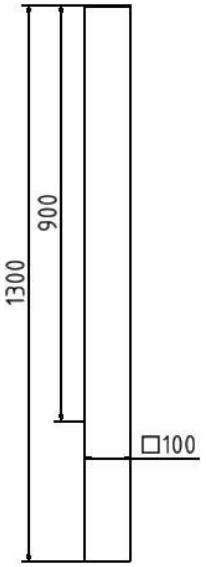

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen
- Winkelcentra & entrees
- Voet- & fietspaden

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd uit zwaar staal en thermisch verzinkt voor een lange levensduur en effectieve bescherming tegen corrosie. Over de zinklaag is hij gepoedercoat in DB 703. Deze combinatie maakt de afzetpaal tot een slijtvaste oplossing die een uniforme uitstraling behoudt in omgevingen waar esthetiek belangrijk is.

MONTAGE

De afzetpaal is bedoeld voor inbetonneren en wordt in de ondergrond ingegoten. Hij is zeer geschikt voor zowel nieuwe aanleg als wanneer u een bestaande omgeving aanvult met extra pollers.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Kleurkeuze
Artikel dat op bestelling kan worden gelakt in een RAL-kleur naar keuze.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
De afzetpaal is bedoeld voor inbetonneren en wordt in de ondergrond ingegoten.

Hoe hoog is de afzetpaal?
De hoogte boven de grond is circa 900 mm en het profiel is 100 × 100 mm met een vlakke bovenkant.

Welke oppervlaktebehandeling heeft de afzetpaal?
Hij is thermisch verzinkt ter bescherming tegen corrosie en gepoedercoat in DB 703.

Kan de afzetpaal worden gebruikt om een bestaande omgeving aan te vullen?
Ja. Hij is geschikt voor zowel nieuwe aanleg als aanvulling van bestaande omgevingen waar een slijtvaste en visueel neutrale oplossing gewenst is.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/pollers-100-x-100-mm-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu