
Accessoires

Grondhulzen voor instorten voor handmatige slagboom 415 set voor hoofd- en steunpaal

De set grondhulzen wordt gebruikt wanneer de handmatige draaiboom 415 in een nieuwe fundering moet worden ingestort in plaats van op bestaand beton te worden vastgebout.

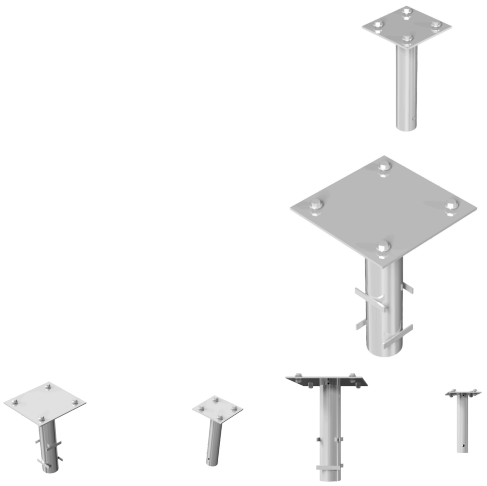

KORT OVERZICHT


Type accessoire	Grondverankering
Bevestiging	Inbetonneren
Materiaal	Thermisch verzinkt staal
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Art.nr.	415_92
Gewicht	17,83 kg

BESCHRIJVING

De set bestaat uit twee hulzen met montageplaat: een voor de hoofdpaal en een voor de steunpaal. De hulzen worden ingestort, waarna de voetplaten van de palen met de meegeleverde M16-bouten op de montageplaten worden vastgeschroefd.

De huls voor de hoofdpaal heeft een diameter van Ø 100 mm, is 510 mm lang en heeft een montageplaat van 360 × 360 mm. De huls voor de steunpaal heeft een diameter van Ø 70 mm, is 410 mm lang en heeft een montageplaat van 220 × 220 mm. De hulzen zijn vervaardigd van staal S235JR en thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461. De set past op de draaiboom 415 in alle vrije doorgangsbreedtes van 3 000 tot 7 000 mm. Zie de maattekening en het tabblad ”Documenten en certificaten”.

AFMETINGEN

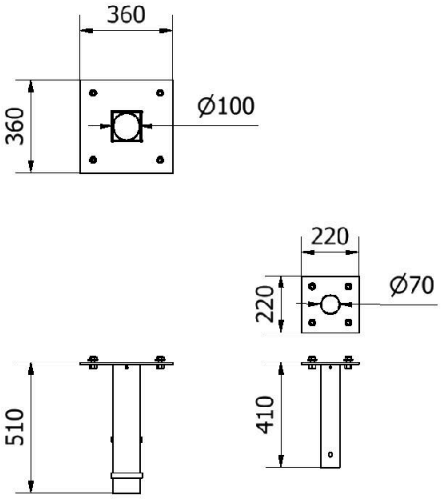

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen vloerplaat	360 x 360 mm / 220 x 220 mm
Inhoud	2 grondhulzen incl. bouten M16

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/grondhulzen-voor-instorten-voor-handmatige-slagboom-415-set-voor-hoofd-en-steunpaal

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu