Stellingbescherming · Stellingbescherming van staal

# Aanrijbeveiliging voor hoeken Flexibel Kantelbaar

De flexibele aanrijbeveiliging voor hoeken is ontwikkeld om gebouwen, kolommen en installaties te beschermen in omgevingen met intern verkeer.









## KORT OVERZICHT


| | |
|---|---|
| Dikte | 6 mm |
| Hoogte | 400 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Diepte | 160 mm |
| Art.nr. | 477_89BG |
| Afmetingen (L × B × H) | 40 × 16 × 16 cm |
| Gewicht | 6 kg |

- Flexibele constructie die meegeeft bij een aanrijding
- Kantelbare functie die na belasting terugkeert naar de oorspronkelijke positie
- Beschermt hoeken, wanden, kolommen en installaties
- Geschikt voor veeleisende omgevingen in industrie en logistiek
- Draagt bij aan meer veiligheid en lagere reparatiekosten in vergelijking met vaste beveiligingen

## BESCHRIJVING

De kantelbare constructie geeft mee bij een aanrijding en keert daarna terug naar de oorspronkelijke positie, waardoor de schade aan zowel voertuigen als het pand beperkt blijft. De hoekbeschermer wordt gebruikt in opslag en distributie, in productie, fabricage en werkplaatsen, in de logistiek en in garages en parkeeromgevingen, waar heftrucks, karren en andere voertuigen zich dicht bij kwetsbare hoeken bewegen.

## AFMETINGEN

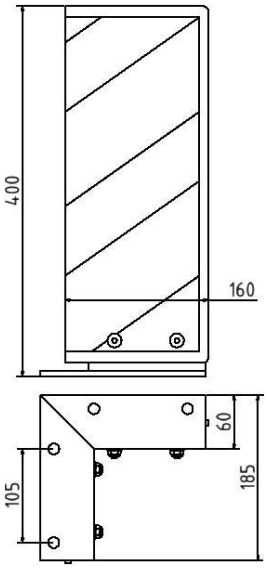

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Garages & parkeergarages

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De hoekbeschermer is ontwikkeld voor omgevingen met veel verkeer en combineert bescherming met flexibiliteit en duurzaamheid op lange termijn. Omdat de beveiliging bij een aanrijding meegeeft in plaats van de volledige klap star op te vangen, blijft de schade aan zowel het voertuig als het pand beperkt. Dit leidt tot lagere reparatiekosten in vergelijking met vaste beveiligingen.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Wat gebeurt er met de beveiliging bij een aanrijding?**
De kantelbare constructie geeft mee bij een aanrijding en keert daarna terug naar de oorspronkelijke positie. Dat beperkt de schade aan zowel voertuigen als het pand.

**Waar wordt de hoekbeschermer gebruikt?**
Deze wordt gebruikt in magazijnen, productie, logistiek en parkeeromgevingen waar heftrucks, karren en andere voertuigen zich dicht bij kwetsbare hoeken bewegen.

**Wat zijn de afmetingen van de beveiliging?**
De beveiliging is 400 mm hoog, 160 × 160 mm in breedte en diepte en heeft een dikte van 6 mm. Het gewicht is 6 kg.

**Wat is het voordeel ten opzichte van een vaste beveiliging?**
De flexibele functie draagt bij aan meer veiligheid en lagere reparatiekosten in vergelijking met vaste beveiligingen.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/aanrijbeveiliging-voor-hoeken-flexibel-kantelbaar

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu