

Uitschuifbare afzettingen · Vrijstaande schaarhekken

Uittrekbare afzetting standaard Geel/Zwart Max. lengte 4000 mm

De uittrekbare afzetting standaard is een uitschuifbaar schaarhek voor professionele omgevingen waar u een duidelijke markering en snelle afzetting nodig hebt.



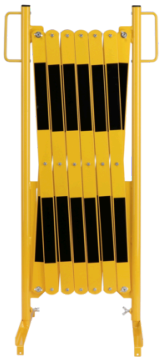





KORT OVERZICHT

Breedte	4000 mm
Diepte	507 mm
Hoogte	1015 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	20,12 kg

- Uitschuifbare lengte tot 4,0 m
- Geel-zwarte waarschuwingskleur voor een duidelijke markering
- Vrijstaande constructie met 2 voeten
- Vervaardigd van gepoedercoat staal
- TÜV-gecertificeerd voor aantoonbare prestaties, conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

BESCHRIJVING

Het hek is uit te trekken tot maximaal 4,0 m en heeft een geel-zwarte waarschuwingskleur. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productieomgevingen en werkplaatsen, en bij evenementen en tijdelijke afzettingen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Evenementen & tijdelijke afzettingen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-40	Geel	20,119 kg
70-20	Rood	20,119 kg

Alle varianten: Breedte 4000 mm · Diepte 507 mm · Hoogte 1015 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 5 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Zelfdragend · Eigenschappen 2 voeten · Breedte (ingeklapt) mm 430 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 175 mm · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Poedergecoat	Materiaaldikte	5 mm
Kleur	Rood, Geel	Toepassingsgebieden	Binnen
Bevestiging	Zelfdragend	Eigenschappen	2 voeten
Breedte (ingeklapt) mm	430 mm	Hoogte (ingeklapt)	800 mm
Hoogte (uitgeklapt)	Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	175 mm
TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)	Classificatiecode	Eclass 10.1 Nr.: 22490302

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting is vrijstaand en staat op 2 voeten. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetting is vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 5 mm. Het oppervlak is gepoedercoat. De afzetting is TÜV-gecertificeerd (typegoedgekeurd) conform DGUV 108-007, voorheen BGR 234. Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe ver kan de afzetting worden uitgetrokken?
De afzetting kan worden uitgetrokken tot maximaal 4,0 m (4000 mm). Ingeklapt is ze 430 mm breed.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. De afzetting is TÜV-gecertificeerd conform DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Welke kleuren zijn er?
De afzetting is verkrijgbaar in geel (70-40) en rood (70-20). Beide varianten hebben dezelfde afmetingen en wegen 20,1 kg.

Hoe staat de afzetting opgesteld?
De afzetting is vrijstaand en staat op 2 voeten. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-standaard-geel-zwart-max-lengte-4000-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu