

Uitschuifbare afzettingen · Vrijstaande schaarhekken

Uittrekbare afzetting met wielen Geel/Zwart Max. lengte 4000 mm

De uittrekbare afzetting met wielen zorgt voor een snelle en duidelijke afbakening in professionele omgevingen en reikt tot 4,0 meter.



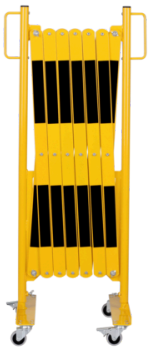





KORT OVERZICHT

Breedte	4000 mm
Diepte	575 mm
Hoogte	1050 mm
Materiaal	Staal
Gewicht	25,24 kg

- Reikwijdte tot 4,0 m
- Geel-zwarte waarschuwingsmarkering die ook op afstand goed zichtbaar is
- Eenvoudig uit te rollen, te verplaatsen en op te bergen
- Zelfdragende constructie met vier wielen en twee rolvoeten
- Draagt bij aan meer veiligheid en een duidelijke zonering

BESCHRIJVING

Ze is bedoeld voor tijdelijke afzettingen binnen, in productie en werkplaats, in magazijn en distributie en bij onderhoud. De afzetting is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234).

EIGENSCHAPPEN

- Maakt werkstromen efficiënter en beperkt stilstand bij tijdelijke afzettingen
- TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234)

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Productie & werkplaats
- Magazijn & distributie

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
70-40R	Geel	25,24 kg
70-20R	Rood	25,24 kg

Alle varianten: Breedte 4000 mm · Diepte 575 mm · Hoogte 1050 mm · Materiaal Staal · Oppervlaktebehandeling Poedergecoat · Materiaaldikte 5 mm · Toepassingsgebieden Binnen · Bevestiging Zelfdragend · Eigenschappen 2 rolvoeten · Breedte (ingeklapt) mm 430 mm · Hoogte (ingeklapt) 800 mm · Hoogte (uitgeklapt) Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm · Hoogte boven de grond (ingeklapt) 175 mm · Aantal wielen 4 · TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd) TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234) · Classificatiecode Eclass 10.1 Nr.: 22490302

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Poedergecoat**	Materiaaldikte	**5 mm**
Kleur	**Rood, Geel**	Toepassingsgebieden	**Binnen**
Bevestiging	**Zelfdragend**	Eigenschappen	**2 rolvoeten**
Breedte (ingeklapt) mm	**430 mm**	Hoogte (ingeklapt)	**800 mm**
Hoogte (uitgeklapt)	**Uitgetrokken tot 2000 mm: 740 mm**	Hoogte boven de grond (ingeklapt)	**175 mm**
Aantal wielen	**4**	TÜV-gekeurd (typegoedgekeurd)	**TÜV-gecertificeerd (conform DGUV 108-007 / voorheen BGR 234)**
Classificatiecode	**Eclass 10.1 Nr.: 22490302**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetting is zelfdragend en staat op vier wielen en twee rolvoeten, waardoor ze eenvoudig uit te rollen, te verplaatsen en op te bergen is. De montagehandleiding en het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetting is vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 5 mm en is gepoedercoat. Ze is bedoeld voor gebruik binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe lang is de afzetting uitgetrokken?
Ze reikt tot 4000 mm. Ingeklapt is ze 430 mm breed en 800 mm hoog.

Is de afzetting gecertificeerd?
Ja. Ze is TÜV-gecertificeerd volgens DGUV 108-007 (voorheen BGR 234). Het certificaat vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Kan ze buiten worden gebruikt?
De afzetting is bestemd voor gebruik binnen.

Welke kleuren zijn er?
Ze is verkrijgbaar in geel (70-40R) en rood (70-20R). Beide varianten wegen 25,24 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uittrekbare-afzetting-met-wielen-geel-zwart-max-lengte-4000-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu