

Verkeersspiegels & uitritspiegels · Verkeersspiegels van gepolijst roestvrij staal

Verkeersspiegel DURABEL BASIC

De verkeersspiegel DURABEL BASIC is een robuuste en voordelige spiegel met een spiegeloppervlak van roestvrij staal dat een helder en vervormingsvrij beeld geeft.



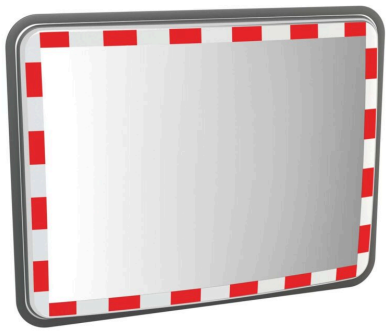





KORT OVERZICHT

Hoogte	450–800 mm
Breedte	600–1000 mm
Maximale afstand voor spiegel	6–15 m
Bevestiging	Paal- en wandmontage
Gewicht	9,5–20,5 kg

- Hoogwaardig spiegeloppervlak van roestvrij staal voor een helder en vervormingsvrij beeld
- Sterk en duurzaam frame van verzinkt staal
- Goed zichtbare rode reflecterende stroken, direct op het spiegeloppervlak aangebracht
- Extra rubberen afdichting die spiegellens en frame beschermt tegen weersinvloeden
- Bevestiging voor palen van 76 mm waarmee u de spiegel kunt draaien en kantelen

BESCHRIJVING

Het verzinkt stalen frame en de rode reflecterende stroken maken hem tot een functionele en eenvoudige oplossing voor wie de kosten laag wil houden. De spiegel wordt binnen en buiten gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen, in winkels en de detailhandel en op parkeerterreinen buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Winkel & detailhandel
- Buitenparkeerplaatsen

EIGENSCHAPPEN

- Voor paal- en wandmontage, buiten en binnen
- 5 jaar garantie

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Maximale afstand voor spiegel	Type	Gewicht
242.17.6348	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL BASIC 1	9,5 kg
242.17.6349	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL BASIC 2	13 kg
242.17.6350	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL BASIC 3	20,5 kg

Alle varianten: Bevestiging Paal- en wandmontage · Frame Verzinkt staal · Materiaal Roestvrij staal · Vorm Rechthoekig · Toepassingsgebieden Buiten en binnen

TECHNISCHE GEGEVENS

Frame	**Verzinkt staal**
Materiaal	**Roestvrij staal**
Type	**DURABEL BASIC 1, DURABEL BASIC 2, DURABEL BASIC 3**
Vorm	**Rechthoekig**
Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De spiegel wordt op een paal of wand gemonteerd. Hij wordt compleet geleverd met een bevestiging voor palen van 76 mm. Met deze bevestiging kunt u de spiegel draaien en kantelen om de juiste kijkhoek te krijgen. Als accessoires zijn verkrijgbaar: een wandbevestiging van verzinkt staal voor alle maten, een vorkbevestiging voor twee verkeersspiegels (een voor spiegelformaat 400 × 600 mm en een voor 600 × 800 mm en 800 × 1000 mm) en verzinkte spiegelpalen Ø 76 mm in de hoogtes 3000, 3500 en 4000 mm. Daarnaast zijn er een muurpaal van 800 mm, geschikt voor 400 × 600 mm en 600 × 800 mm, en een muurpaal van 1200 mm, geschikt voor 800 × 1000 mm. Verder zijn er roestvrij staalband 1/2” (12 mm) en 3/4” (19 mm), 30 m in dispenserdoos, sluitingen voor staalband in beide afmetingen (100 st.) en spangereedschap voor roestvrij staalband.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het spiegeloppervlak is gemaakt van roestvrij staal en het frame van verzinkt staal. Een extra rubberen afdichting beschermt de spiegellens en het frame tegen weersinvloeden. De rode reflecterende stroken zitten direct op het spiegeloppervlak. De spiegel heeft 5 jaar garantie.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke maat moet ik kiezen?
Dat hangt af van de afstand: 450 × 600 mm heeft een maximale kijkafstand van 6 m, 600 × 800 mm 10 m en 800 × 1000 mm 15 m.

Is een bevestiging inbegrepen?
Ja. De spiegel wordt geleverd met een bevestiging voor palen van 76 mm die kan worden gedraaid en gekanteld. Een wandbevestiging is als accessoire verkrijgbaar.

Kan de spiegel zowel binnen als buiten worden gebruikt?
Ja. Hij is bedoeld voor gebruik binnen en buiten, en een rubberen afdichting beschermt lens en frame tegen weersinvloeden.

Welke garantie geldt er?
De spiegel heeft 5 jaar garantie.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeersspiegel-durabel-basic

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu