
Verkeers- en wegproducten · Snelheidsdisplays en verkeerstellers

Snelheidsdisplay GR36CL

De GR36CL is een compact snelheidsdisplay dat de snelheid van voertuigen in realtime zichtbaar maakt en aanzet tot veiliger rijgedrag.

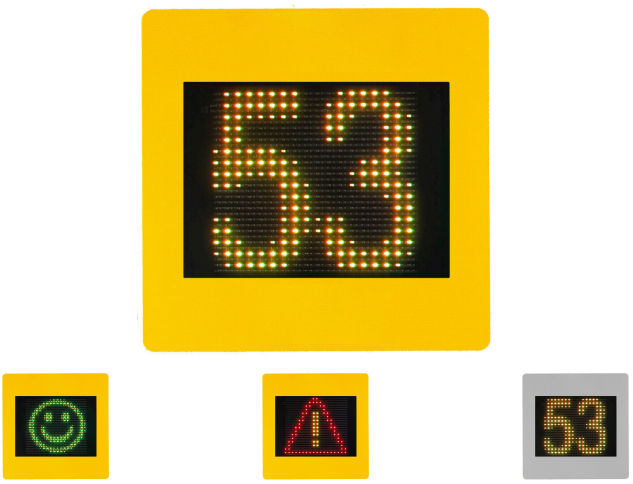

KORT OVERZICHT

Model	**Pakket 1 - Op batterij, Pakket 2 - Op netstroom**
Kleur	**Grijs, Geel**
Breedte	**620 mm**
Hoogte	**620 mm**
Gewicht	**20 kg**

- Kleurgestuurde feedback in realtime – rood, geel of groen licht, afhankelijk van de snelheid van het voertuig
- Full-matrix LED-display dat cijfers, smileys of eigen tekstberichten weergeeft
- Registreert geanonimiseerde verkeersgegevens (snelheid, tijd en datum) die online kunnen worden geanalyseerd
- Op afstand te bedienen via app of cloud – u bedient het display, voert updates uit en haalt gegevens op in de app of in de browser, en het account is gratis inbegrepen
- Zeer laag energieverbruik – minder dan 0,1 W in stand-by en minder dan 1 W in actieve werking

BESCHRIJVING

Een radarsensor en een kleurgestuurde LED-matrix geven de bestuurder directe feedback met cijfers, symbolen of tekstberichten, wat zorgt voor meer oplettendheid en lagere snelheden. Het display wordt gebruikt op straten en wegen, bij scholen en kinderdagverblijven, in woonwijken en op bouwplaatsen, gevoed door batterijen of aangesloten op vaste stroom.

EIGENSCHAPPEN

- Laag gewicht, ca. 4 kg, waardoor het apparaat eenvoudig te monteren en te verplaatsen is
- Werking op batterij of vaste stroom

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Straten & wegen · School & kinderopvang · Woonwijken & VvE's · Bouwplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Model	Kleur	Gewicht
GR36CL-battery-yellow	Pakket 1 - Op batterij	Geel	20 kg
GR36CL-main-power-yellow	Pakket 2 - Op netstroom	Geel	20 kg
GR36CL-battery-silver	Pakket 1 - Op batterij	Grijs	20 kg
GR36CL-main-power-silver	Pakket 2 - Op netstroom	Grijs	20 kg

Alle varianten: Breedte 620 mm · Hoogte 620 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het display wordt op een paal gemonteerd met de verstelbare paalbevestiging in de VG2L-kast, die geschikt is voor palen met een diameter van Ø60–180 mm. Dankzij het lage gewicht is het apparaat eenvoudig te monteren en te verplaatsen. Het model op batterij kan tussen locaties worden verplaatst, terwijl het netgevoede model wordt aangesloten op vaste stroom, bijvoorbeeld via een lantaarnpaal. Als accessoires zijn verkrijgbaar: een paalbevestiging voor Ø60–180 mm, batterijen van 12 V 7,2 Ah en 12 V 18 Ah, laders van 12 V 1A en 12 V 4A, een zonnepaneel van 50 W en een paal van 3 m met voet.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De behuizing is vervaardigd van ASA-kunststof, die UV-bestendig en weerbestendig is. De voorkant is van ontspiegeld Lexan. Met beschermingsklasse IP67 en een temperatuurbereik van –25 °C tot +60 °C is het apparaat gebouwd voor gebruik buiten. Het lage energieverbruik draagt ertoe bij dat het display de verkeersveiligheid op een kostenefficiënte en duurzame manier verhoogt.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welk pakket moet ik kiezen?
Pakket 1 werkt op batterijen en is bedoeld voor mobiel gebruik waar geen vaste stroom beschikbaar is. Pakket 2 is netgevoed voor permanente werking via het elektriciteitsnet, met een back-upbatterij bij stroomonderbrekingen.

? Hoe lang gaat de batterij mee bij het model op batterij?
De gebruiksduur bedraagt tot ca. twee weken per lading met de twee 12 V 18 Ah batterijen.

? Kan ik de verkeersgegevens inzien?
Ja. Het display registreert geanonimiseerde verkeersgegevens – snelheid, tijd en datum – die u via de app of de browser ophaalt en analyseert. Het account is gratis inbegrepen.

? Voor welke palen is de bevestiging geschikt?
De verstelbare paalbevestiging is geschikt voor palen met een diameter van Ø60–180 mm. Een paal van 3 m met voet is verkrijgbaar als accessoire.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/snelheidsdisplay-gr36cl

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu