Wandbescherming · Stootlijsten en wandbeschermlijsten

Stootlijst / wandbeschermingslijst in polyetheen HD-PE Krasbescherming voor wanden

Ook leverbaar in andere kleuren en uitvoeringen. Neem contact met ons op voor een offerte.









KORT OVERZICHT

Hoogte	120–200 mm
Dikte	20 mm
Lengte	2000 mm
Vorm	Afgeschuinde randen (30°)
Gewicht	2,4–4 kg

- Beschermt wanden tegen stoten, klappen en krassen
- Vervaardigd van slagvast en slijtvast HD-polyetheen (HD-PE)
- Doorgekleurd materiaal in het hele profiel
- Vochtbestendig en sterk – ook geschikt voor ruimten met hoge hygiëne-eisen
- Eenvoudig te reinigen en bestand tegen gangbare schoonmaakmiddelen


EIGENSCHAPPEN


- Maatvast en vorstbestendig tot −30 °C
- Eenvoudig op maat te zagen en in verstek te zagen met standaard gereedschap
- Afgeschuinde randen (30°)

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Zorg & welzijn
- Grootkeukens
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

AFMETINGEN

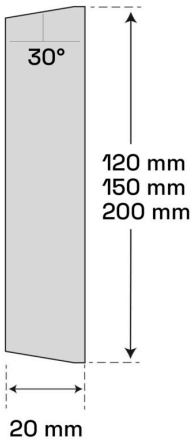

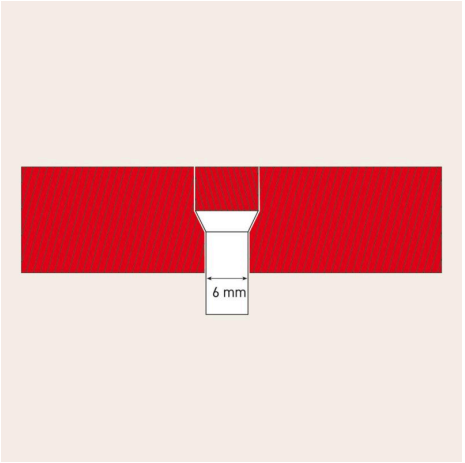

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Kleur	Gewicht
HD-PE-V-120-20	120 mm	Wit	2,4 kg
HD-PE-V-150-20	150 mm	Wit	3 kg
HD-PE-V-200-20	200 mm	Wit	4 kg
HD-PE-A-120-20	120 mm	Grijs	2,4 kg
HD-PE-A-150-20	150 mm	Grijs	3 kg
HD-PE-A-200-20	200 mm	Grijs	4 kg

Alle varianten: Dikte 20 mm · Lengte 2000 mm · Vorm Afgeschuinde randen (30°) · Materiaal Polyethyleen (PE) · RAL- & DB-kleur RAL 7037

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	**Polyethyleen (PE)**
Kleur	**Grijs, Wit**
RAL- & DB-kleur	**RAL 7037**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De lijst wordt gemonteerd met verzonken bevestigingen van 6 mm, afgestemd op de ondergrond. De lijst wordt geleverd zonder voorgeboorde gaten; bevestigingsmateriaal zoals schroeven en pluggen is niet inbegrepen. Voorboren, afdekdopjes en aangepast bevestigingsmateriaal kunnen op aanvraag worden geoffreerd – wij stemmen de oplossing af op het type wand en het toepassingsgebied.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De lijst is vervaardigd van polyetheen HD-PE, een slagvast en slijtvast materiaal dat vochtbestendig is en geschikt is voor veeleisende omgevingen. Het materiaal is in het hele profiel doorgekleurd. Het is bestand tegen gangbare schoonmaakmiddelen en vorstbestendig tot −30 °C.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Byggvarubedömningen
Het beoordelingscriterium 'Aanbevolen' van Byggvarubedömningen houdt in dat het product een voorkeurskeuze is vanuit milieu- en gezondheidsoogpunt.

SundaHus
Volgens de beoordeling van SundaHus is het product een verstandige keuze vanuit zowel milieu- als gezondheidsperspectief.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn schroeven en pluggen inbegrepen?
Nee. De lijst wordt geleverd zonder voorgeboorde gaten en zonder bevestigingsmateriaal. Wilt u de lijst voorgeboord met pluggen en schroeven ontvangen, vraag dan een offerte aan; wij stemmen de oplossing af op uw wand.

Kan ik de lijst zelf op maat zagen?
Ja. De lijst is eenvoudig op maat en in verstek te zagen met standaard gereedschap.

Is de lijst geschikt voor grootkeukens en zorgomgevingen?
Ja. De lijst is vochtbestendig, eenvoudig te reinigen en bestand tegen gangbare schoonmaakmiddelen, en wordt onder meer gebruikt in grootkeukens, ziekenhuizen en zorginstellingen.

Welke kleuren zijn er?
Wit en grijs (RAL 7037) zijn op voorraad. De lijst kan ook in elke gewenste kleur worden besteld, bijvoorbeeld RAL 7024 of RAL 5010 – neem contact met ons op voor een offerte.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stootlijst-wandbeschermingslijst-in-polyetheen-hd-pe-krasbescherming-voor-wanden

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu