
Vaste hoogtebegrenzer HBS 100 Portal vrije hoogte tot 3,8 m

De vaste hoogtebegrenzer HBS 100 Portal is een portaal met twee palen en een balk die bestuurders de vrije doorrijhoogte aangeeft en te hoge voertuigen tegenhoudt.







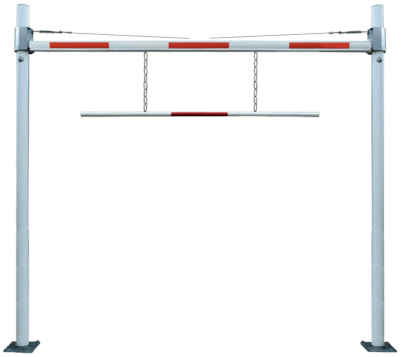

KORT OVERZICHT

Breedte	3000–10000 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Totale hoogte	4000 mm
Maximale onderdoorrijhoogte	3800 mm
Varianten	20 st. in 2 lijnen

- Vrije doorrijhoogte instelbaar tot 3,8 m, totale hoogte 4,0 m boven maaiveld
- Twee palen van stalen buis Ø 101,6 × 2,9 mm
- Aluminium balk, 86 × 46 mm, met zitbeveiliging en groef voor borden en reclame
- De balk is uit één stuk tot 5.000 mm en meerdelig vanaf 6.000 mm
- Staalkabelversteviging vanaf een breedte van 7.000 mm


BESCHRIJVING

De vrije hoogte is instelbaar tot 3,8 m en de totale hoogte bedraagt 4,0 m. Het portaal wordt buiten geplaatst, bijvoorbeeld bij inritten van parkeerterreinen, bij goederenterminals en laadperrons en bij tankstations.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in wit met rode reflectoren of thermisch verzinkt met rood-witte reflectoren
- Vast te bouten via voetplaten, te schroeven op een ingestorte montagekorf of in te storten

AFMETINGEN

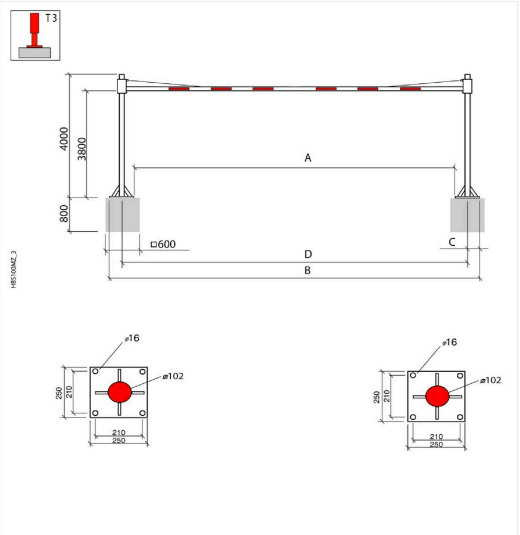

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Vrachtterminals & laadperrons
- Tankstations

VARIANTEN

Vaste hoogtebegrenzer HBS 100 Portal - wit/rood

Art.nr.	Breedte	Oppervlaktebehandeling
HBS100-10000-RW	10000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS100-3000-RW	3000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS100-3500-RW	3500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS100-4000-RW	4000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS100-4500-RW	4500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS100-5000-RW	5000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS100-6000-RW	6000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS100-7000-RW	7000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS100-8000-RW	8000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS100-9000-RW	9000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt

Vaste hoogtebegrenzer HBS 100 Portal - thermisch verzinkt

Art.nr.	Breedte	Oppervlaktebehandeling
HBS100-10000-VZ	10000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS100-3000-VZ	3000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS100-3500-VZ	3500 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS100-4000-VZ	4000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS100-4500-VZ	4500 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS100-5000-VZ	5000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS100-6000-VZ	6000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS100-7000-VZ	7000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS100-8000-VZ	8000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS100-9000-VZ	9000 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal en aluminium
Afmetingen slagboom	86 x 46 mm
Paaldiameter	6 mm, 101
Afmetingen vloerplaat	250 x 250 mm
Bevestiging	Verankerd

MONTAGE EN BEVESTIGING

De palen hebben voetplaten van 250 × 250 mm en kunnen op drie manieren worden gemonteerd: vastgebout met ankers in bestaand beton, geschroefd op een ingestorte montagekorf of direct ingestort met een verlengde paalbuis. Montagekorf en zwaarlastankers zijn als accessoire verkrijgbaar. Onder de balk kan als accessoire een aan kettingen hangende balk of een spandoek worden gemonteerd. De montagehandleiding en het funderingsplan vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt en bij de witte uitvoering bovendien gepoedercoat met polyester in RAL 9010. De palen zijn van stalen buis en de balk van aluminium profiel. Vanaf 7.000 mm wordt de balk verstevigd met een staalkabel.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Wat is het verschil tussen de HBS 100 en de zwenkbare modellen HBS 50 en HBS 54?
De HBS 100 is een vast portaal met twee palen en kan niet worden geopend. De HBS 50 en HBS 54 hebben een balk op een draaipaal die opzij kan worden gezwenkt wanneer een hoger voertuig moet passeren.

? Hoe wordt de vrije hoogte ingesteld?
De bevestigingen van de balk worden langs de palen verschoven. De vrije hoogte is instelbaar tot 3,8 m.

? Hoe wordt het portaal gemonteerd?
Het wordt vastgebout via voetplaten van 250 × 250 mm, geschroefd op een ingestorte montagekorf of ingestort. Funderingsplannen voor boutmontage en instorten vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

? Kan ik borden op de balk aanbrengen?
Ja. De balk heeft aan de onderzijde een groef voor borden en reclame, en bordhouders zijn als accessoire verkrijgbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/vaste-hoogtebegrenzer-hbs-100-portal-vrije-hoogte-tot-38-m
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu