
Hoogtebegrenzers · Vaste hoogtebegrenzers

Vaste hoogtebegrenzer HBS 110 PV instelbare breedte, vrije hoogte tot 3,8 m

De vaste hoogtebegrenzer HBS 110 PV is een portaal met een telescopische balk waarvan de breedte ter plaatse wordt ingesteld.









KORT OVERZICHT

Breedtebereik	4000–6800 mm, 6600–9600 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Totale hoogte	4000 mm
Maximale onderdoorrijhoogte	3800 mm

- Breedte instelbaar tussen 4.000 en 6.800 mm of tussen 6.600 en 9.600 mm
- Vrije doorrijhoogte instelbaar tot 3,8 m, totale hoogte maximaal 4,0 m boven maaiveld
- Telescopische balk van aluminium, 102 × 82 mm
- Twee palen van stalen buis Ø 101,6 × 2,9 mm
- Altijd met staalkabelversterking


BESCHRIJVING

Hij toont bestuurders de vrije doorrijhoogte en voorkomt dat te hoge voertuigen naar binnen rijden. De vrije hoogte is instelbaar tot 3,8 m. Het portaal wordt buiten gemonteerd, bijvoorbeeld bij inritten van parkeerterreinen, bij goederenterminals en laadperrons en bij tankstations.

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar in wit met rode reflectoren of thermisch verzinkt met rood-witte reflectoren
- Vast te bouten via voetplaten, op een ingestorte funderingskorf te schroeven of in te storten

AFMETINGEN

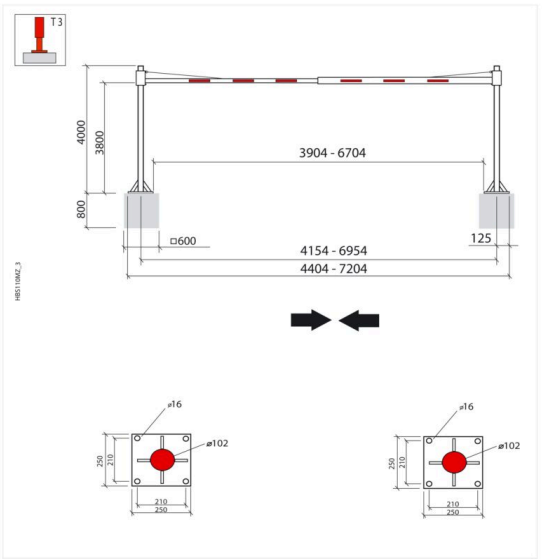

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Vrachtterminals & laadperrons
- Tankstations

VARIANTEN

Art.nr.	Breedtebereik	Oppervlaktebehandeling
HBS110-6800-RW	4000–6800 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS110-6800-VZ	4000–6800 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt
HBS110-9600-RW	6600–9600 mm	Thermisch verzinkt en gelakt
HBS110-9600-VZ	6600–9600 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal en aluminium
Afmetingen slagboom	102 x 82 mm
Paaldiameter	6 mm, 101
Afmetingen vloerplaat	250 x 250 mm
Bevestiging	Verankerd

MONTAGE EN BEVESTIGING

De palen hebben voetplaten van 250 × 250 mm en kunnen op drie manieren worden gemonteerd: met ankers vastgebout in bestaand beton, geschroefd op een ingestorte funderingskorf of direct ingestort met een verlengde paalbuis. Omdat de balk telescopisch is, wordt de breedte bij de montage aan de inrit aangepast. Een funderingskorf en zwaarlastankers zijn als accessoire verkrijgbaar, evenals een hangende balk of een spandoek onder de balk.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt en bij de witte uitvoering bovendien gecoat met polyester in RAL 9010. De palen zijn van stalen buis en de telescopische balk van aluminiumprofiel. De balk is altijd versterkt met staalkabel.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer kies ik de HBS 110 in plaats van de HBS 100?
Wanneer de breedte van de inrit niet vooraf bekend is of niet overeenkomt met een standaardbreedte. De HBS 110 heeft een telescopische balk die ter plaatse wordt ingesteld, de HBS 100 heeft een vaste breedte.

Hoe wordt het portaal gemonteerd?
Het wordt vastgebout via voetplaten van 250 × 250 mm, op een ingestorte funderingskorf geschroefd of ingestort.

Welke breedtes dekt de HBS 110?
De kleinere maat is instelbaar tussen 4.000 en 6.800 mm, de grotere tussen 6.600 en 9.600 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/vaste-hoogtebegrenzer-hbs-110-pv-instelbare-breedte-vrije-hoogte-tot-38-m

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu