
Hoogtebegrenzers · Vaste hoogtebegrenzers


Vaste hoogtebegrenzer HBS 200 Portal dubbele balk, vrije hoogte tot 4,2 m

De vaste hoogtebegrenzer HBS 200 Portal is een robuust portaal met dubbele palen en een dubbele balk, gebouwd om duidelijk op te vallen.





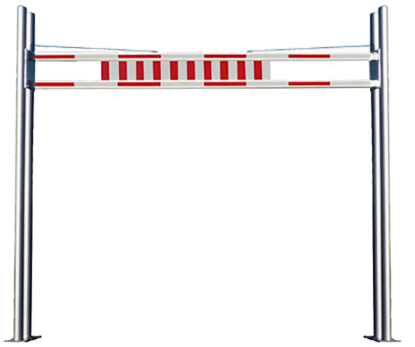



KORT OVERZICHT

Breedte	3000–8000 mm
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd aluminium, Gelakt
Totale hoogte	4650 mm
Maximale onderdoorrijhoogte	4200 mm
Varianten	12 st. in 2 lijnen

- Vrije doorrijhoogte traploos instelbaar tot 4,2 m, totale hoogte 4,65 m boven het maaiveld
- Palen van dubbele aluminium profielbuizen Ø 100 mm, zilver geanodiseerd
- Dubbele aluminium balk, 86 × 46 mm, met sleuf voor borden en reclame
- Stalen balkbevestigingen
- De balk is vanaf 6.500 mm meerdelig


BESCHRIJVING

Hij toont bestuurders de vrije doorrijhoogte en voorkomt dat te hoge voertuigen inrijden. De vrije hoogte is traploos instelbaar tot 4,2 m en de totale hoogte bedraagt 4,65 m. Het portaal wordt buiten geplaatst, bijvoorbeeld bij inritten van parkeerterreinen, bij goederenterminals en laadperrons en bij tankstations.

EIGENSCHAPPEN

- Montage in dubbele, in te storten grondhulzen
- Rood-wit waarschuwingsbord als accessoire verkrijgbaar

AFMETINGEN

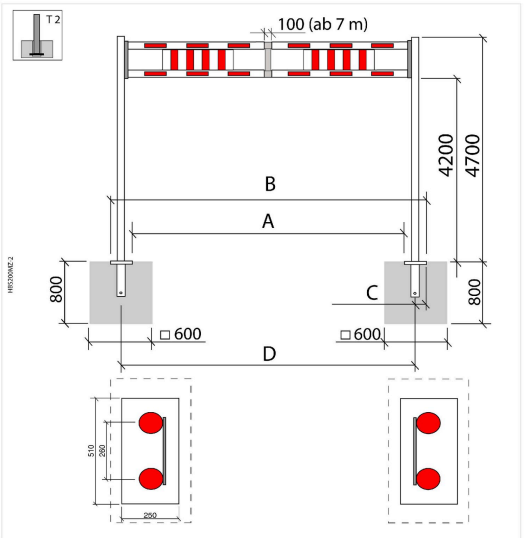

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Vrachtterminals & laadperrons
- Tankstations

VARIANTEN

Vaste hoogtebegrenzer HBS 200 Portal - geanodiseerd

Art.nr.	Breedte	Oppervlaktebehandeling
HBS200-3000-AL	3000 mm	Geanodiseerd aluminium
HBS200-4000-AL	4000 mm	Geanodiseerd aluminium
HBS200-5000-AL	5000 mm	Geanodiseerd aluminium
HBS200-6000-AL	6000 mm	Geanodiseerd aluminium
HBS200-7000-AL	7000 mm	Geanodiseerd aluminium
HBS200-8000-AL	8000 mm	Geanodiseerd aluminium

Vaste hoogtebegrenzer HBS 200 Portal - wit/rood

Art.nr.	Breedte	Oppervlaktebehandeling
HBS200-3000-RW	3000 mm	Gelakt
HBS200-4000-RW	4000 mm	Gelakt
HBS200-5000-RW	5000 mm	Gelakt
HBS200-6000-RW	6000 mm	Gelakt
HBS200-7000-RW	7000 mm	Gelakt
HBS200-8000-RW	8000 mm	Gelakt

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Aluminium
Afmetingen slagboom	86 x 46 mm
Paaldiameter	100 mm
Bevestiging	Inbetonneren

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het portaal wordt gemonteerd in dubbele grondhulzen die in de fundering worden ingestort. Dit zorgt voor een stevige verankering en een eenvoudige montage van de palen. Daarna wordt de hoogte van de balken traploos langs de palen ingesteld. De montagehandleiding en het funderingsplan vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De palen bestaan uit dubbele aluminium profielbuizen met een zilver geanodiseerd oppervlak en de balken zijn aluminium profielen. De stalen onderdelen, waaronder de balkbevestigingen, zijn thermisch verzinkt.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Wat is het verschil tussen de HBS 200 en de HBS 100?
De HBS 200 heeft dubbele aluminium palen en een dubbele balk, is hoger (vrije hoogte tot 4,2 m tegenover 3,8 m) en wordt gemonteerd in ingestorte grondhulzen. De HBS 100 heeft enkele stalen palen met voetplaat en een enkele balk.

? Kan het portaal van borden worden voorzien?
Ja. De balken hebben een sleuf voor borden en reclame, en een rood-wit waarschuwingsbord van 1.000 × 250 mm is als accessoire verkrijgbaar.

? Hoe wordt de HBS 200 gemonteerd?
De palen worden in dubbele, ingestorte grondhulzen geplaatst. Het funderingsplan vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/vaste-hoogtebegrenzer-hbs-200-portal-dubbele-balk-vrije-hoogte-tot-42-m

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu