Beschermprofielen · Beschermprofielen voor randen en hoeken

Kantbeschermingsprofiel van polyurethaanschuim (PU)

Het kantbeschermingsprofiel van polyurethaanschuim (PU) zorgt voor zowel visuele waarschuwing als veiligheidsdemping op harde, onvergeeflijke objecten zoals machines, stellingen, kolommen en balken.









KORT OVERZICHT

Lengte	1000 mm, 5000 mm
Breedte	14–60 mm
Hoogte	26–60 mm
Diameter	40 mm
Dikte	7–40 mm
Varianten	15 st. in 3 lijnen
Gewicht	0,4–2,5 kg

- Voorkomt letsel en beschermt eigendommen
- Zorgt voor visuele waarschuwing en veiligheidsdemping
- Snelle en eenvoudige installatie
- Hoogwaardige gevormde secties
- Standaardlengtes van 1.000 mm en 5.000 mm

BESCHRIJVING

Het voorkomt letsel en beschermt eigendommen in productie en werkplaatsen, in magazijnen en distributie, in de zorg en in garages en parkeergarages. Het profiel is geschikt voor zowel binnen als buiten en is verkrijgbaar in zelfklevende of magnetische uitvoering.


GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN


- Productie & werkplaats
- Magazijn & distributie
- Zorg & welzijn
- Garages & parkeergarages

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of een fijn zaagblad
- Vervaardigd van flexibel, verouderingsbestendig polyurethaanschuim
- UV-bestendige geel/zwarte kleuren volgens DIN 4844
- Temperatuurbestendig van −40 °C tot +90 °C
- Brandwerend
- Vrij van CFK's en siliconen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

AFMETINGEN

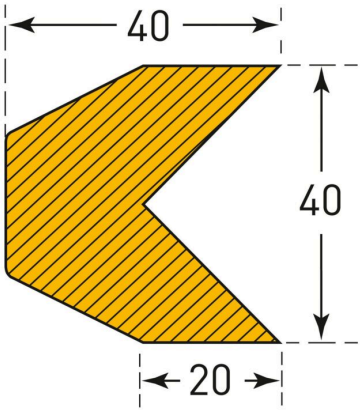

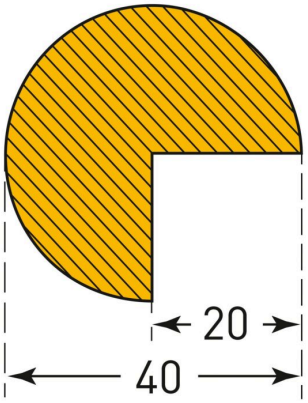

VARIANTEN

Kantbescherming trapezium 40/40

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Vorm	Dikte	Bevestiging	Kleur	Gewicht
422.23.243	1000 mm	40 mm	–	Trapezium	20 mm	Magnetisch	Zwart/Geel	0,7 kg
422.29.433	1000 mm	40 mm	–	Trapezium	19 mm	Zelfklevend	Zwart/Geel	0,5 kg

Kantbescherming - Rond

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Vorm	Dikte	Bevestiging	Kleur	Gewicht
422.20.276	1000 mm	–	–	Cirkel	40 mm	Magnetisch	Zwart/Geel	0,7 kg
422.15.039	1000 mm	–	–	Cirkel	20 mm	Zelfklevend	Wit	0,44 kg
422.23.691	1000 mm	–	–	Cirkel	15 mm	Zelfklevend	Zwart/Geel	0,4 kg
422.24.291	5000 mm	–	–	Cirkel	15 mm	Zelfklevend	Zwart/Geel	1,8 kg

Kantbescherming - Haaks

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Vorm	Dikte	Bevestiging	Kleur	Gewicht
422.24.979	1000 mm	30 mm	30 mm	Hoekbeslag	10 mm	Magnetisch	Zwart/Geel	0,5 kg
422.25.253	1000 mm	60 mm	60 mm	Hoekbeslag	10 mm	Magnetisch	Zwart/Geel	0,8 kg
422.15.712	1000 mm	30 mm	30 mm	Hoek	10 mm	Zelfklevend	Wit	0,4 kg
422.18.566	1000 mm	60 mm	60 mm	Hoekbeslag	10 mm	Zelfklevend	Zwart/Geel	0,6 kg
422.22.011	5000 mm	47 mm	47 mm	Hoekbeslag	12 mm	Zelfklevend	Zwart/Geel	2,5 kg
422.22.200	1000 mm	47 mm	47 mm	Hoek	12 mm	Zelfklevend	Zwart/Geel	0,6 kg
422.26.236	5000 mm	26 mm	26 mm	Hoekbeslag	7 mm	Zelfklevend	Zwart/Geel	2,2 kg
422.28.508	5000 mm	14 mm	26 mm	Variabele hoek	7 mm	Zelfklevend	Zwart/Geel	1,4 kg
422.28.546	1000 mm	26 mm	26 mm	Hoek	7 mm	Zelfklevend	Zwart/Geel	0,7 kg

Alle varianten: Diameter 40 mm · Materiaal Polyurethaan (PU) · Functie Kantbescherming · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Siliconenvrij Ja · Eigenschappen UV-bestendig · Brandklasse B2

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Polyurethaan (PU)	Vorm	Cirkel, Hoek, Hoekbeslag, Trapezium, Variabele hoek
Functie	Kantbescherming	Bevestiging	Magnetisch, Zelfklevend
Toepassingsgebieden	Buiten en binnen	Siliconenvrij	Ja
Eigenschappen	UV-bestendig	Brandklasse	B2
Kleur	Zwart/Geel, Wit		

MONTAGE EN BEVESTIGING

Zelfklevende profielen worden permanent bevestigd op gladde, stof- en vetvrije oppervlakken van hoeken en randen. Magnetische profielen zijn een innovatieve doorontwikkeling van de PU-kantbescherming, waarbij de magneetstrips een geïntegreerd onderdeel van het profiel vormen. Ze zijn een eenvoudige oplossing voor toepassingen die geen permanente bescherming vereisen, of voor gebieden waar regelmatig werkzaamheden zoals reinigen en schilderen worden uitgevoerd. Het profiel is eenvoudig op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of een fijn zaagblad. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het profiel is vervaardigd van flexibel en verouderingsbestendig polyurethaanschuim (PU). De geel/zwarte kleuren zijn UV-bestendig en voldoen aan DIN 4844. Het materiaal is temperatuurbestendig van −40 °C tot +90 °C, brandwerend en vrij van CFK's en siliconen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Brandklasse B2 volgens DIN 4102

Classificatie volgens de Duitse brandnorm. Komt ongeveer overeen met klasse E volgens EN 13501-1.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet ik kiezen voor een zelfklevend of een magnetisch profiel?
Zelfklevende profielen worden permanent bevestigd op gladde, stof- en vetvrije oppervlakken. Magnetische profielen zijn geschikt wanneer de bescherming niet permanent hoeft te zijn of wanneer het oppervlak regelmatig wordt gereinigd of geschilderd.

Kan het profiel buiten worden gebruikt?
Ja. Het profiel is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Kan ik het profiel zelf op maat maken?
Ja. Het is eenvoudig op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of een fijn zaagblad.

Is de kantbescherming ook verkrijgbaar in andere kleuren dan geel/zwart?
Ja. Ze is ook verkrijgbaar in wit voor plaatsen waar een discrete bescherming vereist is, als zelfklevend cirkelprofiel Ø 40 mm en hoekprofiel 30 × 30 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/kantbeschermingsprofiel-van-polyurethaanschuim-pu

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu