Beschermprofielen · Beschermprofielen voor wanden


# Wandbescherming van schuimrubber Voor montage op vlakke oppervlakken

Wandbescherming van schuimrubber is een beschermprofiel dat zowel visueel waarschuwt als veilig schokken dempt op harde, onbeweeglijke objecten. Zo voorkomt u letsel en beschermt u eigendommen.










## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Lengte | 500–5000 mm |
| Breedte | 40–200 mm |
| Materiaal | Polyurethaan (PU) |
| Vorm | Cirkel, Rechthoek, Trapezium |
| Dikte | 11–40 mm |
| Varianten | 14 st. in 3 lijnen |
| Gewicht | 0,36–4 kg |

- Zorgt voor visuele waarschuwing en veilige schokdemping op harde, onbeweeglijke objecten
- Voorkomt letsel en beschermt eigendommen
- Snelle en eenvoudige installatie
- Hoogwaardige gegoten secties
- Standaardlengtes van 1.000 mm en 5.000 mm

## BESCHRIJVING

De profielen zijn bedoeld voor montage op vlakke oppervlakken en worden gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen, in de zorg en in garages en parkeergarages – zowel binnen als buiten.


## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN


- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Zorg & welzijn
- Garages & parkeergarages

## EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of fijn zaagblad
- Vervaardigd van flexibel, verouderingsbestendig polyurethaanschuim
- UV-bestendige geel/zwarte kleuren volgens DIN 4844
- Temperatuurbestendig van −40 °C tot +90 °C
- Brandwerend
- Vrij van CFK's en siliconen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

## AFMETINGEN

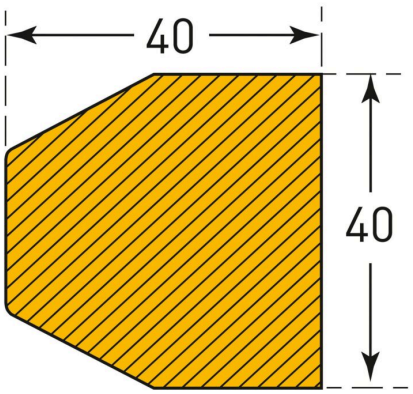
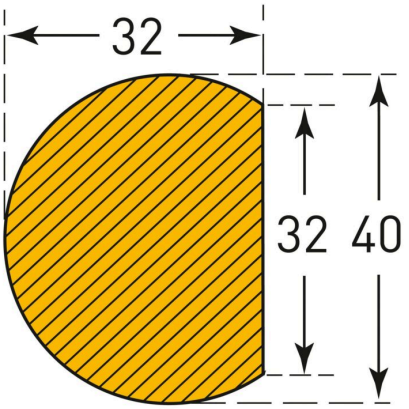
## VARIANTEN

### Kantbescherming van schuimrubber - Halfrond

| Art.nr. | Lengte | Breedte | Vorm | Dikte | Bevestiging | Kleur | Type | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.29.052 | 5000 mm | 40 mm | Cirkel | 32 mm | Zelfklevend | Zwart/Geel | Zelfklevend | 2,2 kg |
| 422.18.541 | 1000 mm | 40 mm | Cirkel | 32 mm | Zelfklevend | Wit | Zelfklevend | 0,355 kg |
| 422.27.977 | 1000 mm | 40 mm | Cirkel | 32 mm | Magnetisch | Zwart/Geel | – | 0,7 kg |
| 422.22.446 | 1000 mm | 40 mm | Cirkel | 28 mm | Zelfklevend | Zwart/Geel | Zelfklevend | 0,55 kg |

### Kantbescherming van schuimrubber - Rechthoek

| Art.nr. | Lengte | Breedte | Vorm | Dikte | Bevestiging | Kleur | Type | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.18.163 | 1000 mm | 60 mm | Rechthoek | 20 mm | Zelfklevend | Wit | Zelfklevend | 0,42 kg |
| 422.15.592 | 500 mm | 200 mm | Rechthoek | 20 mm | Verankerd | Zwart/Geel | Met 4 gaten | 0,7 kg |
| 422.20.678 | 1000 mm | 60 mm | Rechthoek | 20 mm | Magnetisch | Zwart/Geel | – | 0,7 kg |
| 422.19.912 | 1000 mm | 60 mm | Rechthoek | 20 mm | Zelfklevend | Zwart/Geel | Zelfklevend | 0,5 kg |
| 422.19.509 | 1000 mm | 60 mm | Rechthoek | 20 mm | Verankerd | Zwart/Geel | Met 3 gaten | 0,5 kg |
| 422.27.694 | 5000 mm | 40 mm | Rechthoek | 11 mm | Zelfklevend | Zwart/Geel | Zelfklevend | 1,2 kg |
| 422.29.669 | 5000 mm | 50 mm | Rechthoek | 20 mm | Zelfklevend | Zwart/Geel | Zelfklevend | 2,5 kg |
| 422.28.090 | 5000 mm | 150 mm | Rechthoek | 20 mm | Zelfklevend | Zwart/Geel | Zelfklevend | 4 kg |

### Kantbescherming van schuimrubber - Trapezium

| Art.nr. | Lengte | Breedte | Vorm | Dikte | Bevestiging | Kleur | Type | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.26.582 | 1000 mm | 40 mm | Trapezium | 40 mm | Magnetisch | Zwart/Geel | – | 0,7 kg |
| 422.23.025 | 1000 mm | 40 mm | Trapezium | 35 mm | Zelfklevend | Zwart/Geel | Zelfklevend | 0,6 kg |

Alle varianten: Materiaal Polyurethaan (PU) · Functie Oppervlaktebescherming · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Siliconenvrij Ja · Eigenschappen UV-bestendig · Brandklasse B2

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Functie | Oppervlaktebescherming | Bevestiging | Verankerd, Magnetisch, Zelfklevend |
| Toepassingsgebieden | Buiten en binnen | Siliconenvrij | Ja |
| Eigenschappen | UV-bestendig | Brandklasse | B2 |
| Kleur | Zwart/Geel, Wit | Type | Met 3 gaten, Met 4 gaten, Zelfklevend |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De installatie is snel en eenvoudig, en de profielen zijn gemakkelijk op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of fijn zaagblad. Zelfklevende profielen kunnen permanent worden bevestigd op gladde, stof- en vetvrije oppervlakken. Bij magnetische profielen zijn de magneetstrips geïntegreerd in het profiel – een eenvoudige oplossing wanneer permanente bescherming niet nodig is, of in gebieden waar regelmatig werkzaamheden zoals reinigen en schilderen plaatsvinden. Daarnaast zijn er profielen voor verankering in de uitvoeringen Met 3 gaten en Met 4 gaten. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De profielen zijn vervaardigd van flexibel, verouderingsbestendig polyurethaanschuim (PU). De geel/zwarte kleuren zijn UV-bestendig en voldoen aan DIN 4844. Het materiaal is temperatuurbestendig van −40 °C tot +90 °C, brandwerend en vrij van CFK's en siliconen, en de profielen kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt.

## CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

**Brandklasse UL94**
Amerikaanse brandclassificatie van kunststof onderdelen. Wordt vaak naast Europese brandnormen gebruikt.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Kan ik het profiel zelf op maat maken?**
Ja. Het is eenvoudig op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of fijn zaagblad.

**Wanneer kies ik magnetisch in plaats van zelfklevend?**
Zelfklevende profielen worden permanent bevestigd op gladde, stof- en vetvrije oppervlakken. Magnetische profielen zijn geschikt wanneer de bescherming niet permanent hoeft te zijn, of wanneer het oppervlak regelmatig gereinigd of geschilderd moet worden.

**Kan het profiel buiten worden gebruikt?**
Ja. Het is geschikt voor gebruik binnen en buiten en temperatuurbestendig van −40 °C tot +90 °C.

**Is het profiel verkrijgbaar in een meer discrete kleur?**
Ja. Naast zwart/geel is het profiel verkrijgbaar in wit, als cirkelprofiel van 40 mm breed en 32 mm dik of als rechthoekig profiel van 60 mm breed en 20 mm dik.

### Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/wandbescherming-van-schuimrubber-voor-montage-op-vlakke-oppervlakken

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu