Beschermprofielen · Balkbescherming

Balkbescherming / Kantbescherming van schuimrubber Push-Fit

De balkbescherming van schuimrubber met push-fit-bevestiging is een beschermprofiel dat zowel visueel waarschuwt als veiligheidsdemping biedt op harde, onbeweeglijke objecten zoals balken, kolommen, hoeken en machines.









KORT OVERZICHT

Lengte	1000 mm, 5000 mm
Breedte	25 mm, 40 mm
Hoogte	30–80 mm
Diameter	40 mm
Groefdiepte	18–60 mm
Varianten	7 st. in 3 lijnen
Gewicht	0,39–3,1 kg

- Voorkomt schade en beschermt eigendommen
- Biedt visuele waarschuwing en veiligheidsdemping op harde, onbeweeglijke objecten
- Snelle en eenvoudige installatie met push-fit
- Hoogwaardige gegoten secties
- Standaardlengtes van 1.000 mm en 5.000 mm

BESCHRIJVING

Het profiel voorkomt schade en beschermt eigendommen. Het wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen, in de zorg en in garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten.


GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN


- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Zorg & welzijn
- Garages & parkeergarages

EIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of een fijn zaagblad
- Vervaardigd van flexibel, verouderingsbestendig polyurethaanschuim
- UV-bestendige geel/zwarte kleuren volgens DIN 4844
- Temperatuurbestendig van −40 °C tot +90 °C
- Brandwerend
- Vrij van CFK's en siliconen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

AFMETINGEN

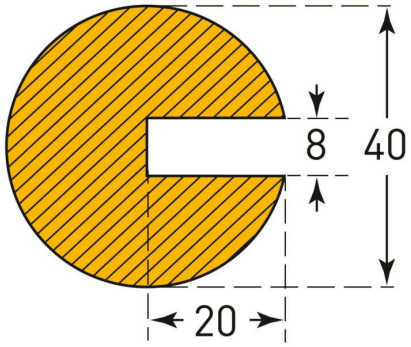

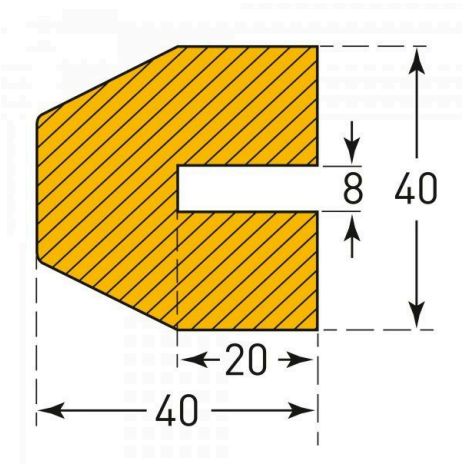

VARIANTEN

Kantbescherming van schuimrubber - "Push-fit" - Halfrond

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Vorm	Dikte	Groefdiepte	Gewicht
422.18.250	1000 mm	–	40 mm	Wit	Cirkel	–	20 mm	0,385 kg
422.23.704	5000 mm	–	40 mm	Zwart/Geel	Cirkel	–	20 mm	3,1 kg
422.24.672	1000 mm	40 mm	40 mm	Zwart/Geel	Cirkel	–	18 mm	0,6 kg

Kantbescherming van schuimrubber - "Push-fit" - Trapezium

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Vorm	Dikte	Groefdiepte	Gewicht
422.21.711	1000 mm	40 mm	36 mm	Zwart/Geel	Trapezium	–	18 mm	0,5 kg
422.15.601	1000 mm	40 mm	80 mm	Zwart/Geel	Trapezium	80 mm	60 mm	1 kg

Kantbescherming van schuimrubber - "Push-fit" - Rechthoek

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Vorm	Dikte	Groefdiepte	Gewicht
422.24.758	1000 mm	25 mm	30 mm	Zwart/Geel	Rechthoek	–	18 mm	0,4 kg
422.29.978	5000 mm	25 mm	30 mm	Zwart/Geel	Rechthoek	30 mm	30 mm	1,3 kg

Alle varianten: Diameter 40 mm · Materiaal Polyurethaan (PU) · Functie Profielbeveiliging · Bevestiging Push-fit · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Siliconenvrij Ja · Eigenschappen UV-bestendig · Brandklasse B2 · Groefbreedte 8 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Polyurethaan (PU)	Kleur	Zwart/Geel, Wit
Vorm	Cirkel, Rechthoek, Trapezium	Functie	Profielbeveiliging
Dikte	30 mm, 80 mm	Bevestiging	Push-fit
Toepassingsgebieden	Buiten en binnen	Siliconenvrij	Ja
Eigenschappen	UV-bestendig	Brandklasse	B2
Groefbreedte	8 mm		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De balkbescherming wordt eenvoudig op de te beschermen gebieden gedrukt (push-fit). Bijzonder kwetsbare secties kunnen worden vastgezet met gangbare lijm. Het profiel wordt met een scherp mes of een fijn zaagblad op de gewenste lengte afgesneden.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het profiel is vervaardigd van flexibel, verouderingsbestendig polyurethaanschuim (PU). De kleuren zijn UV-bestendig en het materiaal is bestand tegen temperaturen van −40 °C tot +90 °C. Het profiel is brandwerend; voor de varianten trapezium 40 × 36 mm, cirkel 40 × 40 mm en rechthoek 25 × 30 mm in 1.000 mm wordt brandklasse B2 opgegeven. Het materiaal is vrij van CFK's en siliconen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Brandklasse B2 volgens DIN 4102
Classificatie volgens de Duitse brandnorm. Komt ongeveer overeen met klasse E volgens EN 13501-1.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt het profiel gemonteerd?
Het wordt op de te beschermen gebieden gedrukt. Bijzonder kwetsbare secties kunnen worden vastgezet met gangbare lijm.

Kan ik het profiel zelf op maat maken?
Ja. Het is eenvoudig op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of een fijn zaagblad.

Zijn er andere groefbreedtes dan 8 mm?
De standaardbreedte van de groef is 8 mm, maar andere maten kunnen worden besteld. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kan het profiel buiten worden gebruikt?
Ja. Het is geschikt voor gebruik binnen en buiten, heeft UV-bestendige kleuren en is bestand tegen -40 °C tot +90 °C.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/balkbescherming-kantbescherming-van-schuimrubber-push-fit
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu