Beschermprofielen · Beschermprofielen voor buizen

Buisbescherming van schuimrubber

Buisbescherming van schuimrubber zorgt voor zowel een visuele waarschuwing als een beschermende demping op harde, vaste objecten zoals buizen, hoeken en randen.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Magnetisch, Push-fit, Zelfklevend
Lengte	1000 mm
Breedte	80–125 mm
Binnendiameter	25–85 mm
Radius	37–67 mm
Varianten	9 st. in 3 lijnen
Gewicht	0,6–1,51 kg

- Voorkomt letsel en beschermt eigendommen
- Zorgt voor visuele waarschuwing en beschermende demping op harde, vaste objecten
- Snelle en eenvoudige installatie
- Hoogwaardige gevormde secties
- Standaardlengte 1.000 mm

BESCHRIJVING

De bescherming voorkomt letsel en beschermt eigendommen waar mensen en materieel zich dicht bij vaste installaties bewegen. Ze wordt gebruikt in productie en werkplaatsen, in magazijnen en distributie en in de zorg, zowel binnen als buiten.


EIGENSCHAPPEN


- Eenvoudig op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of een fijn zaagblad
- Gemaakt van flexibel, verouderingsbestendig polyurethaanschuim
- UV-bestendige geel/zwarte kleuren volgens DIN 4844
- Temperatuurbestendig van −40 °C tot +90 °C
- Brandvertragend
- Vrij van CFK's en siliconen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Productie & werkplaats
- Magazijn & distributie
- Zorg & welzijn

AFMETINGEN

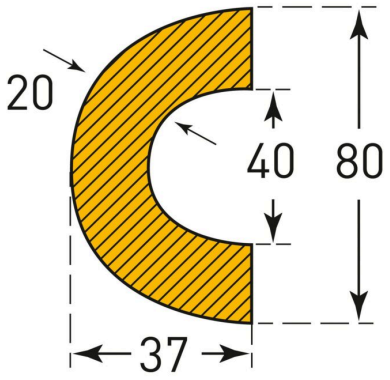

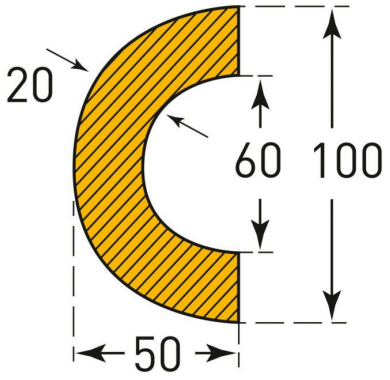

VARIANTEN

Buisbescherming met sleuf

Art.nr.	Bevestiging	Breedte	Binnendiameter	Dikte	Radius	Type	Vorm	Gewicht
422.22.400	Push-fit	–	25 mm	–	–	Voor buizen met een diameter van 25 mm	Buis	1,2 kg
422.29.721	Push-fit	–	35 mm	–	–	Voor buizen met een diameter van 35 mm	Buis	1,12 kg
422.29.595	Push-fit	–	50 mm	–	–	Voor buizen met een diameter van 50 mm	Buis	1,2 kg

Kantbescherming van schuimrubber - Zelfklevend - Buis

Art.nr.	Bevestiging	Breedte	Binnendiameter	Dikte	Radius	Type	Vorm	Gewicht
422.16.740	Zelfklevend	80 mm	40 mm	20 mm	37 mm	Voor buizen van 30-50 mm	Bochtsectie	0,6 kg
422.17.049	Zelfklevend	100 mm	60 mm	20 mm	50 mm	Voor buizen van 60-70 mm	Bochtsectie	1 kg
422.17.488	Zelfklevend	125 mm	85 mm	25 mm	67 mm	Voor buizen van 70-100 mm	Bochtsectie	1,51 kg

Kantbescherming van schuimrubber - Magnetisch - Buis

Art.nr.	Bevestiging	Breedte	Binnendiameter	Dikte	Radius	Type	Vorm	Gewicht
422.21.293	Magnetisch	80 mm	40 mm	20 mm	37 mm	Voor buizen van 30-50 mm	Bochtsectie	1 kg
422.22.247	Magnetisch	100 mm	60 mm	20 mm	50 mm	Voor buizen van 60-70 mm	Bochtsectie	1,3 kg
422.20.581	Magnetisch	125 mm	85 mm	25 mm	67 mm	Voor buizen van 70-1000 mm	Bochtsectie	1,5 kg

Alle varianten: Lengte 1000 mm · Materiaal Polyurethaan (PU) · Kleur Zwart/Geel · Functie Buisbescherming · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Siliconenvrij Ja · Brandklasse UL94 · Buitendiameter 75 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Dikte	20 mm, 25 mm	Type	Voor buizen met een diameter van 25 mm, Voor buizen van 30-50 mm, Voor buizen met een diameter van 35 mm, Voor buizen met een diameter van 50 mm, Voor buizen van 60-70 mm, Voor buizen van 70-100 mm e.a.
Materiaal	Polyurethaan (PU)	Kleur	Zwart/Geel
Vorm	Bochtsectie, Buis	Functie	Buisbescherming
Toepassingsgebieden	Buiten en binnen	Siliconenvrij	Ja
Brandklasse	UL94	Buitendiameter	75 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De installatie is snel en eenvoudig, en de profielen zijn gemakkelijk op de gewenste lengte te snijden met een scherp mes of een fijn zaagblad. De kokerprofielen hebben een push-fit-bevestiging. Zelfklevende profielen kunnen permanent worden aangebracht op gladde, stof- en vetvrije oppervlakken op hoeken en randen. Magnetische profielen zijn een innovatieve doorontwikkeling van de beschermprofielen van schuimrubber, waarbij de magneetstrips een geïntegreerd onderdeel van het profiel vormen. Ze zijn een eenvoudige oplossing wanneer u geen permanente bescherming nodig hebt, of in gebieden waar regelmatig werkzaamheden zoals reinigen en schilderen plaatsvinden. Installatie-instructies vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De bescherming is gemaakt van flexibel, verouderingsbestendig polyurethaanschuim. De geel/zwarte kleuren volgens DIN 4844 zijn UV-bestendig en het materiaal is bestand tegen temperaturen van −40 °C tot +90 °C. Het schuim is brandvertragend en vrij van CFK's en siliconen.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

Brandklasse UL94
Amerikaanse brandclassificatie van kunststof onderdelen. Wordt vaak naast Europese brandnormen gebruikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke variant past bij mijn buis?
Het kokerprofiel is verkrijgbaar voor buizen met een diameter van 25, 35 en 50 mm. De boogsectie is verkrijgbaar voor buizen van 30–50 mm, 60–70 mm en grotere buizen vanaf 70 mm, zie de tabel Technische gegevens.

Kies ik voor zelfklevend of magnetisch?
Zelfklevende profielen worden permanent aangebracht op gladde, stof- en vetvrije oppervlakken. Magnetische profielen zijn geschikt wanneer de bescherming niet permanent hoeft te blijven zitten of wanneer het oppervlak regelmatig wordt gereinigd of geschilderd.

Kan ik de bescherming zelf inkorten?
Ja. De standaardlengte is 1.000 mm en het profiel is eenvoudig op maat te snijden met een scherp mes of een fijn zaagblad.

Kan de bescherming buiten worden gebruikt?
Ja. Ze is geschikt voor gebruik binnen en buiten, heeft UV-bestendige kleuren en is bestand tegen −40 °C tot +90 °C.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/buisbescherming-van-schuimrubber
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu